

ДАННЫЕ О ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ

Vintage 1906 LED

Светодиодные лампы, винтажная серия



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Бытовое использование
- Освещение общего назначения
- Использование на открытом воздухе только в светильниках для наружного использования (минимум IP65)
- Идеально подходит для декоративного освещения

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Очень низкое энергопотребление
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг
- Может без проблем устанавливаться вместо обычных ламп
- Лампы выполнены по инновационной светодиодной технологии "филамент"

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Светодиодные лампы для сетевого напряжения
- Стеклопанная лампа
- Безртутные лампы
- Срок службы: до 15 000 ч
- Угол рассеивания света: до 360°



TECHNICAL DATA

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные				
	Номиналь ная мощность	Номиналь ный напряжен ие	Макс.кол-во ламп на авт.выкл-ль 10 A (B)	Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	Спад свет.потока в течение срока	Цветность света (обозначени е)	Цветовая температур а	Световой поток	Индекс цветопер едачи Ra
1906 LED CLAS A 12 5 W/1800K E27 ¹⁾	5,00 Вт	220...240 В	90	150	0,70	Warm Comfort Light	1800 K	110 лм	≥80
1906 LED GLOBE 12 5 W/1800K E27 ¹⁾	5,00 Вт	220...240 В	90	150	0,70	Warm Comfort Light	1800 K	110 лм	≥80
RF1906 CLAS ST 10 4.5 W/1800K E27 ¹⁾	4,50 Вт	220...240 В	90	150	0,70	Warm Comfort Light	1800 K	100 лм	≥80
1906 LED TUBE 20 CL 2.5 W/2000K E27 ¹⁾	2,50 Вт	220...240 В	200	300	0,70	Warm Comfort Light	2000 K	200 лм	≥80
RF1906 GLOBE 25 CL 5 W/2000K E27 ¹⁾	5,00 Вт	220...240 В	18	29	0,70	Warm Comfort Light	2000 K	250 лм	≥80
RF1906 GLOBE 10 4.5 W/1800K E27 ¹⁾	4,50 Вт	220...240 В	90	150	0,70	Warm Comfort Light	1800 K	100 лм	≥80
1906 LED CLAS A 28 5 W/2000K E27 ¹⁾	5,00 Вт	220...240 В	18	29	0,70	Warm Comfort Light	2000 K	300 лм	≥80
RF1906 GLOBE 28 5 W/2000K E27 ¹⁾	5,00 Вт	220...240 В	18	29	0,70	Warm Comfort Light	2000 K	300 лм	≥80
1906 LED TUBE 35 CL 5 W/2000K E27 ¹⁾	5,00 Вт	220...240 В	90	150	0,70	Warm Comfort Light	2000 K	400 лм	≥80
1906 LED CLAS A 35 4 W/2400K E27 ¹⁾	4,00 Вт	220...240 В	156	250	0,70	Warm White	2400 K	410 лм	≥80
RF1906 GLOBE 36 CL 4.5 W/2500K E27 ¹⁾	4,50 Вт	220...240 В	510	817	0,70	Warm White	2500 K	420 лм	≥80
1906 LED CLAS B 35 4 W/2500K E14 ¹⁾	4,00 Вт	220...240 В	156	250	0,70	Warm White	2500 K	410 лм	≥80
1906 LED CLAS P 35 4 W/2400K E14 ¹⁾	4,00 Вт	220...240 В	156	250	0,70	Warm White	2400 K	410 лм	≥80
1906 LED OVAL 36 4.5 W/2500K E27 ¹⁾	4,50 Вт	220...240 В	25	40	0,70	Warm Comfort Light	2500 K	420 лм	≥80
Vintage 1906 LED Diamond 40 CL 4.5 W/2500K E27 ¹⁾	4,50 Вт	220...240 В	25	40	0,70	Warm Comfort Light	2500 K	470 лм	≥80
Vintage 1906 LED Pine 40 4.5 W/2500K E27 ¹⁾	4,50 Вт	220...240 В	18	29	0,70	Warm Comfort Light	2500 K	470 лм	≥80

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные				
	Номиналь ная мощность	Номиналь ный напряжен ие	Макс.кол-во ламп на авт.выкл-ль 10 A (B)	Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	Спад свет.потока в течение срока	Цветность света (обозначени е)	Цветовая температур а	Световой поток	Индекс цветопер едачи Ra
RF1906 GLOBE 55 7 W/2500K E27 ¹⁾	7,00 Вт	220...240 В	328	525	0,70	Warm White	2500 K	725 лм	≥80
Vintage 1906 LED 55 6.5 W/2400K E27 ¹⁾	6,50 Вт	220...240 В	96	154	0,70	Warm White	2400 K	725 лм	≥80
RF1906 CLAS ST 37 CL 4 W/2500K E27 ¹⁾	4,00 Вт	220...240 В	510	817	0,70	Warm White	2500 K	420 лм	≥80
Vintage 1906 LED 68 8 W/2500K E27 ¹⁾	8,00 Вт	220...240 В	81	131	0,70	Warm White	2500 K	950 лм	≥80
RF1906 CLAS ST 25 5 W/2000K E27 ¹⁾	5,00 Вт	220...240 В	18	29	0,70	Warm Comfort Light	2000 K	250 лм	≥80

Описание продукта	Светотехнические параметры		Размеры и вес	Температуры и условия управления	Срок службы		Дополнительные данные	
	Время разогрева (60 %)	Время зажиган ия	Общая длина	Диапазон температуры окружающей среды	Номинальный срок службы	Количество циклов переключения	Цоколь	Не содержи т ртути
1906 LED CLAS A 12 5 W/1800K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	290,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Да
1906 LED GLOBE 12 5 W/1800K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	283,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Да
RF1906 CLAS ST 10 4.5 W/1800K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	140,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Да
1906 LED TUBE 20 CL 2.5 W/2000K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	138,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Да
RF1906 GLOBE 25 CL 5 W/2000K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	178,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Да
RF1906 GLOBE 10 4.5 W/1800K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	178,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Да
1906 LED CLAS A 28 5 W/2000K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	290,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Да
RF1906 GLOBE 28 5 W/2000K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	283,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Да
1906 LED TUBE 35 CL 5 W/2000K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	185,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Да


Описание продукта	Светотехнические параметры		Размеры и вес	Температуры и условия управления	Срок службы		Дополнительные данные	
	Время разогрева (60 %)	Время зажигания	Общая длина	Диапазон температуры окружающей среды	Номинальный срок службы	Количество циклов переключения	Цоколь	Не содержит ртути
1906 LED CLAS A 35 4 W/2400K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	105,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Да
RF1906 GLOBE 36 CL 4.5 W/2500K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	178,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Да
1906 LED CLAS B 35 4 W/2500K E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	100,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14	Да
1906 LED CLAS P 35 4 W/2400K E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	78,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14	Да
1906 LED OVAL 36 4.5 W/2500K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	156,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Да
Vintage 1906 LED Diamond 40 CL 4.5 W/2500K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	140,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Да
Vintage 1906 LED Pine 40 4.5 W/2500K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	168,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Да
RF1906 GLOBE 55 7 W/2500K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	173,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Да
Vintage 1906 LED 55 6.5 W/2400K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	105,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Да
RF1906 CLAS ST 37 CL 4 W/2500K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	145,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Да
Vintage 1906 LED 68 8 W/2500K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	105,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Да
RF1906 CLAS ST 25 5 W/2000K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	140,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Да

Описание продукта	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты		Классификация
	С регулировкой яркости	Класс энергопотребления	Энергопотребление	Международная система кодирования ламп
1906 LED CLAS A 12 5 W/1800K E27 ¹⁾	Нет	A	6 кВт·ч/1000 ч	


	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты		Классификация
Описание продукта	С регулируемо й яркости	Класс энергопотребления	Энергопотребл ение	Международная система кодирования ламп
1906 LED GLOBE 12 5 W/1800K E27 ¹⁾	Нет	A	6 кВт·ч/1000 ч	
RF1906 CLAS ST 10 4.5 W/1800K E27 ¹⁾	Нет	A	5 кВт·ч/1000 ч	
1906 LED TUBE 20 CL 2.5 W/2000K E27 ¹⁾	Нет	A+	3 кВт·ч/1000 ч	
RF1906 GLOBE 25 CL 5 W/2000K E27 ¹⁾	Нет	A	5 кВт·ч/1000 ч	
RF1906 GLOBE 10 4.5 W/1800K E27 ¹⁾	Нет	A	5 кВт·ч/1000 ч	
1906 LED CLAS A 28 5 W/2000K E27 ¹⁾	Нет	A	5 кВт·ч/1000 ч	
RF1906 GLOBE 28 5 W/2000K E27 ¹⁾	Нет	A	5 кВт·ч/1000 ч	
1906 LED TUBE 35 CL 5 W/2000K E27 ¹⁾	Нет	A+	5 кВт·ч/1000 ч	
1906 LED CLAS A 35 4 W/2400K E27 ¹⁾	Нет	A++	4 кВт·ч/1000 ч	
RF1906 GLOBE 36 CL 4.5 W/2500K E27 ¹⁾	Нет	A+	5 кВт·ч/1000 ч	DRAG/C-4/824-220/240-E27-124
1906 LED CLAS B 35 4 W/2500K E14 ¹⁾	Нет	A++	5 кВт·ч/1000 ч	
1906 LED CLAS P 35 4 W/2400K E14 ¹⁾	Нет	A++	5 кВт·ч/1000 ч	
1906 LED OVAL 36 4.5 W/2500K E27 ¹⁾	Нет	A+	5 кВт·ч/1000 ч	
Vintage 1906 LED Diamond 40 CL 4.5 W/2500K E27 ¹⁾	Нет	A+	5 кВт·ч/1000 ч	
Vintage 1906 LED Pine 40 4.5 W/2500K E27 ¹⁾	Нет	A+	5 кВт·ч/1000 ч	
RF1906 GLOBE 55 7 W/2500K E27 ¹⁾	Нет	A+	7 кВт·ч/1000 ч	DRAG/C-7/827-220/240-E27-125
Vintage 1906 LED 55 6.5 W/2400K E27 ¹⁾	Нет	A+	7 кВт·ч/1000 ч	
RF1906 CLAS ST 37 CL 4 W/2500K E27 ¹⁾	Нет	A++	4 кВт·ч/1000 ч	DRAS/C-4/824-220/240-E27-64

Описание продукта	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты		Классификация
	С регулировкой яркости	Класс энергопотребления	Энергопотребление	Международная система кодирования ламп
Vintage 1906 LED 68 8 W/2500K E27 ¹⁾	Нет	A++	8 кВт·ч/1000 ч	
RF1906 CLAS ST 25 5 W/2000K E27 ¹⁾	Нет	A	5 кВт·ч/1000 ч	


¹⁾ Все технические параметры применимы ко всей лампе /В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.

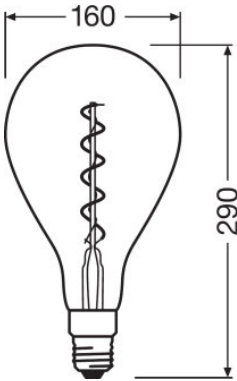

1906 LED CLAS A 12 5 W/1800K E27

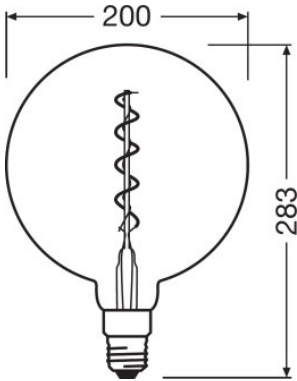


1906 LED GLOBE 12 5 W/1800K E27

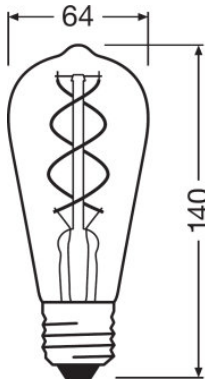


RF1906 CLAS ST 10 4.5 W/1800K E27




1906 LED TUBE 20 CL 2.5 W/2000K E27

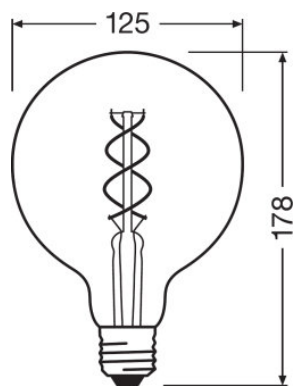


RF1906 GLOBE 25 CL 5 W/2000K E27

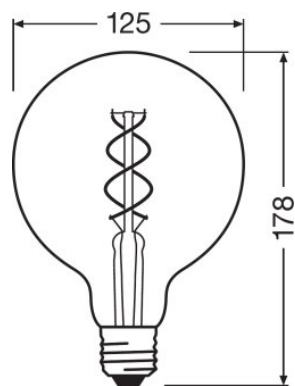


RF1906 GLOBE 10 4.5 W/1800K E27

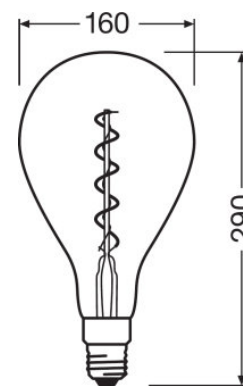


1906 LED CLAS A 28 5 W/2000K E27

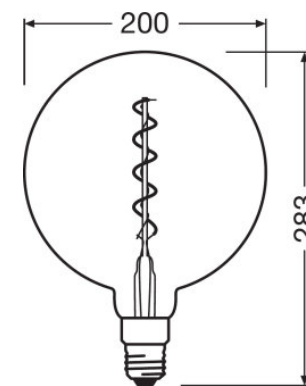


RF1906 GLOBE 28 5 W/2000K E27




1906 LED TUBE 35 CL 5 W/2000K E27

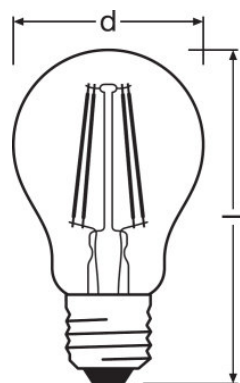


1906 LED CLAS A 35 4 W/2400K E27,
Vintage 1906 LED 55 6.5 W/2400K E27,
Vintage 1906 LED 68 8 W/2500K E27

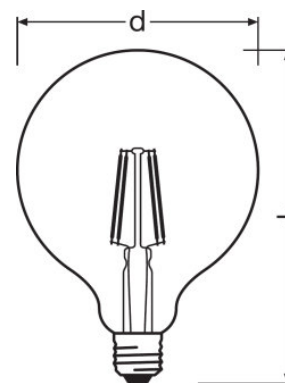


RF1906 GLOBE 36 CL 4.5 W/2500K E27,
RF1906 GLOBE 55 7 W/2500K E27

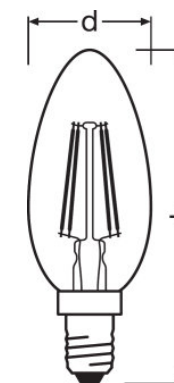


1906 LED CLAS B 35 4 W/2500K E14

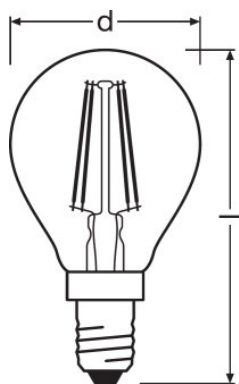


1906 LED CLAS P 35 4 W/2400K E14

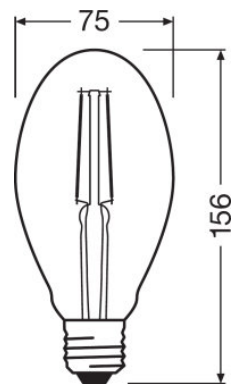


1906 LED OVAL 36 4.5 W/2500K E27

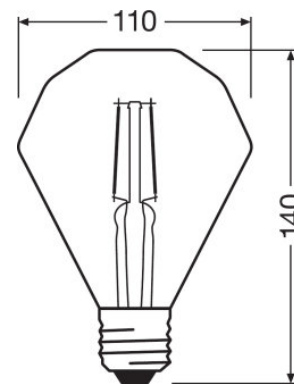


Vintage 1906 LED Diamond 40 CL 4.5 W/2500K E27

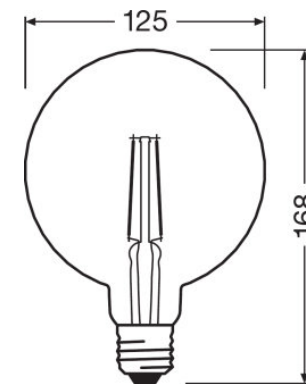

Vintage 1906 LED Pine 40 4.5 W/2500K E27

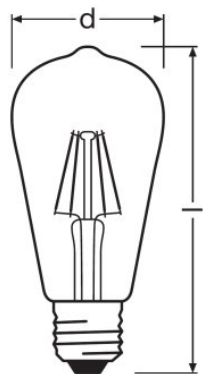

RF1906 CLAS ST 37 CL 4 W/2500K E27

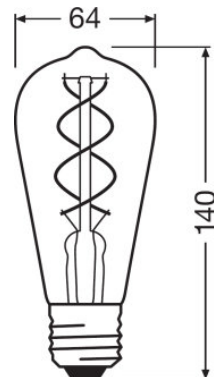

RF1906 CLAS ST 25 5 W/2000K E27

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075269910	Shipping carton box 4	394 mm x 394 mm x 388 mm	2732,00 g	60.23 дм³
4058075269934	Shipping carton box 4	474 mm x 474 mm x 388 mm	3500,00 g	87.17 дм³
4058075269958	Shipping carton box 4	185 mm x 185 mm x 206 mm	492,00 g	7.05 дм³
4058075809604	Shipping carton box 4	185 mm x 185 mm x 206 mm	429,00 g	7.05 дм³
4058075092143	Shipping carton box 4	291 mm x 291 mm x 251 mm	1107,00 g	21.25 дм³
4058075269996	Shipping carton box 4	291 mm x 291 mm x 251 mm	1080,00 g	21.25 дм³
4058075092006	Shipping carton box 4	394 mm x 394 mm x 388 mm	2891,00 g	60.23 дм³
4058075092020	Shipping carton box 4	474 mm x 474 mm x 388 mm	3944,00 g	87.17 дм³
4058075809611	Shipping carton box 4	185 mm x 185 mm x 262 mm	519,00 g	8.97 дм³
4058075293106	Shipping carton box 10	317 mm x 132 mm x 158 mm	548,00 g	6.61 дм³
4052899962569	Shipping carton box 4	291 mm x 291 mm x 251 mm	1081,00 g	21.25 дм³
4058075293441	Shipping carton box 10	246 mm x 104 mm x 147 mm	336,00 g	3.76 дм³
4058075293502	Shipping carton box 10	246 mm x 104 mm x 147 mm	356,00 g	3.76 дм³
4058075091986	Shipping carton box 4	185 mm x 185 mm x 206 mm	550,00 g	7.05 дм³

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075091962	Shipping carton box 4	233 mm x 233 mm x 223 mm	888,00 g	12.11 дм³
4058075092044	Shipping carton box 4	291 mm x 291 mm x 251 mm	1239,00 g	21.25 дм³
4058075810839	Shipping carton box 4	291 mm x 291 mm x 251 mm	1363,00 g	21.25 дм³
4058075293304	Shipping carton box 10	317 mm x 132 mm x 158 mm	538,00 g	6.61 дм³
4052899962583	Shipping carton box 4	185 mm x 185 mm x 206 mm	625,00 g	7.05 дм³
4058075293366	Shipping carton box 10	317 mm x 132 mm x 158 mm	538,00 g	6.61 дм³
4058075092129	Shipping carton box 4	185 mm x 185 mm x 206 mm	513,00 g	7.05 дм³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.