

ДАННЫЕ О ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ HALOSTAR STARLITE 2000

Низковольтные галогенные лампы со штырьковым цоколем



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Освещение общего назначения
- Освещение над входом
- Направленное освещение
- Освещение для чтения
- Освещение садов
- Магазины
- Рестораны, отели и другие престижные места
- Офисы, общественные здания
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Яркое акцентное освещение
- Невероятно компактные размеры – революционно новые конструкции светильников
- Сертифицирована для использования в открытых светильниках (согласно IEC 60598-1)
- Осевая спиральная нить накала для оптимального направленного освещения
- Специальные защищенные от коррозии контакты
- УФ-фильтр
- Не содержит ртути

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Средний срок службы: 2 000 ч
- С регулированием силы света на 100 %
- Индекс цветопередачи R_a : 100




TECHNICAL DATA

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные							Светотехнические параметры
	Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Мощность	Коэффициент мощности λ	Номинальный световой поток	Номинальная цветовая температура	Цветность света (обозначение)	Индекс цветопередачи Ra	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи Ra	Время загорания
HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4	10,00 Вт	6 В	10,00 Вт	1,00	145 лм	2700 К	Warm White	100	2700 К	145 лм	100	0,0 s
HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4	5,00 Вт	12 В	5,00 Вт	1,00	55 лм	2700 К	Warm White	100	2700 К	55 лм	100	0,0 s
HALOSTAR STARLITE 10 W 12 V G4	10,00 Вт	12 В	10,00 Вт	1,00	145 лм	2800 К	Warm White	100	2800 К	145 лм	100	0,0 s
HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4	20,00 Вт	12 В	20,00 Вт	1,00	375 лм	2800 К	Warm White	100	2800 К	375 лм	100	0,0 s
HALOSTAR STARLITE 35 W 12 V GY6.35	35,00 Вт	12 В	35,00 Вт	1,00	765 лм	2900 К	Warm White	100	2900 К	765 лм	100	0,0 s
HALOSTAR STARLITE 50 W 12 V GY6.35	50,00 Вт	12 В	50,00 Вт	1,00	1185 лм	2950 К	Warm White	100	2950 К	1185 лм	100	0,0 s
HALOSTAR STARLITE 75 W 12 V GY6.35	75,00 Вт	12 В	75,00 Вт	1,00	1920 лм	3000 К	Warm White	100	3000 К	1920 лм	100	0,0 s
HALOSTAR STARLITE 90 W 12 V GY6.35	90,00 Вт	12 В	90,00 Вт	1,00	2380 лм	3000 К	Warm White	100	3000 К	2380 лм	100	0,0 s

Описание продукта	Время разогрева (60 %)	Размеры и вес		Срок службы			Дополнительные данные			Возможности / мощности
		Диаметр	Длина центра нити накала	Номинальный срок службы	Срок службы лампы	Количество циклов переключения	Цоколь	Содержание ртути	Не содержит ртути	Положение горения
HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4	0,00 s	10,0 mm	22,0 mm	2000 h	2000 h	50000	G4	0,0 mg	Да	Любой
HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4	0,00 s	10,0 mm	22,0 mm	2000 h	2000 h	50000	G4	0,0 mg	Да	Любой
HALOSTAR STARLITE 10 W 12 V G4	0,00 s	10,0 mm	22,0 mm	2000 h	2000 h	50000	G4	0,0 mg	Да	Любой
HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4	0,00 s	10,0 mm	22,0 mm	2000 h	2000 h	50000	G4	0,0 mg	Да	Любой
HALOSTAR STARLITE 35 W 12 V GY6.35	0,00 s	12,0 mm	30,0 mm	2000 h	2000 h	50000	GY6.35	0,0 mg	Да	Любой

Описание продукта	Время разогрева (60 %)	Размеры и вес		Срок службы			Дополнительные данные			Возможности / мощности
		Диаметр	Длина центра нити накала	Номинальный срок службы	Срок службы лампы	Количество циклов переключения	Цоколь	Содержание ртути	Не содержит ртути	Положение горения
HALOSTAR STARLITE 50 W 12 V GY6.35	0,00 s	12,0 mm	30,0 mm	2000 h	2000 h	50000	GY6.35	0,0 mg	Да	Любой
HALOSTAR STARLITE 75 W 12 V GY6.35	0,00 s	12,0 mm	30,0 mm	2000 h	2000 h	50000	GY6.35	0,0 mg	Да	Любой
HALOSTAR STARLITE 90 W 12 V GY6.35	0,00 s	12,0 mm	30,0 mm	2000 h	2000 h	50000	GY6.35	0,0 mg	Да	Любой

Описание продукта	С регулировкой яркости	Сертификаты и Стандарты	Классификация
		Энергопотребление	Международная система кодирования ламп
HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4	Да	11 кВт·ч/1000 ч	HS GS/C/AXUB-10-6-G4-10/22
HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4	Да	6 кВт·ч/1000 ч	HS GST/C/UB-5-12-G4-10/22
HALOSTAR STARLITE 10 W 12 V G4	Да	11 кВт·ч/1000 ч	HS GS/C/AXUB-10-12-G4-10/22
HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4	Да	22 кВт·ч/1000 ч	HS GST/C/UB-20-12-G4-10/22
HALOSTAR STARLITE 35 W 12 V GY6.35	Да	38 кВт·ч/1000 ч	HS GST/C/UB-35-12-GY6.35-12/30
HALOSTAR STARLITE 50 W 12 V GY6.35	Да	54 кВт·ч/1000 ч	HS GST/C/UB-50-12-GY6.35-12/30
HALOSTAR STARLITE 75 W 12 V GY6.35	Да	80 кВт·ч/1000 ч	HS GST/C/UB-75-12-GY6.35-12/30
HALOSTAR STARLITE 90 W 12 V GY6.35	Да	96 кВт·ч/1000 ч	HS GST/C/UB-90-12-GY6.35-12/30

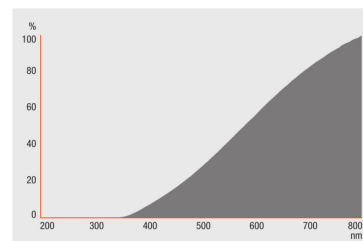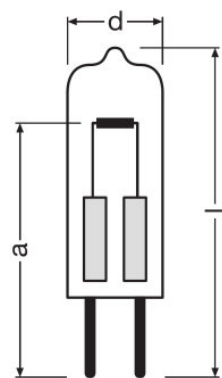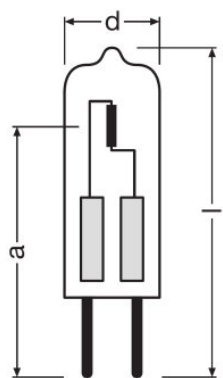

HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4,
HALOSTAR STARLITE 10 W 12 V G4,
HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4,
HALOSTAR STARLITE 35 W 12 V GY6.35,
HALOSTAR STARLITE 50 W 12 V GY6.35,
HALOSTAR STARLITE 75 W 12 V GY6.35,
HALOSTAR STARLITE 90 W 12 V GY6.35

HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4

HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4,
HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4,
HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4,
HALOSTAR STARLITE 35 W 12 V GY6.35,
HALOSTAR STARLITE 75 W 12 V GY6.35,
HALOSTAR STARLITE 90 W 12 V GY6.35

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075094208	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	165,00 g	1.86 дм ³
4058075094161	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	165,00 g	1.86 дм ³
4058075094185	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	165,00 g	1.86 дм ³

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075164147	Shipping carton box 200	485 mm x 137 mm x 154 mm	594,00 g	10.23 дм³
4058075164246	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	165,00 g	1.86 дм³
4058075307964	Shipping carton box 16	192 mm x 59 mm x 80 mm	94,00 g	0.91 дм³
4058075094222	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	165,00 g	1.86 дм³
4058075164260	Shipping carton box 200	485 mm x 137 mm x 154 mm	594,00 g	10.23 дм³
4058075164284	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	165,00 g	1.86 дм³
4058075307872	Shipping carton box 16	192 mm x 59 mm x 80 mm	94,00 g	0.91 дм³
4058075094260	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	205,00 g	1.86 дм³
4058075307827	Shipping carton box 16	192 mm x 59 mm x 80 mm	110,00 g	0.91 дм³
4058075094284	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	209,00 g	1.86 дм³
4058075307735	Shipping carton box 16	192 mm x 59 mm x 80 mm	111,00 g	0.91 дм³
4058075094307	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	213,00 g	1.86 дм³
4058075094321	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	225,00 g	1.86 дм³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.