

ДАННЫЕ О ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ LED STAR R50

Светодиодные рефлекторные лампы R50 с усовершенствованным закручивающимся цоколем



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Демонстрационные коробки и витрины магазинов
- Музеи, художественные галереи
- Выставочные помещения
- Гостиничный бизнес
- Интерьеры жилых помещений
- В качестве светильника направленного света для обозначения проходов, дверей, лестниц и т.д.
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Длительный срок службы до 15 000 ч.
- Низкое энергопотребление
- Простая замена галогенных ламп благодаря компактным размерам
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Альтернативный профессиональный светодиодный источник света для галогенных ламп MR11
- Безртутные лампы




TECHNICAL DATA

Описание продукта	Электрические параметры			Фотометрические данные							
	Номиналь ная мощность	Номиналь ный напряжен ие	Мощность заменяемой лампы	Номинал ьный световой поток	Световой поток	Номинальн ая цветовая температур а	Спад свет.потока в течение срока	Цветность света (обозначени е)	Цветовая темperatur а	Световой поток	Индекс цветопер едачи Ra
ST R50 25 36° 1.6 W/2700 K E14 ¹⁾	1,60 Вт	220...240 В	25 Вт	110 лм	110 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К	110 лм	≥80
RF R50 12 60° 1.6 W/2700 K E14 ¹⁾	1,60 Вт	220...240 В	12 Вт	110 лм	110 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К	110 лм	≥80
ST R50 40 36° 3.3 W/2700 K E14 ¹⁾	3,30 Вт	220...240 В	40 Вт	210 лм	210 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К	210 лм	≥80
ST R50 46 36° 3.5 W/2700 K E27 ¹⁾	3,50 Вт	220...240 В	46 Вт	230 лм	230 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К	230 лм	≥80
ST R50 46 36° 3.5 W/2700 K E14 ¹⁾	3,50 Вт	220...240 В	46 Вт	230 лм	230 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К	230 лм	≥80
ST R50 60 36° 4.3 W/2700 K E14 ¹⁾	4,30 Вт	220...240 В	60 Вт	345 лм	345 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К	345 лм	≥80
RF R50 12 60° 1.6 W/2700 K E14 ¹⁾	1,60 Вт	220...240 В	12 Вт	110 лм	110 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К	110 лм	≥80
ST R50 19 60° 2.8 W/2700 K E14 ¹⁾	2,80 Вт	220...240 В	19 Вт	180 лм	180 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К	180 лм	≥80


Описание продукта	Светотехни ческие параметры	Размеры и вес		Температуры и условия управления	Срок службы		Дополнительные данные	
	Время разогрева (60 %)	Общая длина	Диаметр	Макс.температура в контрольной точке tc	Номинальный срок службы	Количество циклов переключения	Цоколь	Не содержи т ртути
ST R50 25 36° 1.6 W/2700 K E14 ¹⁾	< 0,50 s	85,0 mm	53,5 mm	55 °C	15000 h	100000	E14	Да
RF R50 12 60° 1.6 W/2700 K E14 ¹⁾	< 0,50 s	85,0 mm	50,0 mm	49 °C	15000 h	100000	E14	Да
ST R50 40 36° 3.3 W/2700 K E14 ¹⁾	< 0,50 s	85,0 mm	53,5 mm	73 °C	15000 h	100000	E14	Да
ST R50 46 36° 3.5 W/2700 K E27 ¹⁾	< 1,00 s	85,0 mm	49,0 mm		15000 h	100000	E27	Да
ST R50 46 36° 3.5 W/2700 K E14 ¹⁾	< 1,00 s	84,0 mm	49,0 mm	80 °C	15000 h	100000	E14	Да
ST R50 60 36° 4.3 W/2700 K E14 ¹⁾	< 0,50 s	85,0 mm	53,5 mm	78 °C	15000 h	100000	E14	Да
RF R50 12 60° 1.6 W/2700 K E14 ¹⁾	< 0,50 s	85,0 mm	50,0 mm	49 °C	15000 h	100000	E14	Да
ST R50 19 60° 2.8 W/2700 K E14 ¹⁾	< 0,50 s	85,0 mm	50,0 mm	47 °C	15000 h	100000	E14	Да

	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты		Классификация
Описание продукта	С регулируемо й яркости	Класс энергопотребления	Энергопотребл ение	Международная система кодирования ламп
ST R50 25 36° 1.6 W/2700 K E14 ¹⁾	Нет	A++	2 кВт·ч/1000 ч	DRNT-1,6/827-220-240-E14-50/50
RF R50 12 60° 1.6 W/2700 K E14 ¹⁾	Нет	A+	2 кВт·ч/1000 ч	
ST R50 40 36° 3.3 W/2700 K E14 ¹⁾	Нет	A+	4 кВт·ч/1000 ч	DRR-3,5/827-220-240-E27-50/36
ST R50 46 36° 3.5 W/2700 K E27 ¹⁾	Нет	A+	4 кВт·ч/1000 ч	
ST R50 46 36° 3.5 W/2700 K E14 ¹⁾	Нет	A+	4 кВт·ч/1000 ч	DRR-3,5/827-220-240-E14-50/36
ST R50 60 36° 4.3 W/2700 K E14 ¹⁾	Нет	A+	5 кВт·ч/1000 ч	DRNT-1,6/827-220-240-E14-50/50
RF R50 12 60° 1.6 W/2700 K E14 ¹⁾	Нет	A+	2 кВт·ч/1000 ч	
ST R50 19 60° 2.8 W/2700 K E14 ¹⁾	Нет	A+	3 кВт·ч/1000 ч	DRRR-2,8-220/240-E14-50/19


¹⁾ Все технические параметры применимы ко всей лампе /В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.

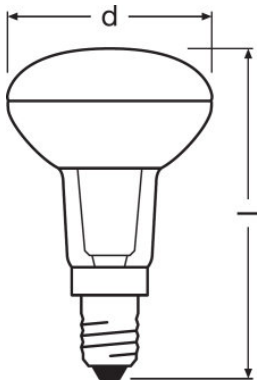


ST R50 25 36° 1.6 W/2700 K E14, ST R50 40 36° 3.3 W/2700 K E14, ST R50 60 36° 4.3 W/2700 K E14

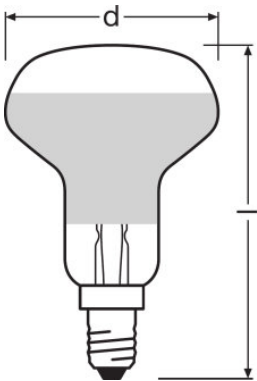

RF R50 12 60° 1.6 W/2700 K E14, RF R50 12 60° 1.6 W/2700 K E14, ST R50 19 60° 2.8 W/2700 K E14

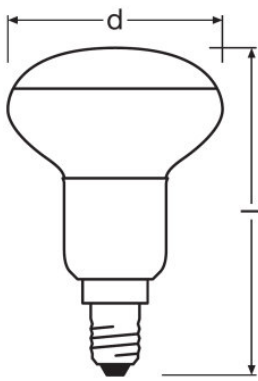

ST R50 46 36° 3.5 W/2700 K E27

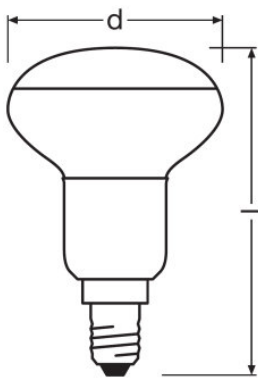

ST R50 46 36° 3.5 W/2700 K E14

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4058075096806	ST R50 25 36° 1.6 W/2700 K E14	Shipping carton box 6	319 mm x 154 mm x 134 mm	6.58 дм³	658,00 g
4058075096820	ST R50 25 36° 1.6 W/2700 K E14	Shipping carton box 20	295 mm x 184 mm x 107 mm	5.81 дм³	1865,00 g
4058075125902	ST R50 25 36° 1.6 W/2700 K E14	Shipping carton box 10	275 mm x 114 mm x 97 mm	3.04 дм³	939,00 g
4052899972391	RF R50 12 60° 1.6 W/2700 K E14	Shipping carton box 6	319 mm x 154 mm x 134 mm	6.58 дм³	359,00 g
4058075096868	ST R50 40 36° 3.3 W/2700 K E14	Shipping carton box 6	319 mm x 154 mm x 134 mm	6.58 дм³	658,00 g
4058075096882	ST R50 40 36° 3.3 W/2700 K E14	Shipping carton box 20	295 mm x 184 mm x 107 mm	5.81 дм³	1865,00 g
4058075125926	ST R50 40 36° 3.3 W/2700 K E14	Shipping carton box 10	275 mm x 114 mm x 97 mm	3.04 дм³	939,00 g
4052899954984	ST R50 46 36° 3.5 W/2700 K E27	Shipping carton box 6	319 mm x 154 mm x 134 mm	6.58 дм³	472,00 g
4052899963184	ST R50 46 36° 3.5 W/2700 K E14	Shipping carton box 6	319 mm x 154 mm x 134 mm	6.58 дм³	442,00 g
4058075097247	ST R50 60 36° 4.3 W/2700 K E14	Shipping carton box 6	319 mm x 154 mm x 134 mm	6.58 дм³	658,00 g
4058075126022	ST R50 60 36° 4.3 W/2700 K E14	Shipping carton box 10	275 mm x 114 mm x 97 mm	3.04 дм³	939,00 g
4058075817555	RF R50 12 60° 1.6 W/2700 K E14	Shipping carton box 20	266 mm x 182 mm x 102 mm	4.94 дм³	673,00 g
4058075055414	ST R50 19 60° 2.8 W/2700 K E14	Shipping carton box 10	270 mm x 114 mm x 102 mm	3.14 дм³	437,00 g
4058075813557	ST R50 19 60° 2.8 W/2700 K E14	Shipping carton box 6	319 mm x 154 mm x 134 mm	6.58 дм³	362,00 g

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4058075817579	ST R50 19 60° 2.8 W/2700 K E14	Shipping carton box 20	266 mm x 182 mm x 102 mm	4.94 дм³	663,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ССЫЛКИ

Дополнительную информацию по продуктам и актуальную информацию по светодиодным лампам см
▶ www.ledvance.com/led-systems

Гарантийные условия см. на странице
▶ www.ledvance.com.ru/guarantee

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.