

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА QT-FIT8 2X58...70

QUICKTRONIC FIT 8 | ЭПРА для ЛЛ 26 мм



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисные помещения с открытой планировкой, коридоры и помещения для хранения
- Общественные здания
- Дневное освещение
- Подходит для использования в качестве аварийного освещения (работа от постоянного тока)
- Подходит для использования в светильниках с классом защиты I

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Длительный срок службы лампы
- Отсутствие неблагоприятного эффекта от частого включения-выключения
- Автоматический перезапуск после замены ламп
- Идеальный розжиг лампы для систем с датчиками движения
- Система сертифицирована в соответствии с VDE/VDE EMC
- Очень высокая энергоэффективность благодаря использованию технологии отключения

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Напряжение питания: 220 – 240 В
- Сетевое напряжение: от 198 до 264 В
- Частота напряжения сети питания: 50 Гц | 60 Гц
- Розжиг лампы с оптимальным предварительным разогревом спиральной нити накала
- Индекс энергоэффективности EEL: A2
- Автоматическое выключение ламп при окончании срока их службы (EoL T.2)
- Функционирование лампы: согласно EN 60929
- Безопасность: согласно EN 61347-2-3

TECHNICAL DATA

Электрические параметры

Входное напряжение сети переменного тока	198...264 В
Номинальный напряжение	220...240 В
Частота сети	50...60 Hz
Входн. напряжение сети постоянного тока	185...264 В ¹⁾
Рабочая частота	40...50 кГц
Макс. кол-во ЭПРА на выключател 10 А (В)	8 ²⁾
Макс. кол-во ЭПРА на выключател 16 А (В)	13 ²⁾
Пусковой ток	15 А


1) Минимальное напряжение для зажигания лампы: 198 В, 185...198 В максимум на 1 ч

2) Type B

Светотехнические параметры

Время зажигания	2,0 s
-----------------	-------

Размеры и вес



Длина	360,0 mm
Ширина	30,0 mm
Высота	28,0 mm
Расстояние монтажного отверстия, длина	350,0 mm
Вес продукта	264,00 g
Сечения кабеля, сторона вывода	0,5...1,5 mm ² ¹⁾
Сечения кабеля, сторона ввода	0,5...1,5 mm ² ¹⁾

1) Массивные жилы

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-15...+50 °C
Допустимая относит. влажность при работе	5...85 %

Срок службы

Срок эксплуатации ЭПРА	50000 h ¹⁾
------------------------	-----------------------

¹⁾ При максимуме T_c / 10 % выходов из строя

Предполагаемый срок службы

Название продукта	Группа ламп				
QT-FIT8 2X58...70	L 58 W	ЭПРА температура окружающей среды [ta]	40	50	60
		температура в критической точке [°C]	60	65	-
		срок службы [h]	100000	60000	-


Возможности / мощности

Подходит для светильников,имеющ.кл.защ.	I
Безопасное окончание срока службы лампы	EOL T.2

Сертификаты и Стандарты

Сертификация/Соответствие стандартам	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE
EEI – Класс энергоэффективности	A2
Стандарты	Acc. to EN 61347-2-3/Acc. to EN 60929/Acc. to EN 55015:2006 + A1:2007/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 61547
Класс защиты	I
Тип защиты	IP20

Схема подключения

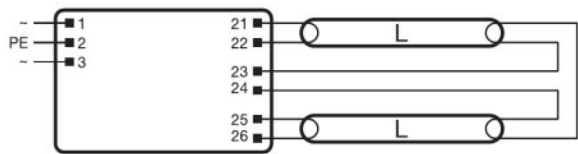

Wiring diagram

ЗАГРУЗКА ДАННЫХ

Файл	
	Product Datasheet 321439_ATI QT-FIT8 2x58 (G+GB)
	Product Family Datasheet 336477_Family data sheet QT-FIT8
	Brochures 333871_LUMILUX ES and OSRAM DULUX D ES – Take a good look at
	Certificates 554891_EAC PT family
	Certificates 334974_ENEC-Marks approval
	Certificates 335097_INOTEC
	Certificates 335150_CEAG
	Certificates 335169_Manufacturer's declaration – LampECG combinations: Frequent switching
	Certificates 642694_VDE-Certificate QT-FIT8 1x2x58-70
	Certificates 504209_VDE-EMC-Certificate QT-Fit8
	Declarations of conformity 339525_Declaration of Conformity (GB)

	Operating instructions 590720_EAC QT-FIT8
	CAD data 3-dim 316108_QUICKTRONIC QT-FIT8 360x30x28 9900051
	CAD data 3-dim 316109_QUICKTRONIC QT-FIT8 360x30x28 9900051
	CAD data 3-dim 316110_QUICKTRONIC QT-FIT8 360x30x28 9900051
	CAD data PDF 316101_QUICKTRONIC QT-FIT8 360x30x28 9900051

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899151932	QT-FIT8 2X58...70	Shipping carton box 20	383 mm x 159 mm x 132 mm	8.04 дм ³	5531,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

QUICKTRONIC FIT 8 | ЭПРА для ЛЛ 26 мм

Название продукта	Группа ламп	Номиналь ный ток	Потери мощности	Световой поток при 35 °C	Число горелок
QT-FIT8 2X58...70	L 51 W ES	0.43 A	96.00 Вт	4200 лм	2
	L 58 W	0.48 A	109.00 Вт	5000 лм	2
	L 70 W	0.55 A	124.00 Вт	5900 лм	2