

ДАННЫЕ О ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ POWERSTAR HQI-E coated

Металлогалогенные лампы с кварцевой горелкой для закрытых светильников



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Заводы и мастерские
- Выставочные залы и ярмарки
- Спортзалы и залы универсального назначения
- Сертифицирована для использования только в закрытых светильниках
- Только для наружного применения в соответствующих светильниках

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Длительный срок службы
- Винтовой цоколь E40 для простой замены лампы
- Значения интенсивности УФ-излучения значительно ниже максимально допустимых ограничений согласно IEC 61167 благодаря наличию УФ-фильтра

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Кварцевая технология POWERSTAR
- Цветность: нейтральный белый (NDL), дневной свет (D)



TECHNICAL DATA

Описание продукта	Электрические параметры						Фотометрические данные					
	Мощность	Ток лампы	Номинальная мощность	PFC конденсатор на 50 Гц	Напряжение зажигания	Номинальный напряжение	Световой поток	Цветовая температура	Цветность	Световой поток	Индекс цветопередачи Ra	Световая отдача (Стандартные условия)
HQI-E 250 W/D	250,00 Вт	3,0 А	250,00 Вт				19000 лм	5200 К	952	19000 лм	92	
HQI-E 250 W/N/SI CO ¹⁾	235,00 Вт	2,1 А	250,00 Вт	32 мкФ ³⁾	0,75 / 1,3 Кв ⁴⁾		20500 лм	3800 К	738	20500 лм	70	82 лм/Вт
HQI-E 250 W/D PRO	250,00 Вт	3,0 А	250,00 Вт	32 мкФ ³⁾	4,0 / 5,0 Кв ⁴⁾	105 В	18000 лм	5200 К	952	18000 лм	92	72 лм/Вт
HQI-E 400 W/N/SI CO ¹⁾	360,00 Вт	3,42 А	400,00 Вт	45 мкФ ³⁾	0,75 / 1,3 Кв ⁴⁾		35000 лм	3900 К	739	31000 лм	70	
HQI-E 400 W/N CO ²⁾	444,00 Вт	3,8 А	440,00 Вт	45 мкФ ³⁾	4,0 / 5,0 Кв ⁴⁾	125 В	40000 лм	3800 К	638	40000 лм	62	91 лм/Вт
HQI-E 400 W/D PRO ²⁾	420,00 Вт	4,0 А	400,00 Вт	45 мкФ ³⁾	4,0 / 5,0 Кв ⁴⁾	115 В	34000 лм	5200 К	952	34000 лм	92	81 лм/Вт
HQI-E 400 W/D	420,00 Вт	4,0 А	420,00 Вт				34000 лм	5200 К	952	34000 лм	92	
HQI-E 1000 W/N	1060,00 Вт	9,5 А	1000,00 Вт	85 мкФ ³⁾	4,0 / 5,0 Кв ⁴⁾	125 В	100000 лм	3700 К	637	100000 лм	62	94 лм/Вт

Описание продукта								Размеры и вес			Дополнительные данные
	Стабильность свет.п. лампы при 2 000ч	Стабильность свет.п. лампы при 4 000ч	Стабильность свет.п. лампы при 6 000ч	Стабильность свет.п. лампы при 8 000ч	Защита от УФ-излучения	Цветность света (обозначение)	Стабильность свет.п. лампы при 12 000ч	Диаметр	Длина	Вес продукта	Цоколь
HQI-E 250 W/D								91,0 mm	226,0 mm	193,00 g	E40
HQI-E 250 W/N/SI CO ¹⁾	0,70	0,61	0,55	0,49	Да	Белый нейтральный		90,0 mm	216,0 mm	161,10 g	E40
HQI-E 250 W/D PRO	0,92	0,90	0,87	0,85	Да		0,81	90,0 mm	226,0 mm	152,00 g	E40
HQI-E 400 W/N/SI CO ¹⁾					Да			118,0 mm	297,0 mm	259,00 g	E40
HQI-E 400 W/N CO ²⁾	0,84	0,74	0,69	0,65	Да			120,0 mm	290,0 mm	248,70 g	E40
HQI-E 400 W/D PRO ²⁾	0,92	0,90	0,87	0,85	Да		0,81	120,0 mm	290,0 mm	230,00 g	E40
HQI-E 400 W/D						Daylight		122,0 mm	290,0 mm	237,00 g	E40
HQI-E 1000 W/N	0,85	0,74	0,67	0,63	Да			165,0 mm	380,0 mm	395,00 g	E40



Описание продукта	Конструктивная форма / исполнение	Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель
HQI-E 250 W/D	С нанесением	18,0 mg
HQI-E 250 W/N/SI CO ¹⁾	С нанесением	31,7 mg
HQI-E 250 W/D PRO	С нанесением	18,0 mg
HQI-E 400 W/N/SI CO ¹⁾	С нанесением	55,2 mg
HQI-E 400 W/N CO ²⁾	С нанесением	52,0 mg
HQI-E 400 W/D PRO ²⁾	С нанесением	64,0 mg
HQI-E 400 W/D	С нанесением	64,0 mg
HQI-E 1000 W/N	С нанесением	105,0 mg

¹⁾ Напряжение зажигания лампы 0,9 ... 1,3 КВт, недопустимо использование при напряжении 4... 5 КВт

²⁾ С NAV ПРА


³⁾ Типичный показатель при номинальном напряжении и $\cos \varphi \geq 0,9$

⁴⁾ Минимум

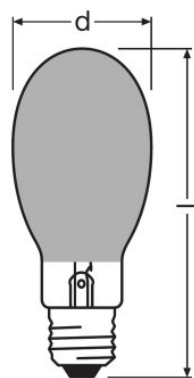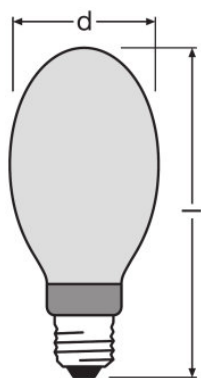


HQI-E 250 W/D, HQI-E 250 W/N/SI CO,
HQI-E 250 W/D PRO, HQI-E 400 W/N/SI
CO, HQI-E 400 W/N CO, HQI-E 400 W/D
PRO, HQI-E 400 W/D


HQI-E 1000 W/N

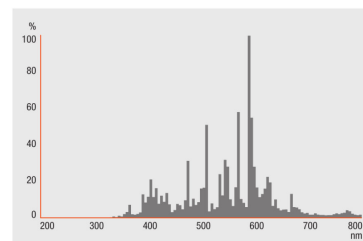

HQI-E 250 W/N/SI CO, HQI-E 400
W/N/SI CO

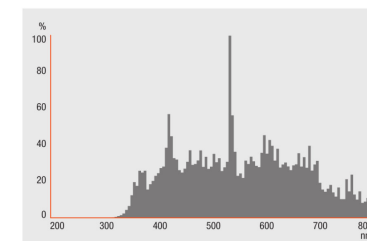

HQI-E 250 W/D PRO, HQI-E 400 W/D
PRO

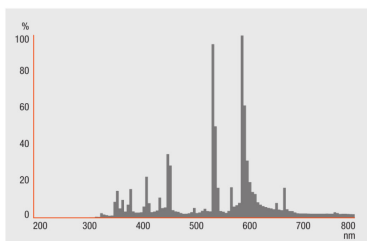

HQI-E 400 W/N CO, HQI-E 1000 W/N

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4008321628633	Shipping carton box 12	390 mm x 292 mm x 267 mm	3328,00 g	30.41 дм ³
4050300444635	Shipping carton box 6	348 mm x 250 mm x 238 mm	1546,00 g	20.71 дм ³
4008321677914	Shipping carton box 12	426 mm x 252 mm x 331 mm	2879,00 g	35.53 дм ³
4008321302359	Shipping carton box 6	400 mm x 313 mm x 268 mm	2190,00 g	33.55 дм ³
4058075039810	Shipping carton box 12	545 mm x 410 mm x 410 mm	5664,00 g	91.61 дм ³
4008321677891	Shipping carton box 12	541 mm x 317 mm x 416 mm	4239,00 g	71.34 дм ³
4008321628671	Shipping carton box 12	493 mm x 378 mm x 314 mm	4282,00 g	58.52 дм ³
4008321528278	Shipping carton box 6	545 mm x 448 mm x 377 mm	4619,00 g	92.05 дм ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.