ДАННЫЕ О ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ
LED SUPERSTAR CLASSIC B DIM

Диммируемые светодиодные лампы классической формы свечи

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Освещение общего назначения
- Бытовое использование
- Люстры
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Сниженная теплопроизводительность (по сравнению со стандартной эталонной лампой)
- Очень низкое энергопотребление
- Устойчивость к ударам и вибрации благодаря использованию светодиодной технологии
- Отсутствие УФ-излучения, а также ближнего инфракрасного излучения в световом пучке
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг
- Простая прямая замена обычных ламп накаливания

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Профессиональные светодиодные лампы для сетевого напряжения
- Диммируемый (при помощи многочисленных обычных диммеров, см. также www.ledvance.com/dim)
- Хорошая цветопередача ($R_a \geq 80$) и стабильность цвета в течение всего срока службы лампы
- Безртутные лампы

© 2019, LEDVANCE GmbH.Авторские права защищены.

TECHNICAL DATA

	Электрические параметры				Фотометрические данные				
Описание продукта	Номинальная мощность	Номинальный напряжение	Макс.кол-во ламп на авт.выкл-ль 10 A (B)	Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	Световой поток	Номинальная цветовая температура	Спад свет.потока в течение срока	Цветность света (обозначение)	Цветовая температура
ST CLAS B 60 5 W/2700K E14 [1]	5,00 Вт	220...240 В			520 лм	2700 K	0,70	Warm White	2700 K
ST CLAS B 60 5 W/4000K E14 [1]	5,00 Вт	220...240 В			520 лм	4000 K	0,70	Cool White	4000 K
SST CLAS B 40 FR 5.7 W/2700K E14 [2]	5,70 Вт	220...240 В	150	250	470 лм	2700 K	0,70	Warm White	2700 K
SST CLAS B 40 FR 6 W/2700K B22d [2]	6,00 Вт	220...240 В			470 лм	2700 K	0,70	Warm White	2700 K
SST CLAS B 40 CL 6 W/2700K E14 [2]	6,00 Вт	220...240 В			470 лм	2700 K	0,70	Warm White	2700 K

			Светотехнические параметры	Размеры и вес		Температуры и условия управления	Срок службы		Дополнительные данные
Описание продукта	Световой поток	Индекс цветопередачи Ra	Время разогрева (60 %)	Общая длина	Диаметр	Макс.температура в контрольной точке tc	Номинальный срок службы	Количество циклов переключения	Цоколь
ST CLAS B 60 5 W/2700K E14 [1]	520 лм	≥80	< 0,50 s	98,0 mm	35,0 mm	59 °C	15000 h	100000	E14
ST CLAS B 60 5 W/4000K E14 [1]	520 лм	≥80	< 0,50 s	98,0 mm	35,0 mm	59 °C	15000 h	100000	E14
SST CLAS B 40 FR 5.7 W/2700K E14 [2]	470 лм	≥80	< 0,50 s	106,0 mm	35,0 mm	105 °C	25000 h	100000	E14
SST CLAS B 40 FR 6 W/2700K B22d [2]	470 лм	≥80	< 0,50 s	103,0 mm	35,0 mm	90 °C	25000 h	100000	B22d
SST CLAS B 40 CL 6 W/2700K E14 [2]	470 лм	≥80	< 0,50 s	106,0 mm	35,0 mm	90 °C	25000 h	100000	E14

		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты		Классификация
Описание продукта	Не содержит ртути	С регулировкой яркости	Класс энергопотребления	Энергопотребление	Международная система кодирования ламп
ST CLAS B 60 5 W/2700K E14 [1]	Да	Да	A++	5 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS B 60 5 W/4000K E14 [1]	Да	Да	A++	5 кВт·ч/1000 ч	
SST CLAS B 40 FR 5.7 W/2700K E14 [2]	Да	Да [3]	A+	6 кВт·ч/1000 ч	DRBB/F-6,2-220-240-E14-38/110
SST CLAS B 40 FR 6 W/2700K B22d [2]	Да	Да [3]	A+	6 кВт·ч/1000 ч	DRBB/F-5,4-220-240-B22d-38/101

© 2019, LEDVANCE GmbH.Авторские права защищены.

		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты		Классификация
Описание продукта	**Не содержит ртути**	**С регулировкой яркости**	**Класс энергопотребления**	**Энергопотребление**	**Международная система кодирования ламп**
SST CLAS B 40 CL 6 W/2700K E14 [2]	Да	Да [3]	A+	6 кВт·ч/1000 ч	DRBB/C-5,7-220-240-E27-38/105

[1] Все технические параметры применимы ко всей лампе /В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.

[2] Все технические параметры применимы ко всей лампе /В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия./На стадии подготовки

[3] With many common dimmers, see also www.ledvance.com/dim

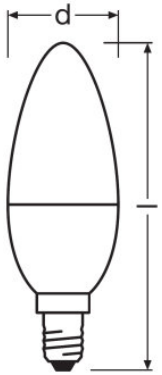

SST CLAS B 40 FR 5.7 W/2700K E14

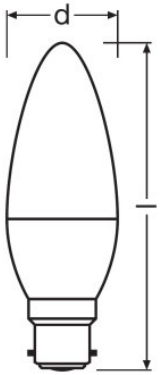

SST CLAS B 40 FR 6 W/2700K B22d

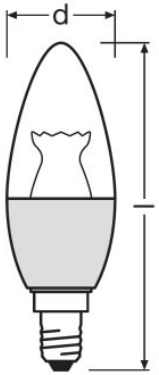

SST CLAS B 40 CL 6 W/2700K E14

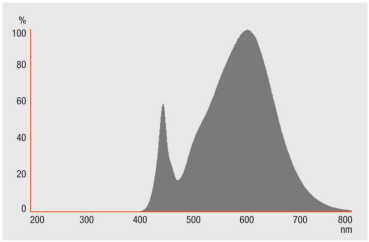

SST CLAS B 40 FR 5.7 W/2700K E14

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

© 2019, LEDVANCE GmbH.Авторские права защищены.

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075230361	Shipping carton box 10	203 mm x 86 mm x 126 mm	286,00 g	2.20 дм³
4058075230392	Shipping carton box 10	203 mm x 86 mm x 126 mm	286,00 g	2.20 дм³
4052899904446	Shipping carton box 6	243 mm x 72 mm x 149 mm	456,00 g	2.61 дм³
4058075127968	Shipping carton box 10	215 mm x 90 mm x 118 mm	509,00 g	2.28 дм³
4052899279544	Shipping carton box 6	243 mm x 72 mm x 149 mm	636,00 g	2.61 дм³
4052899947818	Shipping carton box 6	243 mm x 72 mm x 149 mm	528,00 g	2.61 дм³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ССЫЛКИ

Дополнительную информацию по продуктами и актуальную информацию по светодиодным лампам см
- www.ledvance.com/led-systems

Гарантийные условия см. на странице
- www.ledvance.com.ru/guarantee

Соответствие нормативам регулирования яркости см. на странице
- www.ledvance.com/dim

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2019, LEDVANCE GmbH.Авторские права защищены.