

ДАННЫЕ О ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ LED SUPERSTAR CLASSIC P

Диммируемые светодиодные лампы классической формы шара



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Бытовое использование
- Освещение общего назначения
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Низкое энергопотребление
- Высокое постоянство цвета благодаря тщательному отбору диодов
- Простая замена классических ламп благодаря компактным размерам

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Альтернативный светодиодный источник света для традиционных ламп
- Хорошее качество света; индекс цветопередачи $R_a: \geq 80$; постоянная хроматичность
- Высокая однородность цвета: ≤ 6 SDCM
- Диммируемый (при помощи многочисленных обычных диммеров, см. также www.ledvance.com/dim)
- Безртутные лампы



TECHNICAL DATA

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные				
	Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Макс.кол-во ламп на авт.выкл-ль 10 A (B)	Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	Световой поток	Номинальная цветовая температура	Спад свет.потока в течение срока	Цветность света (обозначение)	Цветовая температура
ST CLAS P 60 5 W/2700K E14 ¹⁾	5,00 Вт	220...240 В			520 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К
ST CLAS P 60 5 W/4000K E14 ¹⁾	5,00 Вт	220...240 В			520 лм	4000 К	0,70	Cool White	4000 К
SST CLAS P 40 DIM 5 W/2700K E14 CS ¹⁾	5,00 Вт	220...240 В	150	250	470 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К
SST CLAS P 40 DIM 6 W/2700K E14 CS ¹⁾	6,00 Вт	220...240 В			470 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К





Описание продукта	Световой поток	Индекс цветопередачи Ra	Светотехнические параметры	Размеры и вес		Температуры и условия управления	Срок службы		Дополнительные данные
			Время разогрева (60 %)	Общая длина	Диаметр	Макс.температура в контрольной точке tc	Номинальный срок службы	Количество циклов переключения	Цоколь
ST CLAS P 60 5 W/2700K E14 ¹⁾	520 лм	≥80	< 0,50 s	78,0 mm	45,0 mm	59 °C	15000 h	100000	E14
ST CLAS P 60 5 W/4000K E14 ¹⁾	520 лм	≥80	< 0,50 s	78,0 mm	45,0 mm	59 °C	15000 h	100000	E14
SST CLAS P 40 DIM 5 W/2700K E14 CS ¹⁾	470 лм	≥80	< 0,50 s	78,0 mm	45,0 mm	104 °C	25000 h	100000	E14
SST CLAS P 40 DIM 6 W/2700K E14 CS ¹⁾	470 лм	≥80	< 0,50 s	90,0 mm	45,0 mm	90 °C	25000 h	100000	E14

Описание продукта	Не содержит ртути	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты		Классификация
		С регулировкой яркости	Класс энергопотребления	Энергопотребление	Международная система кодирования ламп
ST CLAS P 60 5 W/2700K E14 ¹⁾	Да	Да	A++	5 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS P 60 5 W/4000K E14 ¹⁾	Да	Да	A++	5 кВт·ч/1000 ч	
SST CLAS P 40 DIM 5 W/2700K E14 CS ¹⁾	Да	Да ²⁾	A+	6 кВт·ч/1000 ч	DRBP/F-6,2-220-240-E14-43/89

Описание продукта	Не содержит ртути	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты		Классификация
		С регулировкой яркости	Класс энергопотребления	Энергопотребление	Международная система кодирования ламп
SST CLAS P 40 DIM 6 W/2700K E14 CS ¹⁾	Да	Да ²⁾	A+	6 кВт·ч/1000 ч	DRBP/C-6,2-220-240-E14-43/89

¹⁾ Все технические параметры применимы ко всей лампе /В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.

²⁾ With many common dimmers, see also www.ledvance.com/dim

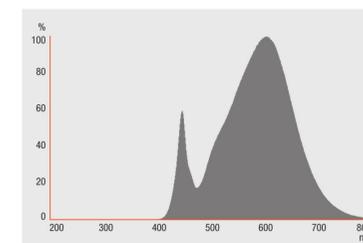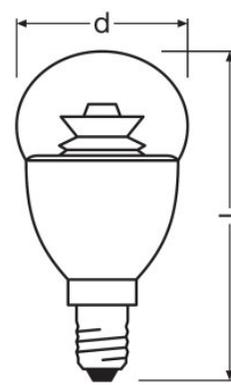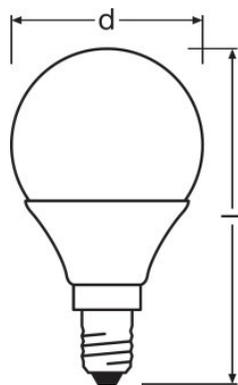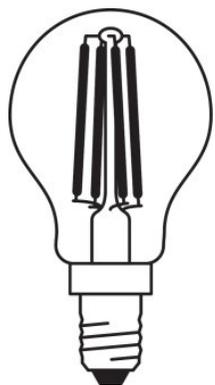


ST CLAS P 60 5 W/2700K E14, ST CLAS P 60 5 W/4000K E14

SST CLAS P 40 DIM 5 W/2700K E14 CS

SST CLAS P 40 DIM 6 W/2700K E14 CS

SST CLAS P 40 DIM 5 W/2700K E14 CS

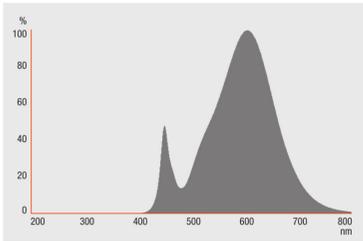

SST CLAS P 40 DIM 6 W/2700K E14 CS

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075230422	Shipping carton box 10	243 mm x 102 mm x 106 mm	296,00 g	2.63 дм ³
4058075230453	Shipping carton box 10	243 mm x 102 mm x 106 mm	296,00 g	2.63 дм ³
4052899900974	Shipping carton box 6	286 mm x 74 mm x 133 mm	371,00 g	2.81 дм ³
4058075127425	Shipping carton box 10	245 mm x 102 mm x 101 mm	533,00 g	2.52 дм ³
4052899904460	Shipping carton box 6	274 mm x 72 mm x 133 mm	539,00 g	2.62 дм ³

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
--------------	---------------------	-----------------------------------	------------	-------

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ССЫЛКИ

Соответствие нормативам регулирования яркости см. на странице

- ▶ www.ledvance.com/dim

Дополнительную информацию по продуктам и актуальную информацию по светодиодным лампам см

- ▶ www.ledvance.com/led-systems

Гарантийные условия см. на странице

- ▶ www.ledvance.com.ru/guarantee

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.