

ДАННЫЕ О ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ PARATHOM LED PIN G9

LED lamps with retrofit pin base G9



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Создающее настроение направленное освещение для дома
- Магазины, отели и рестораны
- Фойе, офисные помещения
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Длительный срок службы до 15 000 ч.
- Очень низкое энергопотребление
- Идеально подходит для декоративного освещения и свободного распределения света

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- LED-альтернатива традиционным лампам накаливания
- Безртутные лампы




TECHNICAL DATA


Описание продукта	Электрические параметры		Фотометрические данные								Светотехнические параметры	
	Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Номинальный световой поток	Световой поток	Номинальная цветовая температура	Спад свет.потока в течение срока	Цветность света (обозначение)	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи Ra	Время разогрева (60 %)	
P PIN 20 1.8 W/2700 K G9	1,80 Вт	220...240 В	200 лм	200 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К	200 лм	≥80	< 0,50 s	
P PIN 40 3.8 W/2700 K G9 CL	3,80 Вт	220...240 В	470 лм	470 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К	470 лм	≥80	< 0,50 s	
P PIN 20 1.9 W/2700 K G9	1,90 Вт	220...240 В	200 лм	200 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К	200 лм	≥80	< 0,50 s	
P PIN 30 2.6 W/2700 K G9	2,60 Вт	220...240 В	320 лм	320 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К	320 лм	≥80	< 0,50 s	
P PIN 30 2.6 W/4000 K G9	2,60 Вт	220...240 В	320 лм	320 лм	4000 К	0,70	Cool White	4000 К	320 лм	≥80	< 0,50 s	
P PIN 40 3.8 W/4000 K G9	3,80 Вт	220...240 В	470 лм	470 лм	4000 К	0,70	Cool White	4000 К	470 лм	≥80	< 0,50 s	

Описание продукта	Размеры и вес		Температуры и условия управления	Срок службы		Дополнительные данные		
	Общая длина	Диаметр	Макс.температура в контрольной точке tc	Номинальный срок службы	Количество циклов переключения	Цоколь	Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	Не содержит ртути
P PIN 20 1.8 W/2700 K G9	47,0 mm	16,0 mm	88 °C	15000 h	100000	G9	0,0 mg	Да
P PIN 40 3.8 W/2700 K G9 CL	58,0 mm	20,0 mm	88 °C	15000 h	100000	G9	0,0 mg	Да
P PIN 20 1.9 W/2700 K G9	46,0 mm	15,0 mm	88 °C	15000 h	100000	G9	0,0 mg	Да
P PIN 30 2.6 W/2700 K G9	52,0 mm	15,0 mm	88 °C	15000 h	100000	G9	0,0 mg	Да
P PIN 30 2.6 W/4000 K G9	52,0 mm	15,0 mm	88 °C	15000 h	100000	G9	0,0 mg	Да
P PIN 40 3.8 W/4000 K G9	58,0 mm	20,0 mm	88 °C	15000 h	100000	G9	0,0 mg	Да


Описание продукта	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты		Классификация
	С регулировкой яркости	Класс энергопотребления	Энергопотребление	Международная система кодирования ламп
P PIN 20 1.8 W/2700 K G9	Нет	A++	2 кВт·ч/1000 ч	DRT/F-1,8/827-220-240-G9-16/47
P PIN 40 3.8 W/2700 K G9 CL	Нет	A++	4 кВт·ч/1000 ч	DRT/C-3,8/827-220-240-G9-20/58
P PIN 20 1.9 W/2700 K G9	Нет	A++	2 кВт·ч/1000 ч	DRT/C-1,9/827-220-240-G9-16/46
P PIN 30 2.6 W/2700 K G9	Нет	A++	3 кВт·ч/1000 ч	DRT/C-2,6/827-220-240-G9-15/52
P PIN 30 2.6 W/4000 K G9	Нет	A++	3 кВт·ч/1000 ч	DRT/C-2,6/840-220-240-G9-15/52
P PIN 40 3.8 W/4000 K G9	Нет	A++	4 кВт·ч/1000 ч	DRT/C-3,8/840-220-240-G9-20/58

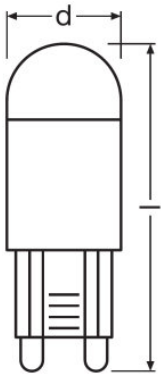


P PIN 20 1.8 W/2700 K G9

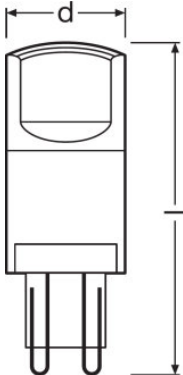

P PIN 40 3.8 W/2700 K G9 CL, P PIN 40 3.8 W/4000 K G9

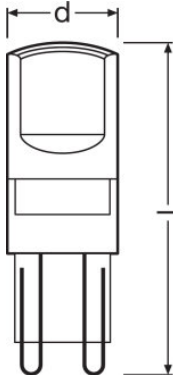

P PIN 20 1.9 W/2700 K G9

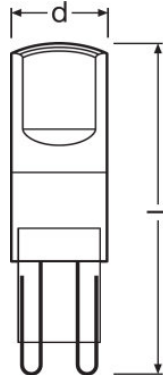

P PIN 30 2.6 W/2700 K G9, P PIN 30 2.6 W/4000 K G9

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899964402	P PIN 20 1.8 W/2700 K G9	Shipping carton box 20	150 mm x 122 mm x 77 mm	1.41 дм ³	286,00 g
4058075811812	P PIN 40 3.8 W/2700 K G9 CL	Shipping carton box 20	150 mm x 122 mm x 77 mm	1.41 дм ³	295,00 g
4058075811454	P PIN 20 1.9 W/2700 K G9	Shipping carton box 20	150 mm x 122 mm x 77 mm	1.41 дм ³	202,00 g
4058075811515	P PIN 30 2.6 W/2700 K G9	Shipping carton box 20	150 mm x 122 mm x 77 mm	1.41 дм ³	217,00 g
4058075812697	P PIN 30 2.6 W/4000 K G9	Shipping carton box 20	150 mm x 122 mm x 77 mm	1.41 дм ³	223,00 g
4058075812710	P PIN 40 3.8 W/4000 K G9	Shipping carton box 20	150 mm x 122 mm x 77 mm	1.41 дм ³	292,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ССЫЛКИ

Дополнительную информацию по продуктам и актуальную информацию по светодиодным лампам см

▶ www.ledvance.com/led-systems

Гарантийные условия см. на странице

▶ www.ledvance.com.ru/guarantee

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.