

ДАННЫЕ О ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ POWERSTAR HQI-E clear

Металлогалогенные лампы с кварцевой горелкой для закрытых светильников



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Заводы и мастерские
- Выставочные залы и ярмарки
- Спортзалы и залы универсального назначения
- Сертифицирована для использования только в закрытых светильниках
- Только для наружного применения в соответствующих светильниках

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Длительный срок службы
- Винтовой цоколь E40 для простой замены лампы
- Значения интенсивности УФ-излучения значительно ниже максимально допустимых ограничений согласно IEC 61167 благодаря наличию УФ-фильтра

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Кварцевая технология POWERSTAR
- Цветность: нейтральный белый (N)



TECHNICAL DATA


Описание продукта	Электрические параметры						Фотометрические данные				
	Мощность	Ток лампы	PFC конденсатор на 50 Гц	Номинальная мощность	Номинальный напряжение	Напряжение зажигания	Световая отдача (Стандартные условия)	Световой поток	Цветовая температура	Цветность	Стабильность свет.п. лампы при 2 000ч
HQI-E 400 W/N CL ¹⁾	442,00 Вт	3,8 А	45 мкФ ²⁾	440,00 Вт	125 В	4,0 / 5,0 Кв ³⁾	93 лм/Вт	42000 лм	4000 К	640	0,86

Описание продукта							Размеры и вес				Температуры и условия управления	
	Стабильность свет.п. лампы при 4 000ч	Стабильность свет.п. лампы при 6 000ч	Стабильность свет.п. лампы при 8 000ч	Защита от УФ-излучения	Световой поток	Индекс цветопередачи Ra	Диаметр	Длина	Длина центра нити накала	Вес продукта	Предельная температура окружающей среды	Предельная температура цоколя
HQI-E 400 W/N CL ¹⁾	0,75	0,68	0,64	Да	42000 лм	62	120,0 mm	290,0 mm	198,0 mm	249,20 g	500 °C	250 °C


Описание продукта	Срок службы				Дополнительные данные			Возможности / мощности		
	Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	Срок службы B50	Цоколь	Конструктивная форма / исполнение	Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	С регулировкой яркости	Положение горения	Требуется закрытый светильник
HQI-E 400 W/N CL ¹⁾	0,99	0,99	0,70	9000 h	E40	Прозрачный	52,0 mg	Нет	h45	Да

Описание продукта	Сертификаты и Стандарты	Классификация
	Энергопотребление	Международная система кодирования ламп
HQI-E 400 W/N CL ¹⁾	495 кВт·ч/1000 ч	MC/UB-400/637-H/E/SL-E40-120/290

¹⁾ C NAV ПРА
²⁾ Типичный показатель при номинальном напряжении и cos φ ≥ 0,9
³⁾ Минимум

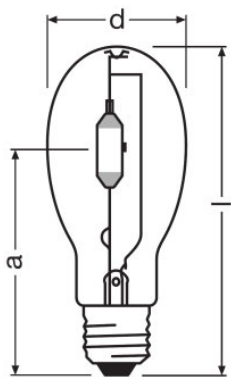

HQI-E 400 W/N CL

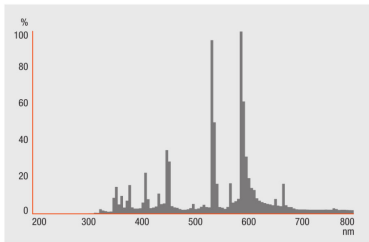

HQI-E 400 W/N CL

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075039797	Shipping carton box 12	545 mm x 410 mm x 410 mm	5560,00 g	91.61 дм³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.