

# ДАННЫЕ О ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ LEDinestra

## Трубчатые светодиодные лампы



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Идеально подходит для подсветки зеркал
- Отели, рестораны
- Бытовое использование
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Длительный срок службы до 15 000 ч.
- Низкое энергопотребление
- Хорошая цветопередача

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Альтернативный светодиодный источник света для трубчатых ламп накаливания
- Равномерное освещение
- Безртутные лампы
- Стеклопаянная колба




TECHNICAL DATA

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные				
	Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Макс.кол-во ламп на авт.выкл-ль 10 A (B)	Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	Номинальная цветовая температура	Спад свет.потока в течение срока	Цветность света (обозначение)	Цветовая температура	Световой поток
LEDinestra 25 200° 3.5 W/2700K S14s	3,50 Вт	220...240 В	600	1000	2700 K	0,70	Warm White	2700 K	260 лм
LEDinestra 25 200° 3.5 W/2700K S14d	3,50 Вт	220...240 В	600	1000	2700 K	0,70	Warm White	2700 K	260 лм
LEDinestra 40 200° 6 W/2700K S14s	6,00 Вт	220...240 В	300	500	2700 K	0,70	Warm White	2700 K	470 лм
LEDinestra 40 200° 6 W/2700K S14d	6,00 Вт	220...240 В	300	500	2700 K	0,70	Warm White	2700 K	470 лм

Описание продукта	Индекс цветопередачи Ra	Размеры и вес	Температуры и условия управления	Срок службы	Количество циклов переключения	Дополнительные данные		Возможности / мощности
		Общая длина	Макс.температура в контрольной точке tc	Номинальный срок службы		Цоколь	Не содержит ртути	С регулировкой яркости
LEDinestra 25 200° 3.5 W/2700K S14s	>80	300,0 mm	50 °C	15000 h	100000	S14s	Да	Нет
LEDinestra 25 200° 3.5 W/2700K S14d	>80	300,0 mm	50 °C	15000 h	100000	S14d	Да	Нет
LEDinestra 40 200° 6 W/2700K S14s	>80	500,0 mm	50 °C	15000 h	100000	S14s	Да	Нет
LEDinestra 40 200° 6 W/2700K S14d	>80	500,0 mm	50 °C	15000 h	100000	S14d	Да	Нет

Описание продукта	Сертификаты и Стандарты	Классификация
	Фотобиологическая группа безопас EN62778	Международная система кодирования ламп
LEDinestra 25 200° 3.5 W/2700K S14s	RG0	DRL/F-3,5/827-230-S14S-29/300
LEDinestra 25 200° 3.5 W/2700K S14d	RG0	DRL/F-3,5/827-230-S14D-29/300
LEDinestra 40 200° 6 W/2700K S14s	RG0	DRL/F-6/827-230-S14S-29/500

Описание продукта	Сертификаты и Стандарты Фотобиологическая группа безопас EN62778	Классификация Международная система кодирования ламп
LEDinestra 40 200° 6 W/2700K S14d	RG0	DRL/F-6/827-230-S14D-29/500

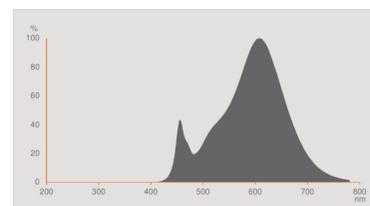

LEDinestra 25 200° 3.5 W/2700K S14s,  
LEDinestra 25 200° 3.5 W/2700K S14d

LEDinestra 40 200° 6 W/2700K S14s,  
LEDinestra 40 200° 6 W/2700K S14d

LEDinestra 25 200° 3.5 W/2700K S14s

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

## ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075817746	Shipping carton box 10	370 mm x 215 mm x 155 mm	1083,00 g	12.33 дм <sup>3</sup>
4058075817760	Shipping carton box 10	370 mm x 215 mm x 155 mm	1102,00 g	12.33 дм <sup>3</sup>

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075817784	Shipping carton box 10	570 mm x 215 mm x 155 mm	1680,00 g	19.00 дм <sup>3</sup>
4058075817807	Shipping carton box 10	570 mm x 215 mm x 155 mm	1665,00 g	19.00 дм <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ССЫЛКИ

Гарантийные условия см. на странице

▶ [www.ledvance.com.ru/guarantee](http://www.ledvance.com.ru/guarantee)

## ПРИМЕЧАНИЕ

— В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.