


ДАННЫЕ О ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ PARATHOM LINE R7s

Специализированные двухцокольные светодиодные лампы

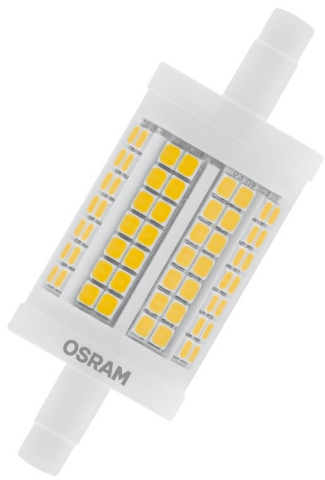

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Гостиничный бизнес
- Бытовое использование
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Длительный срок службы до 15 000 ч.
- Низкое энергопотребление
- Четыре года гарантии
- Хорошее всестороннее излучение
- Подходит для большинства светильников с цоколем R7s

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Альтернативный светодиодный источник света для традиционных ламп R7s




TECHNICAL DATA


Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные				
	Номиналь ная мощность	Номиналь ный напряжен ие	Макс.кол-во ламп на авт.выкл-ль 10 A (B)	Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	Номинал ьный световой поток	Световой поток	Номинальн ая цветовая температур а	Спад свет.потока в течение срока	Цветность света (обозначени е)
P LINE 78.0 mm 60 7 W/2700K R7s	7,00 Вт	220...240 В	82	132	806 лм	806 лм	2700 К	0,70	Warm White
P LINE 78.0 mm 75 8 W/2700K R7s	8,00 Вт	220...240 В	71	114	1055 лм	1055 лм	2700 К	0,70	Warm White
P LINE R7s 78.0 mm 100 11.5 W/2700K R7s	11,50 Вт	220...240 В	60	95	1521 лм	1521 лм	2700 К	0,70	Warm White
P LINE 118.0 mm 100 12.5 W/2700K R7s	12,50 Вт	220...240 В	43	69	1521 лм	1521 лм	2700 К	0,70	Warm White
P LINE 118.0 mm 125 15 W/2700K R7s	15,00 Вт	220...240 В	41	66	2000 лм	2000 лм	2700 К	0,70	Warm White
P LINE R7s 118.0 mm 150 17.5 W/2700K R7s	17,50 Вт	220...240 В	22	35	2452 лм	2452 лм	2700 К	0,70	Warm White

Описание продукта	Цветовая температур а	Световой поток	Индекс цветопер едачи Ra	Светотехнические параметры		Размеры и вес		Температуры и условия управления	Срок службы	
				Время разогрева (60 %)	Угол излучения	Общая длина	Диаметр	Макс.температура в контрольной точке tc	Номинальный срок службы	Количес тво циклов переключ ения
P LINE 78.0 mm 60 7 W/2700K R7s	2700 К	806 лм	≥80	< 0,50 s	300,00 °	78,0 mm	29,0 mm	89 °C	15000 h	100000
P LINE 78.0 mm 75 8 W/2700K R7s	2700 К	1055 лм	≥80	< 0,50 s	300,00 °	78,0 mm	29,0 mm	90 °C	15000 h	100000
P LINE R7s 78.0 mm 100 11.5 W/2700K R7s	2700 К	1521 лм	≥80	< 0,50 s	360,00 °	78,0 mm	28,0 mm	103 °C	15000 h	100000
P LINE 118.0 mm 100 12.5 W/2700K R7s	2700 К	1521 лм	≥80	< 0,50 s	300,00 °	118,0 mm	29,0 mm	97 °C	15000 h	100000
P LINE 118.0 mm 125 15 W/2700K R7s	2700 К	2000 лм	≥80	< 0,50 s	300,00 °	118,0 mm	29,0 mm	98 °C	15000 h	100000
P LINE R7s 118.0 mm 150 17.5 W/2700K R7s	2700 К	2452 лм	≥80	< 0,50 s	360,00 °	118,0 mm	28,0 mm	103 °C	15000 h	100000


Описание продукта	Дополнительные данные			Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты		Классификация
	Цоколь	Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	Не содержит ртути	С регулировкой яркости	Класс энергопотребления	Энергопотребление	Международная система кодирования ламп
P LINE 78.0 mm 60 7 W/2700K R7s	R7s	0,0 mg	Да	Нет	A++	7 кВт·ч/1000 ч	DRDG-7/827-230-R7s-114,2
P LINE 78.0 mm 75 8 W/2700K R7s	R7s	0,0 mg	Да	Нет	A++	8 кВт·ч/1000 ч	DRDG-8/827-230-R7s-114,2
P LINE R7s 78.0 mm 100 11.5 W/2700K R7s	R7s	0,0 mg		Нет	A++	12 кВт·ч/1000 ч	
P LINE 118.0 mm 100 12.5 W/2700K R7s	R7s	0,0 mg	Да	Нет	A++	13 кВт·ч/1000 ч	DRDG-12,5/827-230-R7s-114,2
P LINE 118.0 mm 125 15 W/2700K R7s	R7s	0,0 mg	Да	Нет	A++	15 кВт·ч/1000 ч	DRDG-15/827-230-R7s-114,2
P LINE R7s 118.0 mm 150 17.5 W/2700K R7s	R7s	0,0 mg		Нет	A++	18 кВт·ч/1000 ч	

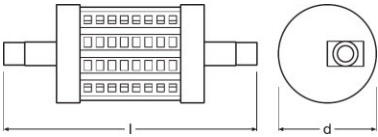


P LINE 78.0 mm 60 7 W/2700K R7s, P LINE 78.0 mm 75 8 W/2700K R7s

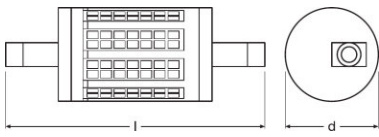

P LINE R7s 78.0 mm 100 11.5 W/2700K R7s



P LINE 118.0 mm 100 12.5 W/2700K R7s, P LINE 118.0 mm 125 15 W/2700K R7s



P LINE R7s 118.0 mm 150 17.5 W/2700K R7s

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы обеспечить полную светоотдачу и срок службы, рекомендуется снять защитный кожух светильника

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075812208	Shipping carton box 20	159 mm x 129 mm x 91 mm	1121,00 g	1.87 дм³
4058075812185	Shipping carton box 20	159 mm x 129 mm x 91 mm	1125,00 g	1.87 дм³
4058075169036	Shipping carton box 20	159 mm x 129 mm x 91 mm	1465,00 g	1.87 дм³
4058075812123	Shipping carton box 20	159 mm x 129 mm x 131 mm	1916,00 g	2.69 дм³
4058075812147	Shipping carton box 20	159 mm x 129 mm x 131 mm	1994,00 g	2.69 дм³
4058075169005	Shipping carton box 20	159 mm x 129 mm x 131 mm	2394,00 g	2.69 дм³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ССЫЛКИ

Дополнительную информацию по продуктам и актуальную информацию по светодиодным лампам см

▶ www.ledvance.com/led-systems

Гарантийные условия см. на странице

▶ www.ledvance.com.ru/guarantee

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.