

ДАННЫЕ О ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ

TRACKLIGHT SPOT D75 25W

Трехфазный трекинговый спот со встроенным управляющим устройством, малой мощности



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Прямая замена светильников под газоразрядные лампы
- Направленное освещение
- Ритейл
- Отели, рестораны, магазины

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- В комплект входит 3-фазный адаптер, совместимый с традиционными шинопроводами (STAFF, NORLUX, GLOBAL, NUCO, NORDIC)
- Утопленный отражатель и черное антибликовое кольцо для сокращения слепимости до минимума (UGR <16)
- Отражатель легко заменяется благодаря байонетному зажиму и резиновой присоске
- Не отвлекает внимание от освещаемых объектов благодаря компактным габаритам
- Освещение с низким коэффициентом пульсации благодаря применению улучшенного драйвера
- 5 лет гарантии

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Компактный трековый точечный светильник со встроенным ПРА
- Угол поворота: 350°, угол наклона: 90°
- Эффективность: 80 лм/Вт
- В наличии с цветовой температурой 3000 K или 4000 K
- Очень хороший показатель цветопередачи $R_a : > 90$



- Индекс цветопередачи R_a 9: > 50
- Номинальная равномерность света: ≤ 3 SDCM
- Оснащен отражателями с пучком 24°
- Единый дизайн LEDVANCE (дизайн SCALE)
- Прочный корпус из литого под давлением алюминия
- В наличии в матовом белом цвете (как RAL9016), матовом черном цвете (как RAL9004) и бетонно-сером (как RAL7042)

TECHNICAL DATA


Описание продукта	Электрические параметры	Данные по ПРА светильника			Фотометрические данные	Светотехнические параметры	Размеры и вес		
	Номинальная мощность	Макс.кол-во светильников на авт. в В16 A	Макс.кол-во светильников на авт. в C10 A	Макс.кол-во светильников на авт. в C16 A	Световой поток	Угол излучения	Диаметр	Высота	Вес продукта
TRACK SP D75 25 W 3000 K 90RA NFL WT	25,00 Вт	32	26	41	1750 лм	24 °	75,0 mm	255,0 mm	770,00 g
TRACK SP D75 25 W 4000 K 90RA NFL WT	25,00 Вт	32	26	41	1900 лм	24 °	75,0 mm	255,0 mm	770,00 g
TRACK SP D75 25 W 3000 K 90RA NFL BK	25,00 Вт	30	24	38	1750 лм	24 °	75,0 mm	255,0 mm	770,00 g
TRACK SP D75 25 W 4000 K 90RA NFL BK	25,00 Вт	30	24	38	1900 лм	24 °	75,0 mm	255,0 mm	770,00 g
TRACK SP D75 25 W 3000 K 90RA NFL GY	25,00 Вт	30	24	38	1750 лм	24 °	75,0 mm	255,0 mm	770,00 g
TRACK SP D75 25 W 4000 K 90RA NFL GY	25,00 Вт	30	24	38	1900 лм	24 °	75,0 mm	255,0 mm	770,00 g

Описание продукта	Цвета и материалы	Температуры и условия управления	Срок службы			Дополнительные данные	
	Цвет продукта	Диапазон температуры окружающей среды	Срок службы L70 @ 25 °C	Срок службы L80 @ 25 °C	Срок службы L90 @ 25 °C	Монтажный тип	Место установки
TRACK SP D75 25 W 3000 K 90RA	White	-10...40 °C	50000 h	45000 h	30000 h	Surface	Mounting track


	Цвета и материалы	Температуры и условия управления	Срок службы			Дополнительные данные	
Описание продукта	Цвет продукта	Диапазон температуры окружающей среды	Срок службы L70 @ 25 °C	Срок службы L80 @ 25 °C	Срок службы L90 @ 25 °C	Монтажный тип	Место установки
NFL WT							
TRACK SP D75 25 W 4000 K 90RA NFL WT	White	-10...40 °C	50000 h	45000 h	30000 h	Surface	Mounting track
TRACK SP D75 25 W 3000 K 90RA NFL BK	Black	-10...40 °C	50000 h	45000 h	30000 h	Surface	Mounting track
TRACK SP D75 25 W 4000 K 90RA NFL BK	Black	-10...40 °C	50000 h	45000 h	30000 h	Surface	Mounting track
TRACK SP D75 25 W 3000 K 90RA NFL GY	Gray	-10...40 °C	50000 h	45000 h	30000 h	Surface	Mounting track
TRACK SP D75 25 W 4000 K 90RA NFL GY	Gray	-10...40 °C	50000 h	45000 h	30000 h	Surface	Mounting track

	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты				
Описание продукта	С регулировкой яркости	Тип защиты	Класс защиты	Класс защиты IK (уровень ударопрочности)	Испытание раскаленной проволокой	Фотобиологическая группа безопас EN62778
TRACK SP D75 25 W 3000 K 90RA NFL WT	Нет	IP20	II	IK03	650 °C	RG 1
TRACK SP D75 25 W 4000 K 90RA NFL WT	Нет	IP20	II	IK03	650 °C	RG 1
TRACK SP D75 25 W 3000 K 90RA NFL BK	Нет	IP20	II	IK03	650 °C	RG 1
TRACK SP D75 25 W 4000 K 90RA NFL BK	Нет	IP20	II	IK03	650 °C	RG 1
TRACK SP D75 25 W 3000 K 90RA NFL GY	Нет	IP20	II	IK03	650 °C	RG 1
TRACK SP D75 25 W 4000 K 90RA NFL GY	Нет	IP20	II	IK03	650 °C	RG 1


Описание продукта	Стандарты
TRACK SP D75 25 W 3000 K 90RA NFL WT	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS
TRACK SP D75 25 W 4000 K 90RA NFL WT	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS
TRACK SP D75 25 W 3000 K 90RA NFL BK	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS
TRACK SP D75 25 W 4000 K 90RA NFL BK	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS
TRACK SP D75 25 W 3000 K 90RA NFL GY	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS
TRACK SP D75 25 W 4000 K 90RA NFL GY	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS

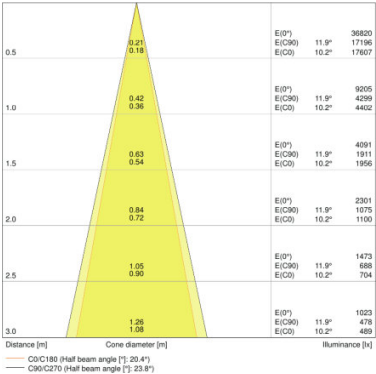


TRACK SP D75 25 W 3000 K 90RA NFL
WT

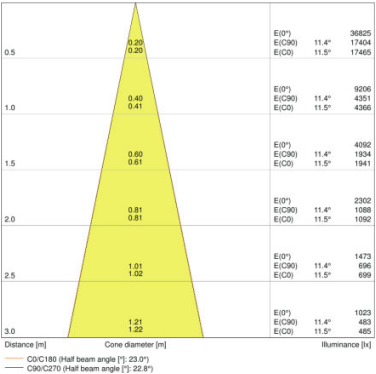


TRACK SP D75 25 W 4000 K 90RA NFL
WT

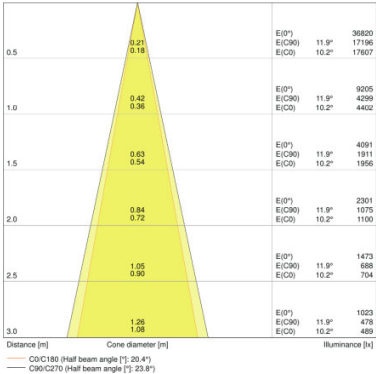


TRACK SP D75 25 W 3000 K 90RA NFL
BK

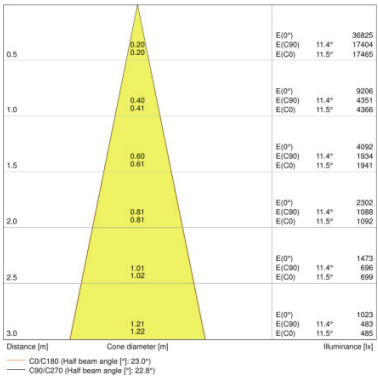

TRACK SP D75 25 W 4000 K 90RA NFL
BK

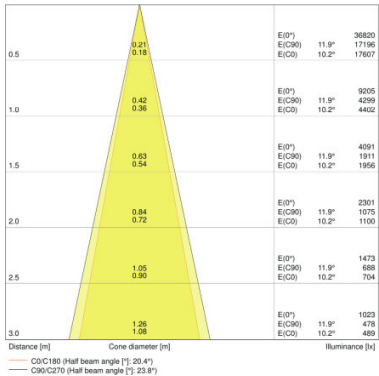

TRACK SP D75 25 W 3000 K 90RA NFL
GY

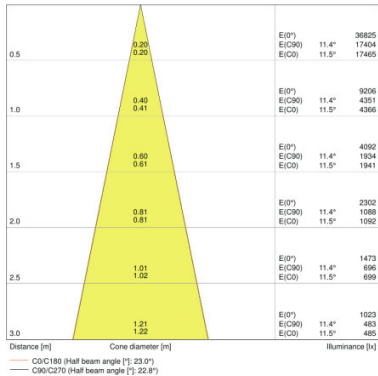

TRACK SP D75 25 W 4000 K 90RA NFL
GY

ОБОРУДОВАНИЕ/АКСЕССУАРЫ

– Доступны отражатели с углом рассеивания пучка 15° или 38°

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4058075113442	TRACK SP D75 25 W 3000 K 90RA NFL WT	Shipping carton box 4	375 mm x 110 mm x 295 mm	12.17 дм³	3557,00 g
4058075113466	TRACK SP D75 25 W 4000 K 90RA NFL WT	Shipping carton box 4	375 mm x 110 mm x 295 mm	12.17 дм³	3557,00 g

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4058075113565	TRACK SP D75 25 W 3000 K 90RA NFL BK	Shipping carton box 4	375 mm x 110 mm x 295 mm	12.17 дм³	3557,00 g
4058075113589	TRACK SP D75 25 W 4000 K 90RA NFL BK	Shipping carton box 4	375 mm x 110 mm x 295 mm	12.17 дм³	3557,00 g
4058075113688	TRACK SP D75 25 W 3000 K 90RA NFL GY	Shipping carton box 4	375 mm x 110 mm x 295 mm	12.17 дм³	3557,00 g
4058075113701	TRACK SP D75 25 W 4000 K 90RA NFL GY	Shipping carton box 4	375 mm x 110 mm x 295 mm	12.17 дм³	3557,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ССЫЛКИ

Гарантийные условия см. на странице

▶ www.ledvance.com.ru/guarantee

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.