

ДАННЫЕ О ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ OSRAM DULUX L LED HF

Светодиодная замена для неинтегрированных КЛЛ, с четырехштырьковым цоколем G24q для работы с ЭПРА и прямого включения



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, общественные здания
- Магазины
- Супермаркеты и универмаги
- Отели, рестораны
- Промышленное освещение
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Быстрая, простая и безопасная замена
- Простая замена благодаря такой же конструкции, как и у обычных Компактных Люминесцентных Ламп
- Низкое энергопотребление

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Светодиодная замена для традиционных компактных люминесцентных ламп для использования в светильниках с ЭПРА или для прямого включения в сеть.
- Штыревой одиночный четырехконтактный цоколь 2G11
- Короткая и компактная лампа со штырьковым цоколем с двухоборотными колбами
- Тип защиты: IP20
- Срок службы: до 30 000 ч
- Безртутные лампы





TECHNICAL DATA

Описание продукта	Электрические параметры		Фотометрические данные							Светотехнические параметры	
	Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Номинальный световой поток	Световой поток	Номинальная цветовая температура	Спад свет.потока в течение срока	Цветность света (обозначение)	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи Ra	Время разогрева (60 %)
DULUX L LED HF 7 W/3000K	7,00 Вт	220...240 В	900 лм	900 лм	3000 К	0,70	Warm White	3000 К	900 лм	≥80	< 0,50 s
DULUX L LED HF 7 W/4000K	7,00 Вт	220...240 В	1000 лм	1000 лм	4000 К	0,70	Cool White	4000 К	1000 лм	≥80	< 0,50 s
DULUX L LED HF 18 W/3000K	18,00 Вт	220...240 В	2070 лм	2070 лм	3000 К	0,70	Warm White	3000 К	2070 лм	≥80	< 0,50 s
DULUX L LED HF 18 W/4000K	18,00 Вт	220...240 В	2300 лм	2300 лм	4000 К	0,70	Cool White	4000 К	2300 лм	≥80	< 0,50 s

Описание продукта	Угол излучения	Размеры и вес		Температуры и условия управления	Срок службы		Дополнительные данные	
		Общая длина	Диаметр	Диапазон температуры окружающей среды	Номинальный срок службы	Количество циклов переключения	Цоколь	Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель
DULUX L LED HF 7 W/3000K	140 °	229,4 mm	43,8 mm	-20...+35 °C	30000 h	200000	2G11	0,0 mg
DULUX L LED HF 7 W/4000K	140 °	229,4 mm	43,8 mm	-20...+35 °C	30000 h	200000	2G11	0,0 mg
DULUX L LED HF 18 W/3000K	140 °	413,4 mm	43,8 mm	-20...+35 °C	30000 h	200000	2G11	0,0 mg
DULUX L LED HF 18 W/4000K	140 °	413,4 mm	43,8 mm	-20...+35 °C	30000 h	200000	2G11	0,0 mg

Описание продукта	Не содержит ртути	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	
		С регулировкой яркости	Класс энергопотребления	Энергопотребление
DULUX L LED HF 7 W/3000K	Да	Нет	A++	7 кВт·ч/1000 ч
DULUX L LED HF 7 W/4000K	Да	Нет	A++	7 кВт·ч/1000 ч
DULUX L LED HF 18 W/3000K	Да	Нет	A+	18 кВт·ч/1000 ч
DULUX L LED HF 18 W/4000K	Да	Нет	A++	18 кВт·ч/1000 ч

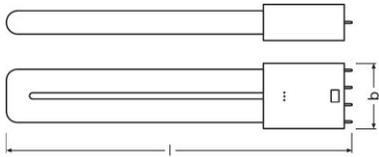

DULUX L LED HF 7 W/3000K, DULUX L LED HF 7 W/4000K

DULUX L LED HF 18 W/3000K, DULUX L LED HF 18 W/4000K

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Подходит для температуры внутри светильника до 35°C
- Не подходит для работы с ПРА с низкими потерями и ЭМПРА
- Не подходит для параллельной работы

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075135376	Shipping carton box 10	292 mm x 251 mm x 79 mm	1655,00 g	5.79 дм ³
4058075135390	Shipping carton box 10	292 mm x 254 mm x 81 mm	1655,00 g	6.01 дм ³

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075135413	Shipping carton box 10	476 mm x 251 mm x 79 mm	2163,00 g	9.44 дм ³
4058075135437	Shipping carton box 10	476 mm x 251 mm x 79 mm	2163,00 g	9.44 дм ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.