

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SPOT SQUARE DK ADJ 8 W 3000 K WT

SPOT SQUARE DARKLIGHT ADJUST | Поворотный встраиваемый квадратный точечный светильник



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Замена галогенных ламп направленного света
- Акцентное освещение
- Магазины, бутики
- Гостиничные номера
- Бары, рестораны
- Галереи, музеи
- Интерьеры жилых помещений

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Защитный угол для комфортного внутреннего освещения
- Высокая световая отдача
- Корпус из алюминиевого литья для эффективного отвода тепла
- Экономия электроэнергии до 90% по сравнению с галогенными светильниками точечного освещения
- Внешний драйвер для дополнительной гибкости в установке (совместим с выбранными драйверами DALI)
- Простая замена внешнего драйвера благодаря вилке с байонетным зажимом
- Единый дизайн с семействами светильников LEDVANCE Spot-, Down- и Tracklight
- 5 лет гарантии

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Регулируемый угол наклона: +/- 20°
- Начальная насыщенность цвета: ≤ 4 SDCM
- Материал линзы: ПММА



TECHNICAL DATA

Электрические параметры

Номинальная мощность	8,00 Вт
Режим эксплуатации	External LED driver
Номинальное напряжение	220...240 В
Коэффициент мощности λ	>0,5
Частота сети	50/60 Hz
Пусковой ток	23.0 А
Сумм.коэф.гармонических искажений	< 15 %
Время пускового тока T_{h50}	<3.4 μ s

Данные по ПРА светильника

Отсутствие пульсации	Да
ECG - Length	78 mm
ECG - Width	32 mm
Макс.кол-во светильников на авт. в B16 A	32
Макс.кол-во светильников на авт. в C10 A	26
Макс.кол-во светильников на авт. в C16 A	41


Фотометрические данные

Цветовая температура	3000 K
Световой поток	650 лм
Световая отдача	90 лм/Вт
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤ 4 sdcм
Цветность света (обозначение)	Warm White
Индекс цветопередачи Ra	>80

Светотехнические параметры

Угол излучения	36 °
----------------	------

Размеры и вес

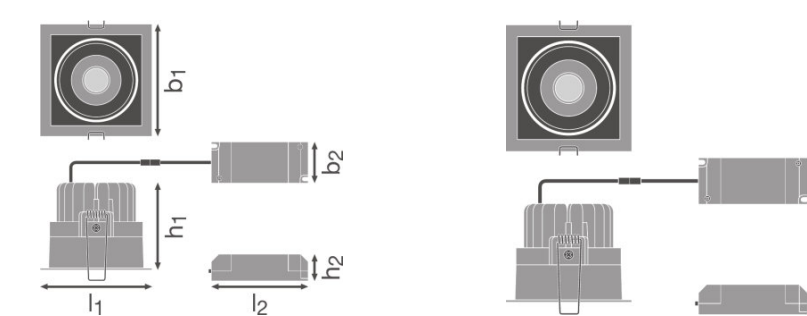

Длина	90,0 mm
Ширина	90,0 mm
Высота	72,0 mm
Вес продукта	230,00 g

Цвета и материалы

Материал корпуса	Aluminum
Цвет корпуса	White
Цвет продукта	White
Материал покрытия (колбы)	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-10...+40 °C
---------------------------------------	--------------

Срок службы

Срок службы L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Срок службы L80/B10 @ 25 °C	45000 h
Срок службы L90/B10 @ 25 °C	30000 h

Дополнительные данные

Монтажный тип	Recessed
Место установки	Ceiling



Возможности / мощности

Регулируемый	Да
С регулировкой яркости	Нет
Тип соединения	Screw terminal, 2-Pole (L,N)
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый

Сертификаты и Стандарты

Класс защиты IK (уровень ударопрочности)	IK03
Испытание раскаленной проволокой	650 °C
Фотобиологическая группа безопас EN62471	RG 0
Класс защиты	II
Тип защиты	IP20
Стандарты	CE/TÜV SÜD/RoHS/ENEC

Распределение силы света

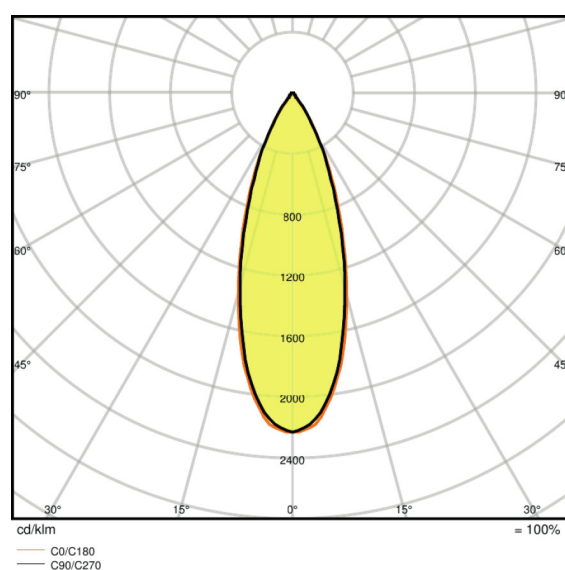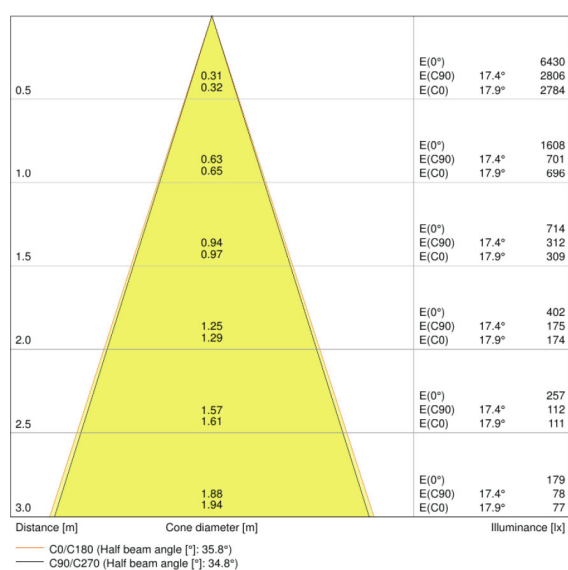

LDC typ cone

LDC typ polar

ОБОРУДОВАНИЕ/АКСЕССУАРЫ

– Пускатель в комплекте

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075114043	Folding carton box 1	105 mm x 110 mm x 115 mm	265,00 g	1.33 дм³
4058075114050	Shipping carton box 6	345 mm x 115 mm x 245 mm	1795,00 g	9.72 дм³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ССЫЛКИ

Гарантийные условия см. на странице

▶ www.ledvance.com.ru/guarantee

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.