

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

P PAR38 120 15° 12.5 W/2700 K E27

PARATHOM PAR38 | Светодиодные рефлекторные лампы PAR38 с усовершенствованным закручивающимся цоколем



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Демонстрационные коробки и витрины магазинов
- Музеи, художественные галереи
- Гостиничный бизнес
- Интерьеры жилых помещений
- В качестве светильника направленного света для обозначения проходов, дверей, лестниц и т.д.
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Очень длительный срок службы до 25 000 ч.
- Низкое энергопотребление
- Простая замена благодаря компактным размерам
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Альтернативный профессиональный светодиодный источник света для галогенных ламп PAR38
- Безртутные лампы



TECHNICAL DATA

Электрические параметры

Мощность	12,50 Вт
Номинальная мощность	12,50 Вт
Номинальное напряжение	220...240 В
Мощность заменяемой лампы	120 Вт
Макс.кол-во ламп на авт.выкл-ль 10 А (В)	32
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (В)	51
Рабочая частота	50...60 Hz
Коэффициент мощности λ	> 0,50


Фотометрические данные

Номинальный световой поток	1035 лм
Световой поток	1035 лм
Номинальная цветовая температура	2700 К
Спад свет.потока в течение срока	0,70
Цветность света (обозначение)	Warm White
Цветовая температура	2700 К
Световой поток	1035 лм
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤6 sdcм
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Номинальный полезный световой поток 90°	1035 лм
Расчетный полезный световой поток 90°	1035 лм
Расчетная пиковая интенсивность	1100 кд

Светотехнические параметры

Угол излучения	15 °
Время разогрева (60 %)	< 0,50 s
Время зажигания	< 0,5 s
Номинальный угол луча	15 °
Расч. угол луча (пол-на пикового знач.)	15,00 °

Размеры и вес



Общая длина	134,0 mm
Диаметр	122,0 mm
Внешняя колба	PAR121
Длина	134,0 mm
Максимальный диаметр	122,0 mm

Температуры и условия управления

Макс.температура в контрольной точке tc	75 °C
---	-------

Срок службы

Номинальный срок службы	25000 h
Срок службы лампы	25000 h
Количество циклов переключения	100000

Дополнительные данные

Цоколь	E27
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0,0 mg
Не содержит ртути	Да
Утилизация по WEEE	Да
Комментарий о продукте	Все технические параметры применимы ко всей лампе /В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
------------------------	-----


Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A+
Энергопотребление	13 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Номер заказа	LPPAR3812015 12
--------------	-----------------

Распределение силы света

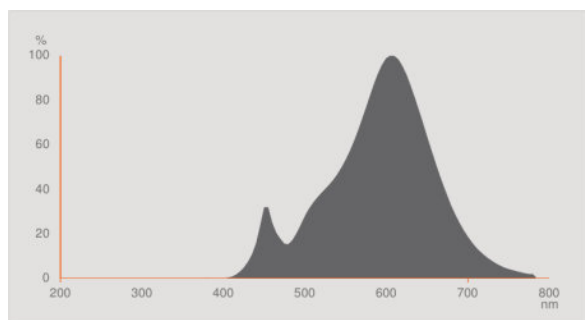

Spectral power distribution

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4058075105454	P PAR38 120 15° 12.5 W/2700 K E27	Shipping carton box 6	393 mm x 269 mm x 184 mm	19.45 дм ³	2237,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ССЫЛКИ

Дополнительную информацию по продуктам и актуальную информацию по светодиодным лампам см

▶ www.ledvance.com/led-systems

Гарантийные условия см. на странице

▶ www.ledvance.com.ru/guarantee

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.