

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

DULUX D LED EM 13 5 W/3000K G24d-1

OSRAM DULUX D LED EM | Светодиодная замена для неинтегрированных КЛЛ, двухтрубчатых, с двухштырьковым цоколем G24d для работы с ЭмПРА и прямого включения



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Общее освещение при температуре воздуха в пределах - 20...+35 °C
- Супермаркеты и универмаги
- Проходы и коридоры
- Отели, рестораны
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Быстрая, простая и безопасная замена без перемонтажа проводов
- Низкое энергопотребление
- Простая замена благодаря компактным размерам

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Замена традиционных компактных люминесцентных ламп для использования в светильниках с ЭмПРА или в сети переменного тока
- Тип защиты: IP20
- Срок службы: до 30 000 ч
- Штыревой одиночный четырехконтактный цоколь G24d
- С поворотным цоколем, вращение вдоль продольной оси ($\pm 90^\circ$)



TECHNICAL DATA

Электрические параметры

Мощность	5,00 Вт
Номинальная мощность	5,00 Вт
Номинальное напряжение	220...240 В
Рабочая частота	50...60 Hz
Коэффициент мощности λ	> 0,70

Фотометрические данные

Номинальный световой поток	550 лм
Световой поток	550 лм
Номинальная цветовая температура	3000 K
Спад свет.потока в течение срока	0,70
Цветность света (обозначение)	Warm White
Цветовая температура	3000 K
Световой поток	550 лм
Индекс цветопередачи Ra	≥ 80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤ 6 sdcм
Индекс цветопередачи Ra	≥ 80

Светотехнические параметры

Время разогрева (60 %)	< 0,50 s
Угол излучения	120 °
Время зажигания	< 0,5 s

Размеры и вес



Общая длина	148,0 mm
Диаметр	35,0 mm
Внешняя колба	-

Длина	148,0 mm
-------	----------

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+35 °C
Макс.температура в контрольной точке tc	85 °C

Срок службы

Номинальный срок службы	30000 h
Срок службы лампы	30000 h
Количество циклов переключения	200000
Световой поток в конце срока службы	0,70

Дополнительные данные

Цоколь	G24d-1
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0,0 mg
Не содержит ртути	Да
Конструктивная форма / исполнение	Матовость
Утилизация по WEEE	Да

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
------------------------	-----


Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A++
Энергопотребление	5 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Номер заказа	DULUX D13LED 5W
--------------	-----------------

Распределение силы света

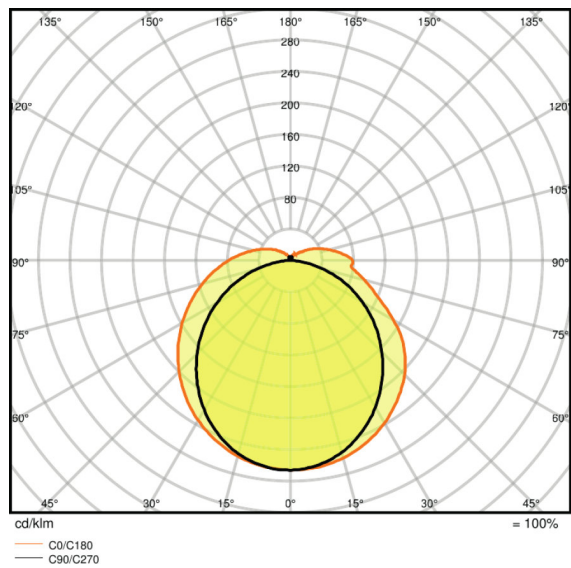

LDC typ polar

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Подходит для температуры внутри светильника до 35°C
- Не подходит для параллельной работы

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075135086	Folding carton box 1	37 mm x 37 mm x 151 mm	80,00 g	0.21 дм³
4058075135093	Shipping carton box 10	205 mm x 91 mm x 180 mm	859,00 g	3.36 дм³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.