

ДАННЫЕ О ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ HALOSTAR OVEN

Низковольтные лампы со штырьковым цоколем для печей




ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Духовые печи

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- В два – три раза более высокая относительная световая эффективность по сравнению со стандартным освещением духового шкафа
- Оптимальное содержание галогена для высоких температур
- Подвергнутые закалке контакты для обеспечения надежного контакта при высоких температурах
- Подходит для пиролиза (допустимая температура окружающего воздуха 450 °C)
- Не содержит ртути



TECHNICAL DATA


Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные						
	Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Мощность	Коэффициент мощности λ	Номинальный световой поток	Номинальная цветовая температура	Цветность света (обозначение)	Индекс цветопередачи Ra	Спад свет. потока в течение срока	Цветовая температура	Световой поток
HALOSTAR OVEN 5 W 12 V G4 ¹⁾	5,00 Вт	12 В	5,00 Вт	1,00	60 лм	2700 К	Warm White	100	0,80	2700 К	60 лм
HALOSTAR OVEN 10 W 12 V G4 ¹⁾	10,00 Вт	12 В	10,00 Вт	1,00	140 лм	2800 К	Warm White	100	0,80	2800 К	140 лм
HALOSTAR OVEN 20 W 12 V G4 ¹⁾	20,00 Вт	12 В	20,00 Вт	1,00	320 лм	2800 К	Warm White	100	0,80	2800 К	320 лм

Описание продукта	Индекс цветопередачи Ra	Светотехнические параметры		Размеры и вес		Срок службы			Дополнительные данные		
		Время зажигания	Время разогрева (60 %)	Диаметр	Длина центра нити накала	Номинальный срок службы	Срок службы лампы	Количество циклов переключения	Цоколь	Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	Не содержит ртути
HALOSTAR OVEN 5 W 12 V G4 ¹⁾	100	0,0 s	0,00 s	10,0 mm	21,5 mm	1000 h ²⁾	1000 h	25000	G4	0,0 mg	Да
HALOSTAR OVEN 10 W 12 V G4 ¹⁾	100	0,0 s	0,00 s	10,0 mm	21,5 mm	2000 h ²⁾	2000 h	50000	G4	0,0 mg	Да
HALOSTAR OVEN 20 W 12 V G4 ¹⁾	100	0,0 s	0,00 s	10,0 mm	22,0 mm	2000 h ²⁾	2000 h	50000	G4	0,0 mg	Да


Описание продукта	Возможности / мощности		Сертификаты и Стандарты	Классификация
	Положение горения	С регулировкой яркости	Энергопотребление	Международная система кодирования ламп
HALOSTAR OVEN 5 W 12 V G4 ¹⁾	Любой	Да	6 кВт·ч/1000 ч	HS GT/C/UB-5-12-G4-10/21,5
HALOSTAR OVEN 10 W 12 V G4 ¹⁾	Любой	Да	11 кВт·ч/1000 ч	HS GT/C/UB-10-12-G4-10/21,5
HALOSTAR OVEN 20 W 12 V G4 ¹⁾	Любой	Да	22 кВт·ч/1000 ч	HS GST/C/UB-20-12-G4-10/22

¹⁾ Heat-resistant up to 300 °C/Лампа подходит для духовых шкафов с термической самоочисткой (лампы необходимо выключить! Максимальная температура окружающей среды 450 °C)/Использовать только в светильниках закрытого типа

²⁾ Сред. срок службы при комнатной t. Повышенные t могут уменьшить ср срок службы.

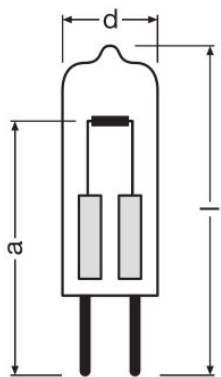

HALOSTAR OVEN 5 W 12 V G4

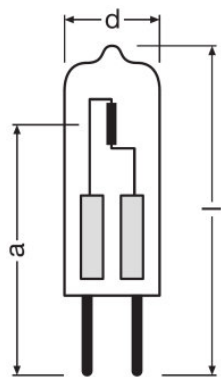

HALOSTAR OVEN 10 W 12 V G4,
HALOSTAR OVEN 20 W 12 V G4

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4050300942315	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	147,00 g	1.86 дм³
4050300302294	Shipping carton box 4800	310 mm x 285 mm x 150 mm	5965,00 g	13.25 дм³
4050300942339	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	196,00 g	1.86 дм³
4050300645421	Shipping carton box 4800	310 mm x 285 mm x 150 mm	5965,00 g	13.25 дм³
4050300256917	Shipping carton box 3200	310 mm x 150 mm x 285 mm	4680,00 g	13.25 дм³

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4050300942322	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	178,60 g	1.86 дм ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.