

ДАННЫЕ О ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ PARATHOM MR11 12 V

Низковольтные светодиодные рефлекторные лампы MR11 со штырьковым цоколем типа Retrofit



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Демонстрационные короба и витрины магазинов
- Музеи, художественные галереи
- Выставочные помещения
- Интерьеры жилых помещений
- В качестве светильника направленного света для обозначения проходов, дверей, лестниц и т.д.
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Длительный срок службы до 15 000 ч.
- Низкое энергопотребление
- Простая замена ламп благодаря компактным размерам и цоколю GU4

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Альтернативный профессиональный светодиодный источник света для галогенных ламп MR11
- Безртутные лампы



TECHNICAL DATA

Описание продукта	Электрические параметры					Фотометрические данные			
	Номиналь ная мощность	Номиналь ный напряжен ие	Мощность заменяемой лампы	Макс.кол-во ламп на авт.выкл-ль 10 A (B)	Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	Номинал ьный световой поток	Световой поток	Номинальн ая цветовая температур а	Спад свет.потока в течение срока
P MR11 20 36° 2.5 W/2700 K GU4 ¹⁾	2,50 Вт	12 В	20 Вт	35	55	184 лм	184 лм	2700 К	0,70
P MR11 20 36° 2.5 W/4000 K GU4 ¹⁾	2,50 Вт	12 В	20 Вт	35	55	184 лм	184 лм	4000 К	0,70
P MR11 20 36° 2.9 W/2700 K GU4 ¹⁾	2,90 Вт	12 В	20 Вт			184 лм	184 лм	2700 К	0,70
P MR11 35 36° 3.7 W/2700 K GU4 ¹⁾	3,70 Вт	12 В	35 Вт			345 лм	345 лм	2700 К	0,70
P MR11 35 36° 4 W/2700 K GU4 ¹⁾	4,00 Вт	12 В	35 Вт	27	44	345 лм	345 лм	2700 К	0,70
P MR11 35 36° 4 W/4000 K GU4 ¹⁾	4,00 Вт	12 В	35 Вт	27	44	345 лм	345 лм	4000 К	0,70


Описание продукта	Цветность света (обозначени е)	Цветовая температур а	Световой поток	Индекс цветопер едачи Ra	Сила света [PIM]	Светотехнические параметры		Размеры и вес		Температуры и условия управления
						Угол излучения	Время разогрева (60 %)	Общая длина	Диаметр	Макс.температура в контрольной точке tc
P MR11 20 36° 2.5 W/2700 K GU4 ¹⁾	Warm White	2700 K	184 лм	≥80		36 °	< 0,50 s	38,0 mm	35,0 mm	75 °C
P MR11 20 36° 2.5 W/4000 K GU4 ¹⁾	Cool White	4000 K	184 лм	≥80		36 °	< 0,50 s	38,0 mm	35,0 mm	75 °C
P MR11 20 36° 2.9 W/2700 K GU4 ¹⁾	Warm White	2700 K	184 лм	≥80	400 кд	36 °	> 0,50 s	39,0 mm	35,0 mm	80 °C
P MR11 35 36° 3.7 W/2700 K GU4 ¹⁾	Warm White	2700 K	345 лм	≥80	800 кд	36 °	< 0,50 s	39,0 mm	35,0 mm	83 °C
P MR11 35 36° 4 W/2700 K GU4 ¹⁾	Warm White	2700 K	345 лм	≥80		36 °	< 0,50 s	38,0 mm	35,0 mm	85 °C
P MR11 35 36° 4 W/4000 K GU4 ¹⁾	Cool White	4000 K	345 лм	≥80		36 °	< 0,50 s	38,0 mm	35,0 mm	85 °C

Описание продукта	Срок службы		Дополнительные данные			Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	
	Номинальный срок службы	Количество циклов переключения	Цоколь	Макс. Кол- во ламп на 1 авт. выключат ель	Не содержи т ртути	С регулировко й яркости	Класс энергопотребления	Энергопотребл ение
P MR11 20 36° 2.5 W/2700 K GU4 ¹⁾	15000 h	100000	GU4	0,0 mg	Да	Нет	A+	3 кВт·ч/1000 ч


Описание продукта	Срок службы		Дополнительные данные			Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	
	Номинальный срок службы	Количество циклов переключения	Цоколь	Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	Не содержит ртути	С регулировкой яркости	Класс энергопотребления	Энергопотребление
P MR11 20 36° 2.5 W/4000 K GU4 ¹⁾	15000 h	100000	GU4	0,0 mg	Да	Нет	A+	3 кВт·ч/1000 ч
P MR11 20 36° 2.9 W/2700 K GU4 ¹⁾	15000 h	100000	GU4	0,0 mg	Да	Нет	A+	3 кВт·ч/1000 ч
P MR11 35 36° 3.7 W/2700 K GU4 ¹⁾	15000 h	100000	GU4	0,0 mg	Да	Нет	A++	4 кВт·ч/1000 ч
P MR11 35 36° 4 W/2700 K GU4 ¹⁾	15000 h	100000	GU4	0,0 mg	Да	Нет	A+	5 кВт·ч/1000 ч
P MR11 35 36° 4 W/4000 K GU4 ¹⁾	15000 h	100000	GU4	0,0 mg	Да	Нет	A+	5 кВт·ч/1000 ч

Описание продукта	Класс энергопотребления	Классификация
		Международная система кодирования ламп
P MR11 20 36° 2.5 W/2700 K GU4 ¹⁾	A+	
P MR11 20 36° 2.5 W/4000 K GU4 ¹⁾	A+	
P MR11 20 36° 2.9 W/2700 K GU4 ¹⁾	A+	DRR-2,9/827-12-GU4-35/36
P MR11 35 36° 3.7 W/2700 K GU4 ¹⁾	A++	DRR-3,7/827-12-GU4-35/36
P MR11 35 36° 4 W/2700 K GU4 ¹⁾	A+	
P MR11 35 36° 4 W/4000 K GU4 ¹⁾	A+	


¹⁾ Все технические параметры применимы ко всей лампе /В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.

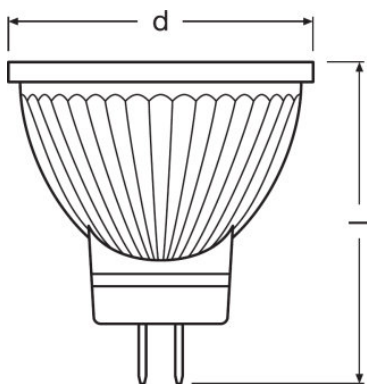


P MR11 20 36° 2.5 W/2700 K GU4, P
MR11 20 36° 2.5 W/4000 K GU4, P
MR11 35 36° 4 W/2700 K GU4, P MR11
35 36° 4 W/4000 K GU4

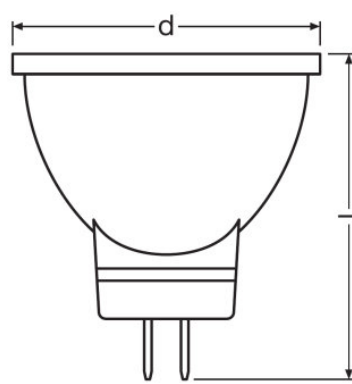


P MR11 20 36° 2.9 W/2700 K GU4, P
MR11 35 36° 3.7 W/2700 K GU4

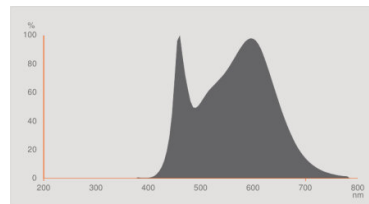


P MR11 20 36° 2.5 W/2700 K GU4

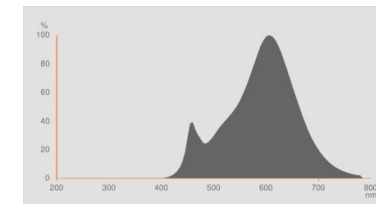


P MR11 20 36° 2.5 W/4000 K GU4

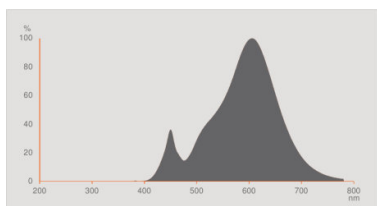


P MR11 20 36° 2.9 W/2700 K GU4

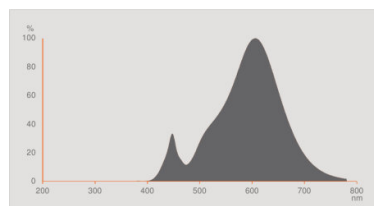

P MR11 35 36° 3.7 W/2700 K GU4

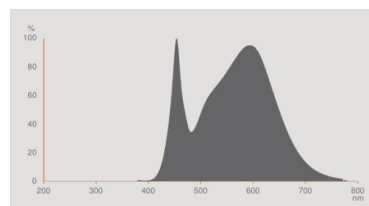

P MR11 35 36° 4 W/2700 K GU4

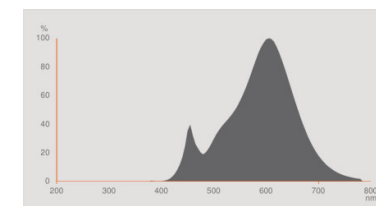

P MR11 35 36° 4 W/4000 K GU4

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4058075105195	P MR11 20 36° 2.5 W/2700 K GU4	Shipping carton box 10	188 mm x 78 mm x 55 mm	0.81 дм ³	258,00 g
4058075105157	P MR11 20 36° 2.5 W/4000 K GU4	Shipping carton box 10	188 mm x 78 mm x 55 mm	0.81 дм ³	368,00 g
4058075813434	P MR11 20 36° 2.9 W/2700 K GU4	Shipping carton box 10	188 mm x 78 mm x 55 mm	0.81 дм ³	253,00 g
4058075813335	P MR11 35 36° 3.7 W/2700 K GU4	Shipping carton box 10	188 mm x 78 mm x 55 mm	0.81 дм ³	258,00 g
4058075105317	P MR11 35 36° 4 W/2700 K GU4	Shipping carton box 10	188 mm x 78 mm x 55 mm	0.81 дм ³	368,00 g
4058075105256	P MR11 35 36° 4 W/4000 K GU4	Shipping carton box 10	188 mm x 78 mm x 55 mm	0.81 дм ³	368,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ССЫЛКИ

Дополнительную информацию по продуктам и актуальную информацию по светодиодным лампам см

- ▶ www.ledvance.com/led-systems

Гарантийные условия см. на странице

- ▶ www.ledvance.com.ru/guarantee

Более подробную информацию см. на странице

- ▶ www.ledvance.com/low-voltage-ledlamps

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.