

ДАННЫЕ О ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ OUTDOOR FACADE INDIRECT

Светильники рассеянного света с поворотной оптической частью



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для использования на открытом воздухе
- Фасады зданий
- Декоративное освещение

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Энергоэффективность благодаря светодиодной технологии
- 5 лет гарантии
- Простая установка
- Равномерная световая отдача

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Яркие и функциональные светильники наружного освещения
- Тип защиты: IP54
- Корпус из литого под давлением алюминия
- Доступны версии двух цветов корпуса - белый и темно-серый
- Регулируемый угол поворота: 90°
- Рассеиватель производится из опалового ПММА (акрила)





TECHNICAL DATA


Описание продукта	Электрические параметры	Данные по ПРА светильника			Фотометрические данные	Светотехнические параметры	Размеры и вес		
	Номинальная мощность	Макс.кол-во светильников на авт. в B16 A	Макс.кол-во светильников на авт. в C10 A	Макс.кол-во светильников на авт. в C16 A	Световой поток	Угол излучения	Диаметр	Высота	Вес продукта
O FACADE IND RD 13 W 3000 K IP54 GY	13,00 Вт	75	96	60	480 лм	240 °	150,0 mm	118,0 mm	790,00 g
LED FACADE INDIRECT 13 W 3000 K RD WT	13,00 Вт	75	96	60	640 лм	240 °	150,0 mm	118,0 mm	790,00 g

Описание продукта	Цвета и материалы	Температуры и условия управления	Срок службы			Дополнительные данные	
	Цвет продукта	Диапазон температуры окружающей среды	Срок службы L70 @ 25 °C	Срок службы L80 @ 25 °C	Срок службы L90 @ 25 °C	Монтажный тип	Место установки
O FACADE IND RD 13 W 3000 K IP54 GY	Gray	-20...40 °C	30000 h	- h	- h	Surface	Wall
LED FACADE INDIRECT 13 W 3000 K RD WT	White	-20...40 °C	30000 h	- h	- h	Surface	Wall

Описание продукта	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты
	С регулировкой яркости	Ограниченная температура поверхности
O FACADE IND RD 13 W 3000 K IP54 GY	Нет	-
LED FACADE INDIRECT 13 W 3000 K RD WT	Нет	-

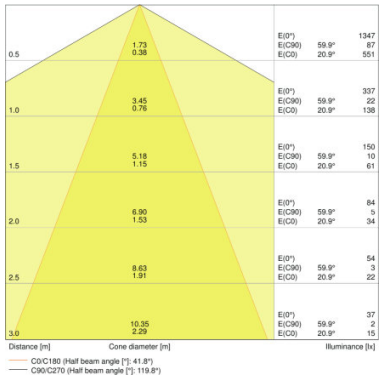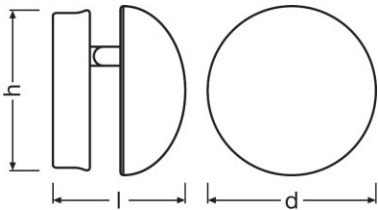

O FACADE IND RD 13 W 3000 K IP54 GY

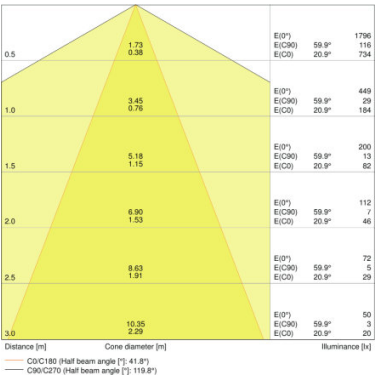

LED FACADE INDIRECT 13 W 3000 K RD WT

O FACADE IND RD 13 W 3000 K IP54 GY, LED FACADE INDIRECT 13 W 3000 K RD WT

ОБОРУДОВАНИЕ/АКСЕССУАРЫ

– С полным комплектом монтажных и соединительных аксессуаров

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075075023	Shipping carton box 6	300 mm x 275 mm x 185 mm	5308,00 g	15.26 дм³
4058075075047	Shipping carton box 6	300 mm x 275 mm x 185 mm	5308,00 g	15.26 дм³

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
--------------	---------------------	-----------------------------------	------------	-------

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ССЫЛКИ

Гарантийные условия см. на странице

▶ www.ledvance.com.ru/guarantee

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.