ДАННЫЕ О ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ
LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT

Компактный отдельный светильник для соединения в световую линию с увеличенным световым потоком

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Прямая замена светильников с люминесцентными лампами
- Применения внутри помещений
- Коридоры, фойе, лестничные пролеты, жилые помещения, цокольные этажи
- Направленное освещение
- Общественные зоны
- Освещение прибрежной территории
- Установка в стеллажи, мебель или подшкафная подсветка
- Бесшовное линейное освещение

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Компактные размеры
- Компактные габариты позволяют устанавливать светильник в ограниченном пространстве
- Подключение до 10 светильников в линию с незаметными точками соединения светильников
- Высокая световая отдача до 2500 лм
- Освещение с низким коэффициентом пульсации благодаря применению улучшенного драйвера
- Соединение под углом возможно благодаря кабелю, поставляемому в комплекте
- Гибкие возможности монтажа - возможны 2 угла и два вида установки
- Широкие возможности применения благодаря большому выбору длин светильников - от 600 до 1500 мм
- 5 лет гарантии

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Замена традиционных светильников T8 и T5
- Возможно подключение в линию до 10 светильников
- Прозначные торцевые заглушки

© 2019, LEDVANCE GmbH.Авторские права защищены.

- Linear Conmact Batten подключается в начале линии с тыльной стороны
- Доступны версии со световым поток от 1000 до 2500 лм
- Доступны версии четырех длин
- Высокая световая отдача: до 100 лм/Вт
- Испытание раскаленной проволокой в соответствии с МЭК 695-2-1: 850 °C

TECHNICAL DATA

	Электрические параметры			Данные по ПРА светильника				Фотометрические данные
Описание продукта	**Номинальная мощность**	**Номинальный напряжение**	**Частота сети**	**Ouput current**	**Макс.кол-во светильников на авт. в B16 A**	**Макс.кол-во светильников на авт. в C10 A**	**Макс.кол-во светильников на авт. в C16 A**	**Световой поток**
LN COMP HO 600 10 W 3000 K	10,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	110 мА	60	48	76	1000 лм
LN COMP HO 600 10 W 4000 K	10,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	110 мА	60	48	76	1000 лм
LN COMP HO 900 15 W 3000 K	15,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	170 мА	41	35	56	1500 лм
LN COMP HO 900 15 W 4000 K	15,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	170 мА	41	35	56	1500 лм
LN COMP HO 1200 20 W 3000 K	20,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	220 мА	27	23	37	2000 лм
LN COMP HO 1200 20 W 4000 K	20,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	220 мА	27	23	37	2000 лм
LN COMP HO 1500 25 W 3000 K	25,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	270 мА	75	60	96	2500 лм
LN COMP HO 1500 25 W 4000 K	25,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	270 мА	75	60	96	2500 лм

			Светотехнические параметры	Размеры и вес				Цвета и материалы			
Описание продукта	**Цветность света (обозначение)**	**Индекс цветопередачи Ra**	**Угол излучения**	**Длина**	**Ширина**	**Высота**	**Вес продукта**	**Материал корпуса**	**Цвет корпуса**	**Цвет продукта**	**Материал покрытия (колбы)**
LN COMP HO 600 10 W 3000 K	Warm White	>80	140 °	573,0 mm	24,0 mm	36,0 mm	300,00 g	Polycarbonate (PC)	White	White	Polycarbonate (PC)
LN COMP HO 600 10 W 4000 K	Cool White	>80	140 °	573,0 mm	24,0 mm	36,0 mm	300,00 g	Polycarbonate (PC)	White	White	Polycarbonate (PC)

© 2019, LEDVANCE GmbH.Авторские права защищены.

			Светотехнические параметры	Размеры и вес				Цвета и материалы			
Описание продукта	**Цветность света (обозначение)**	**Индекс цветопередачи Ra**	**Угол излучения**	**Длина**	**Ширина**	**Высота**	**Вес продукта**	**Материал корпуса**	**Цвет корпуса**	**Цвет продукта**	**Материал покрытия (колбы)**
LN COMP HO 900 15 W 3000 K	Warm White	>80	140 °	873,0 mm	24,0 mm	36,0 mm	300,00 g	Polycarbonate (PC)	White	White	Polycarbonate (PC)
LN COMP HO 900 15 W 4000 K	Cool White	>80	140 °	873,0 mm	24,0 mm	36,0 mm	300,00 g	Polycarbonate (PC)	White	White	Polycarbonate (PC)
LN COMP HO 1200 20 W 3000 K	Warm White	>80	140 °	1173 mm	24,0 mm	36,0 mm	410,00 g	Polycarbonate (PC)	White	White	Polycarbonate (PC)
LN COMP HO 1200 20 W 4000 K	Cool White	>80	140 °	1173 mm	24,0 mm	36,0 mm	410,00 g	Polycarbonate (PC)	White	White	Polycarbonate (PC)
LN COMP HO 1500 25 W 3000 K	Warm White	>80	140 °	1473 mm	24,0 mm	36,0 mm	600,00 g	Polycarbonate (PC)	White	White	Polycarbonate (PC)
LN COMP HO 1500 25 W 4000 K	Cool White	>80	140 °	1473 mm	24,0 mm	36,0 mm	600,00 g	Polycarbonate (PC)	White	White	Polycarbonate (PC)

	Температуры и условия управления	Срок службы				Возможности / мощности	
Описание продукта	**Диапазон температуры окружающей среды**	**Количество циклов переключения**	**Срок службы L70/B50 @ 25 °C**	**Срок службы L80/B10 @ 25 °C**	**Срок службы L90/B10 @ 25 °C**	**С регулировкой яркости**	**Тип соединения**
LN COMP HO 600 10 W 3000 K	-20…+40 °C	100000	50000 h	40000 h	30000 h	Нет	Screw terminal, 2-Pole (L,N)
LN COMP HO 600 10 W 4000 K	-20…+40 °C	100000	50000 h	40000 h	30000 h	Нет	Screw terminal, 2-Pole (L,N)
LN COMP HO 900 15 W 3000 K	-20…+40 °C	100000	50000 h	40000 h	30000 h	Нет	Screw terminal, 2-Pole (L,N)

© 2019, LEDVANCE GmbH.Авторские права защищены.

	Температуры и условия управления	Срок службы				Возможности / мощности	
Описание продукта	Диапазон температуры окружающей среды	Количество циклов переключения	Срок службы L70/B50 @ 25 °C	Срок службы L80/B10 @ 25 °C	Срок службы L90/B10 @ 25 °C	С регулировкой яркости	Тип соединения
LN COMP HO 900 15 W 4000 K	-20...+40 °C	100000	50000 h	40000 h	30000 h	Нет	Screw terminal, 2-Pole (L,N)
LN COMP HO 1200 20 W 3000 K	-20...+40 °C	100000	50000 h	40000 h	30000 h	Нет	Screw terminal, 2-Pole (L,N)
LN COMP HO 1200 20 W 4000 K	-20...+40 °C	100000	50000 h	40000 h	30000 h	Нет	Screw terminal, 2-Pole (L,N)
LN COMP HO 1500 25 W 3000 K	-20...+40 °C	100000	50000 h	40000 h	30000 h	Нет	Screw terminal, 2-Pole (L,N)
LN COMP HO 1500 25 W 4000 K	-20...+40 °C	100000	50000 h	40000 h	30000 h	Нет	Screw terminal, 2-Pole (L,N)

		Сертификаты и Стандарты	
Описание продукта	Защита от попадания мяча	Класс защиты	Тип защиты
LN COMP HO 600 10 W 3000 K	Нет	I	IP20
LN COMP HO 600 10 W 4000 K	Нет	I	IP20
LN COMP HO 900 15 W 3000 K	Нет	I	IP20
LN COMP HO 900 15 W 4000 K	Нет	I	IP20
LN COMP HO 1200 20 W 3000 K	Нет	I	IP20
LN COMP HO 1200 20 W 4000 K	Нет	I	IP20
LN COMP HO 1500 25 W 3000 K	Нет	I	IP20
LN COMP HO 1500 25 W 4000 K	Нет	I	IP20

© 2019, LEDVANCE GmbH.Авторские права защищены.

LN COMP HO 600 10 W 3000 K, LN COMP HO 600 10 W 4000 K

LN COMP HO 900 15 W 3000 K, LN COMP HO 900 15 W 4000 K

LN COMP HO 1200 20 W 3000 K, LN COMP HO 1200 20 W 4000 K

LN COMP HO 1500 25 W 3000 K, LN COMP HO 1500 25 W 4000 K

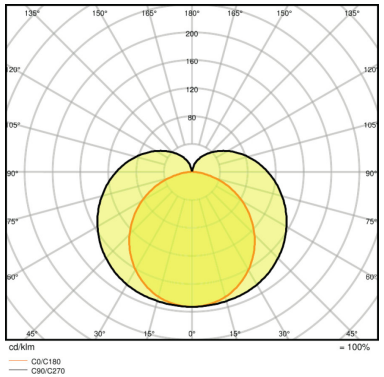

LN COMP HO 600 10 W 3000 K

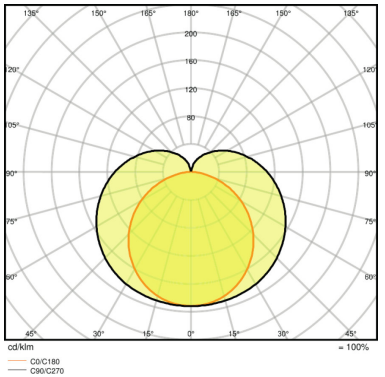

LN COMP HO 600 10 W 4000 K

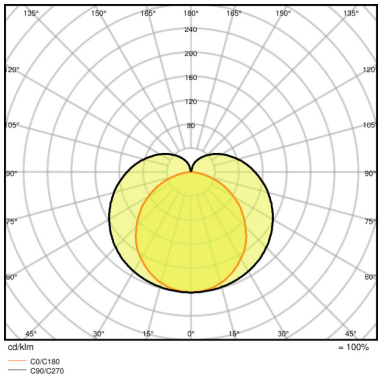

LN COMP HO 900 15 W 3000 K

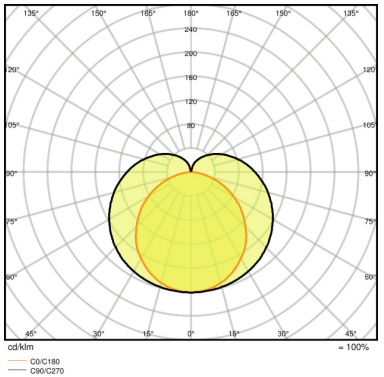

LN COMP HO 900 15 W 4000 K

© 2019, LEDVANCE GmbH.Авторские права защищены.

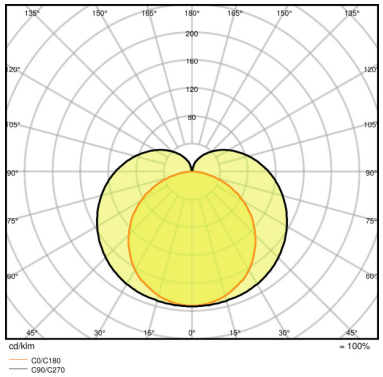

LN COMP HO 1200 20 W 3000 K

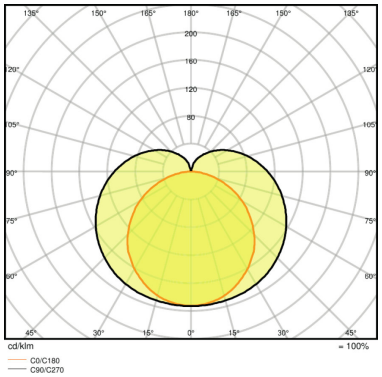

LN COMP HO 1200 20 W 4000 K

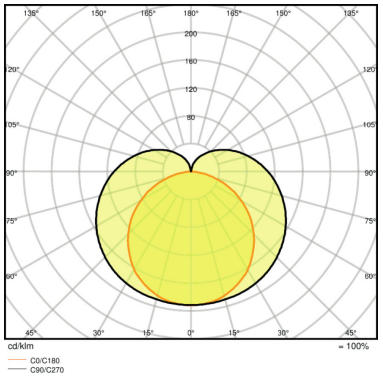

LN COMP HO 1500 25 W 3000 K

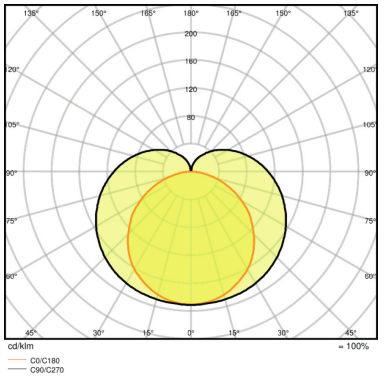

LN COMP HO 1500 25 W 4000 K

ОБОРУДОВАНИЕ/АКСЕССУАРЫ

- В комплектацию входят все необходимые аксессуары

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075106284	Shipping carton box 25	818 mm x 233 mm x 180 mm	8120,00 g	34.31 дм³
4058075106307	Shipping carton box 25	818 mm x 233 mm x 180 mm	8290,00 g	34.31 дм³
4058075106246	Shipping carton box 25	1095 mm x 228 mm x 175 mm	10370,00 g	43.69 дм³

© 2019, LEDVANCE GmbH.Авторские права защищены.

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075106260	Shipping carton box 25	1095 mm x 228 mm x 175 mm	10570,00 g	43.69 дм³
4058075106321	Shipping carton box 25	1418 mm x 233 mm x 180 mm	12410,00 g	59.47 дм³
4058075106345	Shipping carton box 25	1418 mm x 233 mm x 180 mm	12470,00 g	59.47 дм³
4058075106369	Shipping carton box 25	1718 mm x 233 mm x 180 mm	19491,00 g	72.05 дм³
4058075106383	Shipping carton box 25	1718 mm x 233 mm x 180 mm	19491,00 g	72.05 дм³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ССЫЛКИ

Гарантийные условия см. на странице

- www.ledvance.com.ru/guarantee

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2019, LEDVANCE GmbH.Авторские права защищены.