

ДАННЫЕ О ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ SURFACE CIRCULAR 400

Пыле-влагозащищенный (IP44) светильник настенно-потолочного накладного монтажа



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Коридоры
- Лестничные пролеты
- Ванные комнаты
- Фойе

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Высокая световая отдача
- Экономия энергии до 55% по сравнению со светильниками с компактными люминесцентными лампами
- Простая установка
- Очень ровный свет
- Прозрачная крышка защищает отражатель от пыли и касаний
- 3 года гарантии


ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Угол раскрытия 120°
- Тип защиты: IP44
- Ударопрочность: IK03
- Металлический корпус, крышка из ПММА
- Диапазон рабочих температур: -20...+40 °C




TECHNICAL DATA


Описание продукта	Электрические параметры			Фотометрические данные			Светотехнические параметры	Размеры и вес			Цвета и материалы
	Номинальная мощность	Номинальный напряжение	Частота сети	Световой поток	Цветность света (обозначение)	Индекс цветопередачи Ra		Угол излучения	Диаметр	Высота	
SF CIRCULAR 400 24 W 3000 K WT	24,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	1920 лм	Warm White	>80	120 °	400,0 mm	120,0 mm	708,00 g	Steel
SF CIRCULAR 400 24 W 4000 K WT	24,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	1920 лм	Cool White	>80	120 °	400,0 mm	120,0 mm	708,00 g	Steel
Описание продукта	Температуры и условия управления		Срок службы			Возможности / мощности			Сертификаты и Стандарты		
	Цвет продукта	Диапазон температуры окружающей среды	Срок службы L70 @ 25 °C	Срок службы L80 @ 25 °C		С регулировкой яркости	Тип соединения		Класс защиты	Тип защиты	
SF CIRCULAR 400 24 W 3000 K WT	White	-20...40 °C	30000 h	30000 h		Нет	Terminal, 3-pin		IP44		
SF CIRCULAR 400 24 W 4000 K WT	White	-20...40 °C	30000 h	30000 h		Нет	Terminal, 3-pin		IP44		

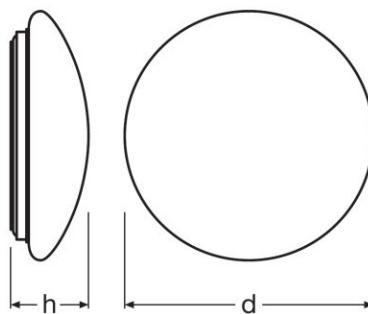

SF CIRCULAR 400 24 W 3000 K WT, SF
CIRCULAR 400 24 W 4000 K WT

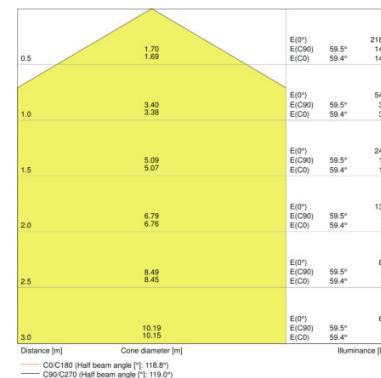

SF CIRCULAR 400 24 W 3000 K WT

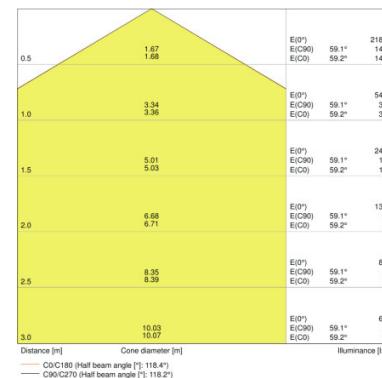

SF CIRCULAR 400 24 W 4000 K WT

ОБОРУДОВАНИЕ/АКСЕССУАРЫ

- По желанию в наличии замена крышки

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4058075080058	SF CIRCULAR 400 24 W 3000 K WT	Shipping carton box 5	660 mm x 460 mm x 460 mm	139.66 дм ³	6060,00 g
4058075080072	SF CIRCULAR 400 24 W 4000 K WT	Shipping carton box 5	660 mm x 460 mm x 460 mm	139.66 дм ³	6160,00 g

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
--------------	-------------------	---------------------	-----------------------------------	-------	------------

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ССЫЛКИ

Гарантийные условия см. на странице

- ▶ www.ledvance.com.ru/guarantee

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.