

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

DOWNLIGHT LED 200 35 W 4000 K WT

LEDVANCE DOWNLIGHT LED | Светодиодные светильники, светящие вниз



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Прямая замена светильников с компактными люминесцентными лампами (КЛЛ)
- Общее освещение
- Общественные зоны
- Лестничные пролеты
- Корридоры
- Фойе
- Магазины

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Высокая световая отдача
- Прямая замена компактным люминесцентным лампам (КЛЛ)
- Экономия энергии до 60% (по сравнению со светильниками с компактными люминесцентными лампами)
- Очень ровный свет
- Функциональная конструкция
- Простая установка
- Внешний драйвер для дополнительной гибкости в установке (совместим с выбранными драйверами DALI)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Рекомендуемый диаметр отверстия для монтажа: 150 мм или 200 мм (в зависимости от модели)
- Тип защиты: IP20



TECHNICAL DATA

Электрические параметры

Номинальная мощность	35,00 Вт
Режим эксплуатации	Electronic control gear (ECG)
Номинальное напряжение	220...240 В
Коэффициент мощности λ	>0,90
Частота сети	50/60 Hz


Фотометрические данные

Цветовая температура	4000 К
Световой поток	3325 лм
Световая отдача	95 лм/Вт
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤6 sdcм
Цветность света (обозначение)	Cool White
Индекс цветопередачи Ra	>80

Светотехнические параметры

Угол излучения	100 °
----------------	-------

Размеры и вес



Диаметр	220,0 mm
Высота	67,0 mm
Вес продукта	1075,00 g
Диаметр монтажа	200 mm

Цвета и материалы

Материал корпуса	Aluminum
Цвет корпуса	White
Цвет продукта	White

Цвет корпуса	White
Материал покрытия (колбы)	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+45 °C
---------------------------------------	--------------

Срок службы

Срок службы L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Срок службы L80/B10 @ 25 °C	40000 h
Срок службы L90/B10 @ 25 °C	20000 h
Количество циклов переключения	100000

Дополнительные данные

Монтажный тип	Recessed
Место установки	Ceiling
Recommended control gear	OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2 (EAN: 4052899919440)
Recommended cable clamp	Style B (EAN: 4052899077881)


Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Тип соединения	Terminal, 2-Pole (L, N)
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый


Сертификаты и Стандарты

Класс защиты IK (уровень ударопрочности)	IK02
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG 0
Класс защиты	II
Тип защиты	IP20
Стандарты	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Распределение силы света

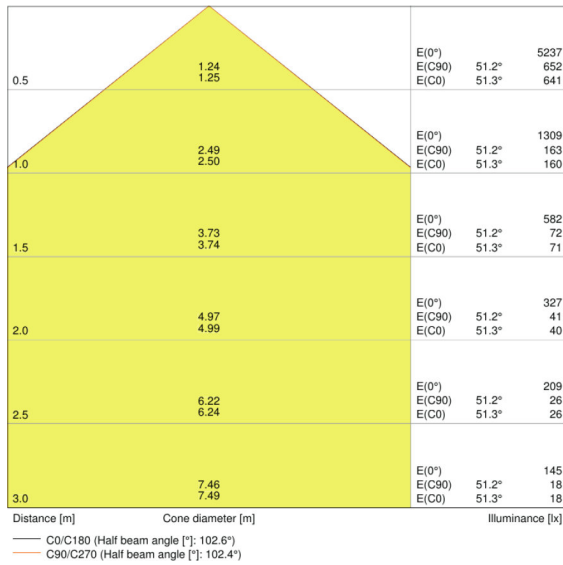

LDC typ cone

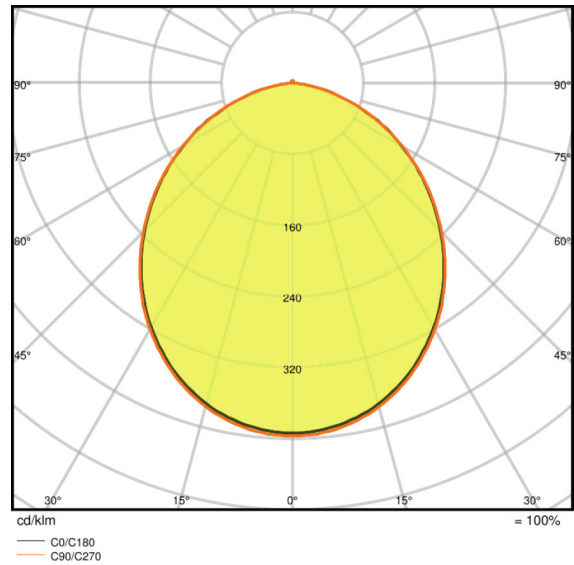

LDC typ polar

ДАнные для заказа

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075016347	Folding carton box 1	225 mm x 225 mm x 110 mm	1286,00 g	5.57 дм ³
4058075016354	Shipping carton box 8	470 mm x 470 mm x 250 mm	11435,00 g	55.23 дм ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ССЫЛКИ

Гарантийные условия см. на странице

▶ www.ledvance.com.ru/guarantee

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.