

ДАННЫЕ О ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ LED STAR PAR16

Светодиодные рефлекторные лампы PAR16 со штырьковым цоколем Retrofit



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Магазины
- Гостиничный бизнес
- Музеи, художественные галереи
- Интерьеры жилых помещений
- В качестве светильника направленного света для обозначения проходов, дверей, лестниц и т.д.
- Направленное освещение для создания акцентов
- Направленное освещение таких чувствительных к нагреву объектов, как продукты питания, растения и т.д.
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Низкое энергопотребление
- Простая замена галогенных ламп благодаря компактным размерам и одиночной оптической системе
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг
- Идеально подходит для установки в экономичные точечные светильники

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- LED-альтернатива традиционным лампам накаливания
- Безртутные лампы



TECHNICAL DATA

Описание продукта	Электрические параметры					Фотометрические данные			
	Номиналь ная мощность	Номиналь ный напряжен ие	Мощность заменяемой лампы	Макс.кол-во ламп на авт.выкл-ль 10 A (B)	Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	Номинал ьный световой поток	Световой поток	Спад свет.потока в течение срока	Цветность света (обозначени е)
ST PAR 16 35 36° 2.6 W/2700K GU10 ¹⁾	2,60 Вт	220...240 В	35 Вт	42	53	230 лм	230 лм	0,70	Warm White
ST PAR 16 35 36° 2.6 W/2700K GU10 ¹⁾	2,60 Вт	220...240 В	35 Вт	42	53	230 лм	230 лм	0,70	Warm White
ST PAR 16 35 36° 2.6 W/4000K GU10 ¹⁾	2,60 Вт	220...240 В	35 Вт	42	53	230 лм	230 лм	0,70	Cool White
ST PAR 16 35 36° 3 W/4000K GU10 ¹⁾	3,00 Вт	220...240 В	35 Вт			265 лм	265 лм	0,70	Белый нейтральный
ST PAR 16 35 36° 4 W/4000K GU10 ¹⁾	4,00 Вт	220...240 В	35 Вт			265 лм	265 лм	0,70	Белый нейтральный
ST PAR 16 35 36° 4 W/3000K GU10 ¹⁾	4,00 Вт	220...240 В	35 Вт			265 лм	265 лм	0,70	Warm White
ST PAR 16 35 36° 4 W/6500K GU10 ¹⁾	4,00 Вт	220...240 В	35 Вт			370 лм	370 лм	0,70	Cool Daylight
ST PAR 16 50 36° 4.3 W/2700K GU10 ¹⁾	4,30 Вт	220...240 В	50 Вт	41	52	350 лм	350 лм	0,70	Warm White
ST PAR 16 50 36° 4 W/3000K GU10 ¹⁾	4,00 Вт	220...240 В	50 Вт			370 лм	370 лм	0,70	Warm White
ST PAR 16 50 36° 4 W/4000K GU10 ¹⁾	4,00 Вт	220...240 В	50 Вт			370 лм	370 лм	0,70	Белый нейтральный
ST PAR 16 50 36° 4.3 W/4000K GU10 ¹⁾	4,30 Вт	220...240 В	50 Вт	41	52	350 лм	350 лм	0,70	Cool White
ST PAR 16 50 36° 4.3 W/2700K GU10 ¹⁾	4,30 Вт	220...240 В	50 Вт	303	484	350 лм	350 лм	0,70	Warm White
ST PAR 16 50 36° 4.5 W/2700K E14 ¹⁾	4,50 Вт	220...240 В	50 Вт	20	32	350 лм	350 лм	0,70	Warm White
ST PAR 16 50 36° 4.3 W/2700K GU10 ¹⁾	4,30 Вт	220...240 В	50 Вт	41	52	350 лм	350 лм	0,70	Warm White
ST PAR 16 50 36° 4.8 W/3000K GU10 ¹⁾	4,80 Вт	230 В	50 Вт			350 лм	350 лм	0,70	Warm White
ST PAR 16 50 36° 5 W/3000K GU10 ¹⁾	5,00 Вт	220...240 В	50 Вт			370 лм	370 лм	0,70	Warm White
ST PAR 16 50 36° 5 W/4000K GU10 ¹⁾	5,00 Вт	220...240 В	50 Вт			370 лм	370 лм	0,70	Белый нейтральный
ST PAR 16 50 120° 4.3 W/2700K GU10 ¹⁾	4,30 Вт	220...240 В	50 Вт	303	484	350 лм	350 лм	0,70	Warm White

Описание продукта	Электрические параметры					Фотометрические данные			
	Номиналь ная мощность	Номиналь ный напряжен ие	Мощность заменяемой лампы	Макс.кол-во ламп на авт.выкл-ль 10 А (В)	Max. lamp no. on circuit break. 16 A (В)	Номинал ьный световой поток	Световой поток	Спад свет.потока в течение срока	Цветность света (обозначени е)
ST PAR 16 50 120° 4.3 W/4000K GU10 ¹⁾	4,30 Вт	220...240 В	50 Вт	303	484	350 лм	350 лм	0,70	Cool White
ST PAR 16 50 120° 4.3 W/2700K GU10 ¹⁾	4,30 Вт	220...240 В	50 Вт	41	52	350 лм	350 лм	0,70	Warm White
ST PAR 16 50 120° 4.3 W/4000K GU10 ¹⁾	4,30 Вт	220...240 В	50 Вт	41	52	350 лм	350 лм	0,70	Cool White
ST PAR 16 80 100° 8 W/4000K GU10 ¹⁾	8,00 Вт	220...240 В	80 Вт			700 лм	700 лм	0,70	Белый нейтральный
ST PAR 16 80 100° 8 W/3000K GU10 ¹⁾	8,00 Вт	220...240 В	80 Вт			700 лм	700 лм	0,70	Warm White
ST PAR 16 80 36° 6.9 W/2700K GU10 ¹⁾	6,90 Вт	220...240 В	80 Вт	141	225	575 лм	575 лм	0,70	Warm White
ST PAR 16 80 36° 6.9 W/4000K GU10 ¹⁾	6,90 Вт	220...240 В	80 Вт	141	225	570 лм	570 лм	0,70	Cool White
ST PAR 16 80 110° 7 W/3000K GU10 ¹⁾	7,00 Вт	220...240 В	80 Вт			700 лм	700 лм	0,70	Warm White
ST PAR 16 80 110° 7 W/4000K GU10 ¹⁾	7,00 Вт	220...240 В	80 Вт			700 лм	700 лм	0,70	Белый нейтральный
ST PAR 16 110° 7 W/6500K GU10 ¹⁾	7,00 Вт	220...240 В				700 лм	700 лм	0,70	Cool Daylight
ST PAR 16 80 120° 6.9 W/2700K GU10 ¹⁾	6,90 Вт	220...240 В	80 Вт	59	97	575 лм	575 лм	0,70	Warm White
ST PAR 16 80 120° 6.5 W/2700K GU10 ¹⁾	6,50 Вт	220...240 В	80 Вт	141	225	570 лм	570 лм	0,70	Warm White
ST PAR 16 80 120° 6.9 W/4000K GU10 ¹⁾	6,90 Вт	220...240 В	80 Вт	59	97	575 лм	575 лм	0,70	Cool White
ST PAR 16 80 120° 6.5 W/4000K GU10 ¹⁾	6,50 Вт	220...240 В	80 Вт	141	225	570 лм	570 лм	0,70	Cool White

Описание продукта	Цветовая температур а	Световой поток	Индекс цветопередачи Ra	Светотехнические параметры	Размеры и вес		Температуры и условия управления	Срок службы	
				Время разогрева (60 %)	Общая длина	Диаметр	Диапазон температуры окружающей среды	Номинальный срок службы	Количество циклов переключения
ST PAR 16 35 36° 2.6 W/2700K GU10 ¹⁾	2700 K	230 лм	≥80	< 0,50 s	55,0 mm	51,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000
ST PAR 16 35 36° 2.6 W/2700K GU10 ¹⁾	2700 K	230 лм	≥80	< 0,50 s	55,0 mm	51,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000
ST PAR 16 35 36° 2.6 W/4000K GU10 ¹⁾	4000 K	230 лм	≥80	< 0,50 s	55,0 mm	51,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000
ST PAR 16 35 36° 3 W/4000K GU10 ¹⁾	4000 K	265 лм	≥80	< 0,50 s	54,0 mm	50,0 mm	-20...+40 °C	10000 h	100000
ST PAR 16 35 36° 4 W/4000K GU10 ¹⁾	4000 K	265 лм	≥80	< 0,50 s	53,0 mm	50,0 mm	-20...+40 °C	10000 h	100000
ST PAR 16 35 36° 4 W/3000K GU10 ¹⁾	3000 K	265 лм	≥80	< 0,50 s	53,0 mm	50,0 mm	-20...+40 °C	10000 h	100000
ST PAR 16 35 36° 4 W/6500K GU10 ¹⁾	6500 K	370 лм	≥80	< 0,50 s	53,0 mm	50,0 mm	-20...+40 °C	10000 h	100000
ST PAR 16 50 36° 4.3 W/2700K GU10 ¹⁾	2700 K	350 лм	≥80	< 0,50 s	55,0 mm	51,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000
ST PAR 16 50 36° 4 W/3000K GU10 ¹⁾	3000 K	370 лм	≥80	< 0,50 s	54,0 mm	50,0 mm	-20...+40 °C	10000 h	100000
ST PAR 16 50 36° 4 W/4000K GU10 ¹⁾	4000 K	370 лм	≥80	< 0,50 s	54,0 mm	50,0 mm	-20...+40 °C	10000 h	100000
ST PAR 16 50 36° 4.3 W/4000K GU10 ¹⁾	4000 K	350 лм	≥80	< 0,50 s	55,0 mm	51,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000
ST PAR 16 50 36° 4.3 W/2700K GU10 ¹⁾	2700 K	350 лм	≥80	< 0,50 s	55,0 mm	51,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000
ST PAR 16 50 36° 4.5 W/2700K E14 ¹⁾	2700 K	350 лм	80	< 0,50 s	73,0 mm	50,0 mm	-20...+40 °C	10000 h	100000
ST PAR 16 50 36° 4.3 W/2700K GU10 ¹⁾	2700 K	350 лм	≥80	< 0,50 s	55,0 mm	51,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000
ST PAR 16 50 36° 4.8 W/3000K GU10 ¹⁾	3000 K	350 лм	≥80	< 0,50 s	54,0 mm	50,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000
ST PAR 16 50 36° 5 W/3000K GU10 ¹⁾	3000 K	370 лм	80	< 0,50 s	54,0 mm	50,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	50000
ST PAR 16 50 36° 5 W/4000K GU10 ¹⁾	4000 K	370 лм	80	< 0,50 s	54,0 mm	50,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	50000
ST PAR 16 50 120° 4.3 W/2700K GU10 ¹⁾	2700 K	350 лм	≥80	< 0,50 s	55,0 mm	51,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000
ST PAR 16 50 120° 4.3 W/4000K GU10 ¹⁾	4000 K	350 лм	≥80	< 0,50 s	55,0 mm	51,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000
ST PAR 16 50 120° 4.3 W/2700K GU10 ¹⁾	2700 K	350 лм	≥80	< 0,50 s	55,0 mm	51,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000


Описание продукта	Цветовая температур а	Световой поток	Индекс цветопередачи Ra	Светотехнические параметры	Размеры и вес		Температуры и условия управления	Срок службы	
				Время разогрева (60 %)	Общая длина	Диаметр	Диапазон температуры окружающей среды	Номинальный срок службы	Количество циклов переключения
ST PAR 16 50 120° 4.3 W/4000K GU10 ¹⁾	4000 K	350 лм	≥80	< 0,50 s	55,0 mm	51,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000
ST PAR 16 80 100° 8 W/4000K GU10 ¹⁾	4000 K	700 лм	≥80	< 0,50 s	58,0 mm	50,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000
ST PAR 16 80 100° 8 W/3000K GU10 ¹⁾	3000 K	700 лм	≥80	< 0,50 s	58,0 mm	50,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000
ST PAR 16 80 36° 6.9 W/2700K GU10 ¹⁾	2700 K	575 лм	≥80	< 0,50 s	55,0 mm	51,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000
ST PAR 16 80 36° 6.9 W/4000K GU10 ¹⁾	4000 K	570 лм	≥80	< 0,50 s	55,0 mm	51,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000
ST PAR 16 80 110° 7 W/3000K GU10 ¹⁾	3000 K	700 лм	≥80	< 0,50 s	57,0 mm	50,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000
ST PAR 16 80 110° 7 W/4000K GU10 ¹⁾	4000 K	700 лм	≥80	< 0,50 s	58,0 mm	50,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000
ST PAR 16 110° 7 W/6500K GU10 ¹⁾	6500 K	700 лм	≥80		57,0 mm	50,0 mm		15000 h	100000
ST PAR 16 80 120° 6.9 W/2700K GU10 ¹⁾	2700 K	575 лм	≥80	< 0,50 s	55,0 mm	51,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000
ST PAR 16 80 120° 6.5 W/2700K GU10 ¹⁾	2700 K	570 лм	80	< 0,50 s	52,0 mm	50,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000
ST PAR 16 80 120° 6.9 W/4000K GU10 ¹⁾	4000 K	575 лм	≥80	< 0,50 s	55,0 mm	51,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000
ST PAR 16 80 120° 6.5 W/4000K GU10 ¹⁾	4000 K	570 лм	80	< 0,50 s	52,0 mm	50,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000

Описание продукта	Дополнительные данные		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты		Классификация
	Цоколь	Не содержит ртути	С регулировкой яркости	Класс энергопотребления	Энергопотребление	Международная система кодирования ламп
ST PAR 16 35 36° 2.6 W/2700K GU10 ¹⁾	GU10	Да	Нет	A++	3 кВт·ч/1000 ч	DRPAR-2,6/840-220-240-GU10-50/36


Описание продукта	Дополнительные данные		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты		Классификация
	Цоколь	Не содержит ртути	С регулировкой яркости	Класс энергопотребления	Энергопотребление	Международная система кодирования ламп
ST PAR 16 35 36° 2.6 W/2700K GU10 ¹⁾	GU10	Да	Нет	A++	3 кВт·ч/1000 ч	DRPAR-2,6/840-220-240-GU10-50/36
ST PAR 16 35 36° 2.6 W/4000K GU10 ¹⁾	GU10	Да	Нет	A++	3 кВт·ч/1000 ч	DRPAR-2,6/840-220-240-GU10-50/36
ST PAR 16 35 36° 3 W/4000K GU10 ¹⁾	GU10	Да	Нет		3 кВт·ч/1000 ч	
ST PAR 16 35 36° 4 W/4000K GU10 ¹⁾	GU10	Да	Нет	A+	4 кВт·ч/1000 ч	DRPAR-4-230-GU10-50/36
ST PAR 16 35 36° 4 W/3000K GU10 ¹⁾	GU10	Да	Нет	A+	4 кВт·ч/1000 ч	DRPAR-4-230-GU10-50/36
ST PAR 16 35 36° 4 W/6500K GU10 ¹⁾	GU10	Да	Нет	A+	4 кВт·ч/1000 ч	DRPAR-4-230-GU10-50/36
ST PAR 16 50 36° 4.3 W/2700K GU10 ¹⁾	GU10	Да	Нет	A++	5 кВт·ч/1000 ч	DRPAR-4,3/840-220-240-GU10-50/36
ST PAR 16 50 36° 4 W/3000K GU10 ¹⁾	GU10	Да	Нет		4 кВт·ч/1000 ч	
ST PAR 16 50 36° 4 W/4000K GU10 ¹⁾	GU10	Да	Нет		4 кВт·ч/1000 ч	
ST PAR 16 50 36° 4.3 W/4000K GU10 ¹⁾	GU10	Да	Нет	A++	5 кВт·ч/1000 ч	DRPAR-4,3/840-220-240-GU10-50/36
ST PAR 16 50 36° 4.3 W/2700K GU10 ¹⁾	GU10	Да	Нет	A++	5 кВт·ч/1000 ч	DRPAR-4,3/840-220-240-GU10-50/36
ST PAR 16 50 36° 4.5 W/2700K E14 ¹⁾	E14	Да	Нет	A+	5 кВт·ч/1000 ч	
ST PAR 16 50 36° 4.3 W/2700K GU10 ¹⁾	GU10	Да	Нет	A++	5 кВт·ч/1000 ч	
ST PAR 16 50 36° 4.8 W/3000K GU10 ¹⁾	GU10	Да	Нет	A+	5 кВт·ч/1000 ч	DRPAR-4,3/830-220-240-GU10-50/36
ST PAR 16 50 36° 5 W/3000K GU10 ¹⁾	GU10	Да	Нет	A+	5 кВт·ч/1000 ч	
ST PAR 16 50 36° 5 W/4000K GU10 ¹⁾	GU10	Да	Нет	A+	5 кВт·ч/1000 ч	
ST PAR 16 50 120° 4.3 W/2700K GU10 ¹⁾	GU10	Да	Нет	A+	5 кВт·ч/1000 ч	DRPAR-4,3/827-220-240-GU10-50/36
ST PAR 16 50 120° 4.3 W/4000K GU10 ¹⁾	GU10	Да	Нет	A+	5 кВт·ч/1000 ч	DRPAR-4,3/840-220-240-GU10-50/36
ST PAR 16 50 120° 4.3 W/2700K GU10 ¹⁾	GU10	Да	Нет	A+	5 кВт·ч/1000 ч	
ST PAR 16 50 120° 4.3 W/4000K GU10 ¹⁾	GU10	Да	Нет	A+	5 кВт·ч/1000 ч	
ST PAR 16 80 100° 8 W/4000K GU10 ¹⁾	GU10	Да	Нет	A+		

Описание продукта	Дополнительные данные		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты		Классификация
	Цоколь	Не содержит ртути	С регулировкой яркости	Класс энергопотребления	Энергопотребление	Международная система кодирования ламп
ST PAR 16 80 100° 8 W/3000K GU10 ¹⁾	GU10	Да	Нет	A+		
ST PAR 16 80 36° 6.9 W/2700K GU10 ¹⁾	GU10	Да	Нет	A+	7 кВт·ч/1000 ч	DRPAR-6,9/827-220-240-GU10-50/36
ST PAR 16 80 36° 6.9 W/4000K GU10 ¹⁾	GU10	Да	Нет	A+	7 кВт·ч/1000 ч	DRPAR-6,9/840-220-240-GU10-50/36
ST PAR 16 80 110° 7 W/3000K GU10 ¹⁾	GU10	Да	Нет	A+	8 кВт·ч/1000 ч	
ST PAR 16 80 110° 7 W/4000K GU10 ¹⁾	GU10	Да	Нет	A+	8 кВт·ч/1000 ч	
ST PAR 16 110° 7 W/6500K GU10 ¹⁾	GU10	Да	Нет			
ST PAR 16 80 120° 6.9 W/2700K GU10 ¹⁾	GU10	Да	Нет	A+	7 кВт·ч/1000 ч	DRPAR-6,9/827-220-240-GU10-50/120
ST PAR 16 80 120° 6.5 W/2700K GU10 ¹⁾	GU10	Да	Нет	A+	7 кВт·ч/1000 ч	DRPAR-6,9/827-220-240-GU10-50/120
ST PAR 16 80 120° 6.9 W/4000K GU10 ¹⁾	GU10	Да	Нет	A+	7 кВт·ч/1000 ч	DRPAR-6,9/840-220-240-GU10-50/120
ST PAR 16 80 120° 6.5 W/4000K GU10 ¹⁾	GU10	Да	Нет	A+	7 кВт·ч/1000 ч	DRPAR-6,9/840-220-240-GU10-50/120


¹⁾ Все технические параметры применимы ко всей лампе /В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.

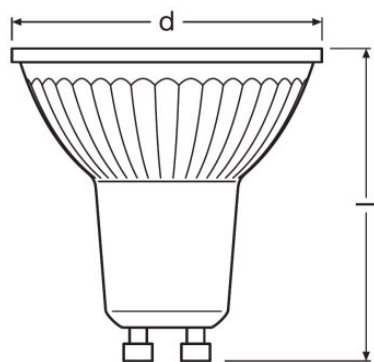


ST PAR 16 35 36° 2.6 W/2700K GU10,
ST PAR 16 35 36° 2.6 W/4000K GU10,
ST PAR 16 50 36° 4.3 W/2700K GU10,
ST PAR 16 50 36° 4.3 W/2700K GU10,
ST PAR 16 50 36° 4.8 W/3000K GU10,
ST PAR 16 50 120° 4.3 W/2700K GU10,
ST PAR 16 50 120° 4.3 W/4000K GU10,
ST PAR 16 50 120° 4.3 W/2700K GU10,
ST PAR 16 50 120° 4.3 W/4000K GU10




ST PAR 16 35 36° 2.6 W/2700K GU10,
ST PAR 16 50 36° 4.3 W/4000K GU10,
ST PAR 16 50 36° 4.3 W/2700K GU10,
ST PAR 16 80 36° 6.9 W/2700K GU10,
ST PAR 16 80 36° 6.9 W/4000K GU10,
ST PAR 16 80 120° 6.9 W/2700K GU10,
ST PAR 16 80 120° 6.5 W/2700K GU10,
ST PAR 16 80 120° 6.9 W/4000K GU10,
ST PAR 16 80 120° 6.5 W/4000K GU10

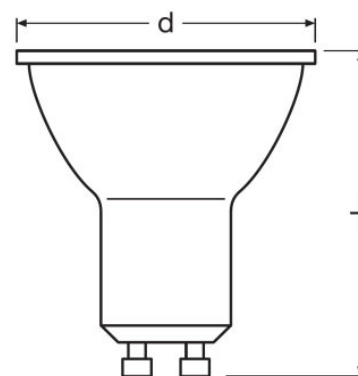


ST PAR 16 35 36° 3 W/4000K GU10, ST
PAR 16 35 36° 4 W/4000K GU10, ST
PAR 16 35 36° 4 W/3000K GU10, ST
PAR 16 35 36° 4 W/6500K GU10, ST
PAR 16 50 36° 5 W/3000K GU10, ST
PAR 16 50 36° 5 W/4000K GU10, ST
PAR 16 80 110° 7 W/3000K GU10, ST
PAR 16 80 110° 7 W/4000K GU10, ST
PAR 16 110° 7 W/6500K GU10

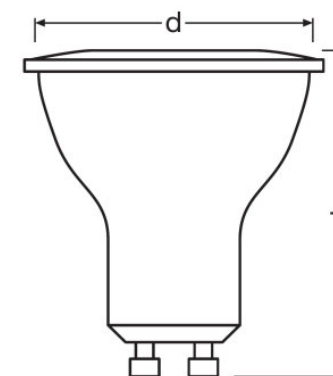


ST PAR 16 50 36° 4 W/3000K GU10, ST
PAR 16 50 36° 4 W/4000K GU10

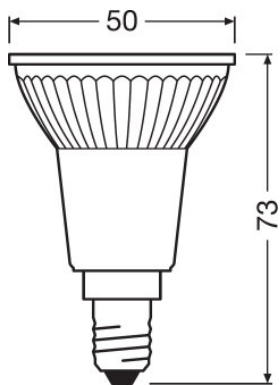


ST PAR 16 50 36° 4.5 W/2700K E14

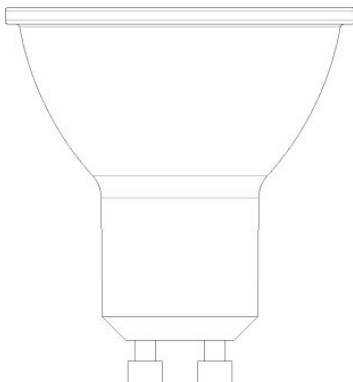





ST PAR 16 80 100° 8 W/4000K GU10, ST
PAR 16 80 100° 8 W/3000K GU10

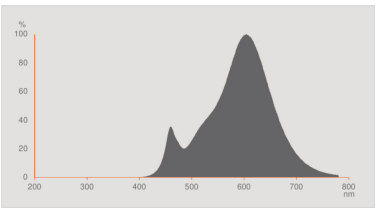

ST PAR 16 35 36° 2.6 W/2700K GU10,
ST PAR 16 35 36° 2.6 W/2700K GU10,
ST PAR 16 50 36° 4.3 W/2700K GU10,
ST PAR 16 50 36° 4.3 W/2700K GU10,
ST PAR 16 50 120° 4.3 W/2700K GU10,
ST PAR 16 50 120° 4.3 W/2700K GU10

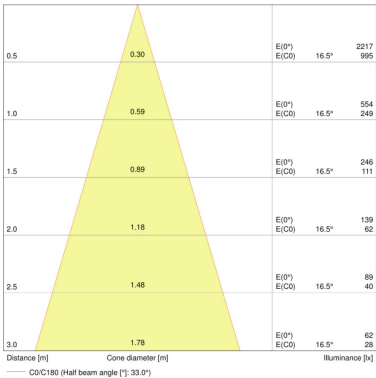

ST PAR 16 35 36° 2.6 W/4000K GU10

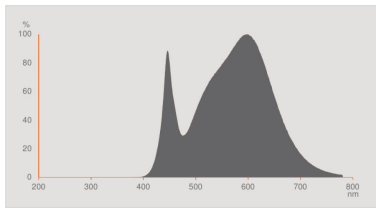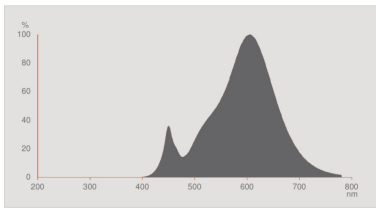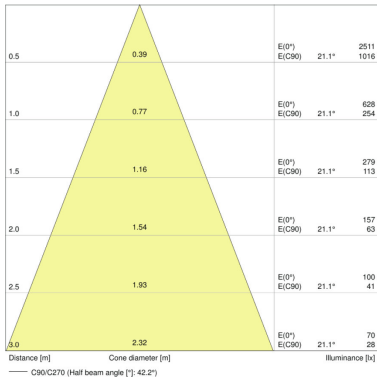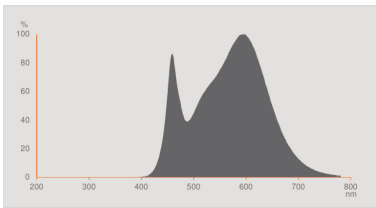

ST PAR 16 50 36° 4.3 W/4000K GU10,
ST PAR 16 50 120° 4.3 W/4000K GU10,
ST PAR 16 50 120° 4.3 W/4000K GU10

ST PAR 16 50 36° 4.3 W/2700K GU10

ST PAR 16 80 36° 6.9 W/2700K GU10,
ST PAR 16 80 120° 6.9 W/2700K GU10,
ST PAR 16 80 120° 6.5 W/2700K GU10

ST PAR 16 80 36° 6.9 W/4000K GU10,
ST PAR 16 80 120° 6.9 W/4000K GU10,
ST PAR 16 80 120° 6.5 W/4000K GU10

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075233270	Shipping carton box 10	257 mm x 110 mm x 70 mm	512,00 g	1.98 дм³
4052899958739	Shipping carton box 10	290 mm x 254 mm x 134 mm	646,00 g	9.87 дм³
4058075452503	Shipping carton box 15	276 mm x 163 mm x 74 mm	755,00 g	3.33 дм³
4052899958746	Shipping carton box 10	290 mm x 254 mm x 134 mm	640,00 g	9.87 дм³

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075431744	Shipping carton box 10	266 mm x 111 mm x 71 mm	553,00 g	2.10 дм³
4058075134829	Shipping carton box 10	263 mm x 108 mm x 76 mm	483,00 g	2.16 дм³
4058075481381	Shipping carton box 10	263 mm x 108 mm x 76 mm	443,00 g	2.16 дм³
4058075481350	Shipping carton box 10	263 mm x 108 mm x 76 mm	443,00 g	2.16 дм³
4058075481411	Shipping carton box 10	263 mm x 108 mm x 76 mm	415,00 g	2.16 дм³
4058075112575	Shipping carton box 10	257 mm x 110 mm x 70 mm	514,00 g	1.98 дм³
4058075134850	Shipping carton box 10	263 mm x 108 mm x 76 mm	483,00 g	2.16 дм³
4058075134881	Shipping carton box 10	263 mm x 108 mm x 76 mm	483,00 g	2.16 дм³
4052899958791	Shipping carton box 10	290 mm x 254 mm x 134 mm	651,00 g	9.87 дм³
4058075112599	Shipping carton box 10	257 mm x 110 mm x 70 mm	488,00 g	1.98 дм³
4058075452480	Shipping carton box 10	276 mm x 115 mm x 74 mm	551,00 g	2.35 дм³
4052899958777	Shipping carton box 10	290 mm x 254 mm x 134 mm	650,00 g	9.87 дм³
4058075264397	Shipping carton box 10	290 mm x 254 mm x 134 mm	770,00 g	9.87 дм³
4058075433175	Shipping carton box 10	276 mm x 115 mm x 106 mm	666,00 g	3.36 дм³
4058075452534	Shipping carton box 15	276 mm x 163 mm x 74 mm	755,00 g	3.33 дм³
4052899971936	Shipping carton box 10	260 mm x 107 mm x 73 mm	468,00 g	2.03 дм³

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075403383	Shipping carton box 10	263 mm x 108 mm x 76 mm	403,00 g	2.16 дм³
4058075403413	Shipping carton box 10	263 mm x 108 mm x 76 mm	403,00 g	2.16 дм³
4052899958784	Shipping carton box 10	290 mm x 254 mm x 134 mm	641,00 g	9.87 дм³
4052899958838	Shipping carton box 10	290 mm x 254 mm x 134 mm	674,00 g	9.87 дм³
4058075303270	Shipping carton box 10	257 mm x 110 mm x 70 mm	498,00 g	1.98 дм³
4058075303294	Shipping carton box 10	257 mm x 110 mm x 70 mm	576,00 g	1.98 дм³
4058075211025	Shipping carton box 10	268 mm x 112 mm x 70 mm	500,00 g	2.10 дм³
4058075210998	Shipping carton box 10	268 mm x 112 mm x 70 mm	500,00 g	2.10 дм³
4058075112612	Shipping carton box 10	257 mm x 110 mm x 70 mm	518,00 g	1.98 дм³
4058075453654	Shipping carton box 10	266 mm x 111 mm x 71 mm	563,00 g	2.10 дм³
4058075481503	Shipping carton box 10	268 mm x 112 mm x 70 mm	500,00 g	2.10 дм³
4058075481534	Shipping carton box 10	268 mm x 112 mm x 70 mm	500,00 g	2.10 дм³
4058075481565	Shipping carton box 10	268 mm x 112 mm x 70 mm	400,00 g	2.10 дм³
4058075815865	Shipping carton box 10	290 mm x 254 mm x 134 mm	679,00 g	9.87 дм³
4058075431768	Shipping carton box 10	266 mm x 111 mm x 71 mm	563,00 g	2.10 дм³
4058075815605	Shipping carton box 10	290 mm x 254 mm x 134 mm	674,00 g	9.87 дм³

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075431782	Shipping carton box 10	266 mm x 111 mm x 71 mm	563,00 g	2.10 дм³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ССЫЛКИ

Дополнительную информацию по продуктам и актуальную информацию по светодиодным лампам см

- ▶ www.ledvance.com/led-systems

Гарантийные условия см. на странице

- ▶ www.ledvance.com.ru/guarantee

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.