

ДАННЫЕ О ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ LED STAR CLASSIC P

Светодиодные лампы классической формы шара, мини-размера



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Бытовое использование
- Освещение общего назначения
- Создающее настроение направленное освещение для дома
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Низкое энергопотребление
- Простая замена классических ламп благодаря компактным размерам
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Альтернативный светодиодный источник света для традиционных ламп
- Безртутные лампы



TECHNICAL DATA

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные				
	Номиналь ная мощность	Номиналь ный напряжен ие	Макс.кол-во ламп на авт.выкл-ль 10 A (B)	Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	Световой поток	Спад свет.потока в течение срока	Цветность света (обозначени е)	Цветовая температур а	Световой поток
LED STAR CLAS P 25 FR 3.3 W/2700K E14 ¹⁾	3,30 Вт	220...240 В	320	450	250 лм	0,70	Warm White	2700 K	250 лм
ST CLAS P 40 5 W/2700K E14 ¹⁾	5,00 Вт	220...240 В			470 лм	0,70	Warm White	2700 K	470 лм
LED CLAS P 40 FR 5.5 W/2700K E14 ¹⁾	5,50 Вт	220...240 В	210	320	470 лм	0,70	Warm White	2700 K	470 лм
ST CLAS P 40 5.5 W/4000K E14 ¹⁾	5,50 Вт	220...240 В			470 лм	0,70	Белый нейтральный	4000 K	470 лм
ST CLAS P 40 5.4 W/3000K E14 ¹⁾	5,40 Вт	220...240 В			470 лм	0,70	Warm White	3000 K	470 лм
ST CLAS P 40 5.5 W/2700K E14 ¹⁾	5,50 Вт	220...240 В			470 лм	0,70	Warm White	2700 K	470 лм
ST CLAS P 40 5.5 W/2700K E27 ¹⁾	5,50 Вт	220...240 В			470 лм	0,70	Warm White	2700 K	470 лм
LED STAR CLAS P 40 FR 5.5 W/2700K E14 ¹⁾	5,50 Вт	220...240 В	210	320	470 лм	0,70	Warm White	2700 K	470 лм
LED STAR CLAS P 40 FR 5.5 W/2700K E27 ¹⁾	5,50 Вт	220...240 В	210	320	470 лм	0,70	Warm White	2700 K	470 лм
LED STAR CLAS P 40 FR 5.5 W/4000K E14 ¹⁾	5,50 Вт	220...240 В	210	320	470 лм	0,70	Cool White	4000 K	470 лм
ST CLAS P 40 5.5 W/4000K E14 ¹⁾	5,50 Вт	220...240 В	287	461	470 лм	0,70	Cool White	4000 K	470 лм
LED STAR CLAS P 40 FR 5.5 W/6500K E14 ¹⁾	5,50 Вт	220...240 В	210	320	470 лм	0,70	Cool Daylight	6500 K	470 лм
ST CLAS P 48 FR 6.5 W/3000K E14 ¹⁾	6,50 Вт	220...240 В			550 лм	0,70	Warm White	3000 K	550 лм
ST CLAS P 60 FR 6.5 W/3000K E27 ¹⁾	6,50 Вт	220...240 В			550 лм	0,70	Warm White	3000 K	550 лм
ST CLAS P 48 FR 6.5 W/4000K E14 ¹⁾	6,50 Вт	220...240 В			550 лм	0,70	Белый нейтральный	4000 K	550 лм
ST CLAS P 60 FR 6.5 W/4000K E27 ¹⁾	6,50 Вт	220...240 В			550 лм	0,70	Белый нейтральный	4000 K	550 лм
ST CLAS P 60 6.5 W/6500K E14 ¹⁾	6,50 Вт	220...240 В			600 лм	0,70	Cool Daylight	6500 K	600 лм
ST CLAS P 60 6.5 W/6500K E27 ¹⁾	6,50 Вт	220...240 В			600 лм	0,70	Cool Daylight	6500 K	600 лм
LED STAR CLAS P 60 FR 7.5 W/2700K E14 ¹⁾	7,50 Вт	220...240 В	140	228	806 лм	0,70	Warm White	2700 K	806 лм
ST CLAS P 60 FR 7.5 W/2700K E14 ¹⁾	7,50 Вт	220...240 В	287	461	806 лм	0,70	Warm White	2700 K	806 лм

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные				
	Номиналь ная мощность	Номиналь ный напряжен ие	Макс.кол-во ламп на авт.выкл-ль 10 A (B)	Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	Световой поток	Спад свет.потока в течение срока	Цветность света (обозначени е)	Цветовая температур а	Световой поток
ST CLAS P 75 7.5 W/6500K E14 ¹⁾	7,50 Вт	220...240 В			806 лм	0,70	Cool Daylight	6500 K	806 лм
ST CLAS P 60 7.5 W/3000K E14 ¹⁾	7,50 Вт	220...240 В			806 лм	0,70	Warm White	3000 K	806 лм
ST CLAS P 75 8 W/3000K E27 ¹⁾	8,00 Вт	220...240 В			806 лм	0,70	Warm White	3000 K	806 лм
ST CLAS P 7.5 W/4000K E14 ¹⁾	7,50 Вт	220...240 В			806 лм		Белый нейтральный	4000 K	806 лм
ST CLAS P 75 8 W/4000K E27 ¹⁾	8,00 Вт	220...240 В			806 лм	0,70	Белый нейтральный	4000 K	806 лм


Описание продукта	Индекс цветопер едачи Ra	Светотехни ческие параметры	Размеры и вес		Температуры и условия управления	Срок службы		Дополнитель ные данные
		Время разогрева (60 %)	Общая длина	Диаметр	Диапазон температуры окружающей среды	Номинальный срок службы	Количество циклов переключения	Цоколь
LED STAR CLAS P 25 FR 3.3 W/2700K E14 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	85,0 mm	45,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14
ST CLAS P 40 5 W/2700K E14 ¹⁾	80	< 0,50 s	85,0 mm	45,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14
LED CLAS P 40 FR 5.5 W/2700K E14 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	82,0 mm	45,0 mm	-20...+40 °C	10000 h	100000	E14
ST CLAS P 40 5.5 W/4000K E14 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	85,0 mm	45,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14
ST CLAS P 40 5.4 W/3000K E14 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	78,0 mm	45,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14
ST CLAS P 40 5.5 W/2700K E14 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	85,0 mm	45,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14
ST CLAS P 40 5.5 W/2700K E27 ¹⁾	80		82,0 mm	45,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27
LED STAR CLAS P 40 FR 5.5 W/2700K E14 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	82,0 mm	45,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14
LED STAR CLAS P 40 FR 5.5 W/2700K E27 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	82,0 mm	45,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27
LED STAR CLAS P 40 FR 5.5 W/4000K E14 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	82,0 mm	45,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14
ST CLAS P 40 5.5 W/4000K E14 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	82,0 mm	45,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14

Описание продукта	Индекс цветопередачи Ra	Светотехнические параметры	Размеры и вес		Температуры и условия управления	Срок службы		Дополнительные данные
		Время разогрева (60 %)	Общая длина	Диаметр	Диапазон температуры окружающей среды	Номинальный срок службы	Количество циклов переключения	Цоколь
LED STAR CLAS P 40 FR 5.5 W/6500K E14 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	85,0 mm	45,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14
ST CLAS P 48 FR 6.5 W/3000K E14 ¹⁾	>80	< 0,50 s	90,0 mm	47,0 mm	-20...+40 °C	6000 h	100000	E14
ST CLAS P 60 FR 6.5 W/3000K E27 ¹⁾	>80	< 0,50 s	88,0 mm	47,0 mm	-20...+40 °C	6000 h	100000	E27
ST CLAS P 48 FR 6.5 W/4000K E14 ¹⁾	>80	< 0,50 s	90,0 mm	47,0 mm	-20...+40 °C	6000 h	100000	E14
ST CLAS P 60 FR 6.5 W/4000K E27 ¹⁾	>80	< 0,50 s	88,0 mm	47,0 mm	-20...+40 °C	6000 h	100000	E27
ST CLAS P 60 6.5 W/6500K E14 ¹⁾	80	< 0,50 s	90,0 mm	47,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14
ST CLAS P 60 6.5 W/6500K E27 ¹⁾	80	< 0,50 s	88,0 mm	47,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27
LED STAR CLAS P 60 FR 7.5 W/2700K E14 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	90,0 mm	47,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14
ST CLAS P 60 FR 7.5 W/2700K E14 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	90,0 mm	47,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14
ST CLAS P 75 7.5 W/6500K E14 ¹⁾	80	< 0,50 s	90,0 mm	47,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14
ST CLAS P 60 7.5 W/3000K E14 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	90,0 mm	47,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14
ST CLAS P 75 8 W/3000K E27 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	90,0 mm	45,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27
ST CLAS P 7.5 W/4000K E14 ¹⁾	≥80		90,0 mm	47,0 mm	-20...+40 °C	15000 h		E14
ST CLAS P 75 8 W/4000K E27 ¹⁾	≥80	< 0,50 s	90,0 mm	45,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27


Описание продукта	Не содержит ртути	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты		Классификация
		С регулировкой яркости	Класс энергопотребления	Энергопотребление	Международная система кодирования ламп
LED STAR CLAS P 25 FR 3.3 W/2700K E14 ¹⁾	Да	Нет	A+	3 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS P 40 5 W/2700K E14 ¹⁾	Да	Нет	A+	5 кВт·ч/1000 ч	
LED CLAS P 40 FR 5.5 W/2700K E14 ¹⁾	Да	Нет	A+	6 кВт·ч/1000 ч	DRBP/F-5,7-220-240-E14-45
ST CLAS P 40 5.5 W/4000K E14 ¹⁾	Да	Нет	A+	5 кВт·ч/1000 ч	DRBP/F-5-220-240-E14-45
ST CLAS P 40 5.4 W/3000K E14 ¹⁾	Да	Нет	A+	6 кВт·ч/1000 ч	DRBP/C-4/827-220/240-E14-45

Описание продукта	Не содержит ртути	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты		Классификация
		С регулировкой яркости	Класс энергопотребления	Энергопотребление	Международная система кодирования ламп
ST CLAS P 40 5.5 W/2700K E14 ¹⁾	Да	Нет	A+	5 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS P 40 5.5 W/2700K E27 ¹⁾	Да	Нет	A+		
LED STAR CLAS P 40 FR 5.5 W/2700K E14 ¹⁾	Да	Нет	A+	6 кВт·ч/1000 ч	
LED STAR CLAS P 40 FR 5.5 W/2700K E27 ¹⁾	Да	Нет	A+	6 кВт·ч/1000 ч	
LED STAR CLAS P 40 FR 5.5 W/4000K E14 ¹⁾	Да	Нет	A+	6 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS P 40 5.5 W/4000K E14 ¹⁾	Да	Нет	A+	6 кВт·ч/1000 ч	DRBP/F-5-220-240-E14-45
LED STAR CLAS P 40 FR 5.5 W/6500K E14 ¹⁾	Да	Нет	A+	6 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS P 48 FR 6.5 W/3000K E14 ¹⁾	Да	Нет	A+	7 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS P 60 FR 6.5 W/3000K E27 ¹⁾	Да	Нет	A+	7 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS P 48 FR 6.5 W/4000K E14 ¹⁾	Да	Нет	A+	7 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS P 60 FR 6.5 W/4000K E27 ¹⁾	Да	Нет	A+	7 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS P 60 6.5 W/6500K E14 ¹⁾	Да	Нет	A+	7 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS P 60 6.5 W/6500K E27 ¹⁾	Да	Нет	A+	7 кВт·ч/1000 ч	
LED STAR CLAS P 60 FR 7.5 W/2700K E14 ¹⁾	Да	Нет	A+	8 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS P 60 FR 7.5 W/2700K E14 ¹⁾	Да	Нет	A+	8 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS P 75 7.5 W/6500K E14 ¹⁾	Да	Нет	A+	8 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS P 60 7.5 W/3000K E14 ¹⁾	Да	Нет	A+	8 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS P 75 8 W/3000K E27 ¹⁾	Да	Нет	A+		
ST CLAS P 7.5 W/4000K E14 ¹⁾	Да				
ST CLAS P 75 8 W/4000K E27 ¹⁾	Да	Нет	A+		


¹⁾ Все технические параметры применимы ко всей лампе /В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.

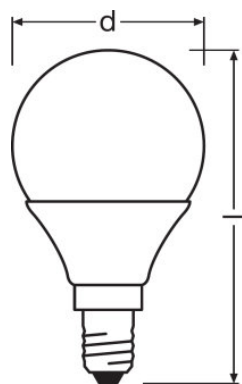


LED STAR CLAS P 25 FR 3.3 W/2700K E14, ST CLAS P 40 5.5 W/4000K E14

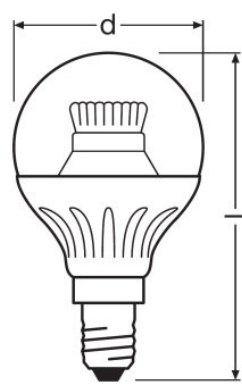


ST CLAS P 40 5 W/2700K E14

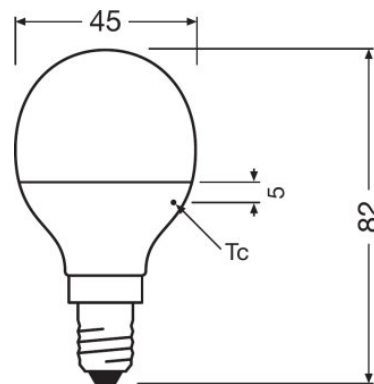


LED CLAS P 40 FR 5.5 W/2700K E14, LED STAR CLAS P 40 FR 5.5 W/2700K E14, LED STAR CLAS P 40 FR 5.5 W/4000K E14, ST CLAS P 40 5.5 W/4000K E14, LED STAR CLAS P 40 FR 5.5 W/6500K E14

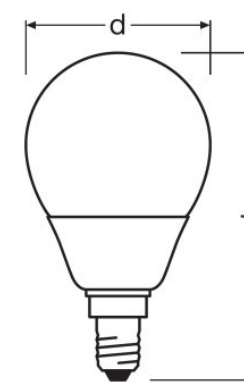


ST CLAS P 40 5.4 W/3000K E14, ST CLAS P 40 5.5 W/2700K E14, ST CLAS P 48 FR 6.5 W/3000K E14, ST CLAS P 48 FR 6.5 W/4000K E14, ST CLAS P 60 6.5 W/6500K E14, ST CLAS P 75 7.5 W/6500K E14

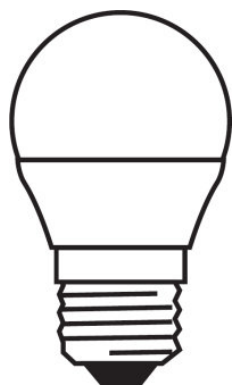


ST CLAS P 40 5.5 W/2700K E27, ST
CLAS P 60 FR 6.5 W/3000K E27, ST
CLAS P 60 FR 6.5 W/4000K E27, ST
CLAS P 60 6.5 W/6500K E27

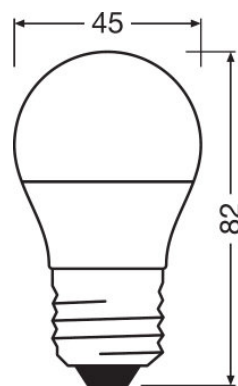



LED STAR CLAS P 40 FR 5.5 W/2700K
E27

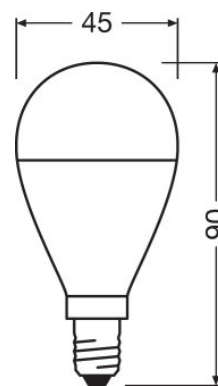

LED STAR CLAS P 60 FR 7.5 W/2700K
E14, ST CLAS P 60 FR 7.5 W/2700K E14

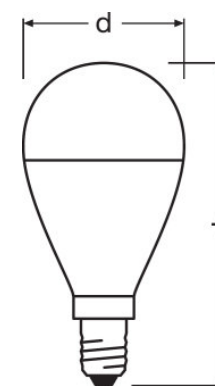

ST CLAS P 60 7.5 W/3000K E14, ST
CLAS P 7.5 W/4000K E14

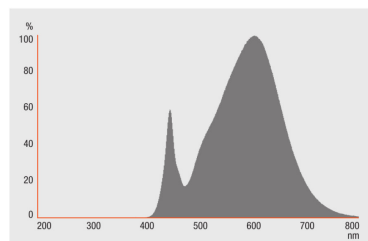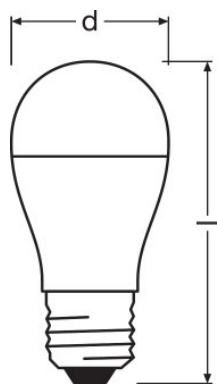

ST CLAS P 75 8 W/3000K E27, ST CLAS
P 75 8 W/4000K E27

LED CLAS P 40 FR 5.5 W/2700K E14

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075431003	Shipping carton box 10	253 mm x 109 mm x 105 mm	337,00 g	2.90 дм ³
4058075318281	Shipping carton box 10	244 mm x 103 mm x 105 mm	483,00 g	2.64 дм ³
4052899912076	Shipping carton box 6	297 mm x 150 mm x 130 mm	290,00 g	5.79 дм ³
4058075056930	Shipping carton box 10	244 mm x 103 mm x 105 mm	413,00 g	2.64 дм ³
4052899971844	Shipping carton box 10	258 mm x 108 mm x 104 mm	546,00 g	2.90 дм ³

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075101715	Shipping carton box 10	258 mm x 108 mm x 104 mm	557,00 g	2.90 дм³
4052899971837	Shipping carton box 10	244 mm x 103 mm x 105 mm	413,00 g	2.64 дм³
4058075101739	Shipping carton box 10	258 mm x 108 mm x 104 mm	757,00 g	2.90 дм³
4052899971868	Shipping carton box 10	244 mm x 103 mm x 105 mm	443,00 g	2.64 дм³
4058075431102	Shipping carton box 10	253 mm x 109 mm x 105 mm	310,00 g	2.90 дм³
4052899912083	Shipping carton box 6	297 mm x 150 mm x 130 mm	336,00 g	5.79 дм³
4058075431041	Shipping carton box 10	253 mm x 109 mm x 105 mm	378,00 g	2.90 дм³
4058075430822	Shipping carton box 10	253 mm x 109 mm x 105 mm	328,00 g	2.90 дм³
4052899962521	Shipping carton box 6	297 mm x 150 mm x 130 mm	295,00 g	5.79 дм³
4058075431027	Shipping carton box 10	253 mm x 109 mm x 105 mm	353,00 g	2.90 дм³
4058075134300	Shipping carton box 10	249 mm x 105 mm x 100 mm	398,00 g	2.61 дм³
4058075134362	Shipping carton box 10	249 mm x 105 mm x 100 mm	408,00 g	2.61 дм³
4058075134270	Shipping carton box 10	249 mm x 105 mm x 100 mm	398,00 g	2.61 дм³
4058075134331	Shipping carton box 10	249 mm x 105 mm x 100 mm	408,00 g	2.61 дм³
4058075467712	Shipping carton box 10	244 mm x 103 mm x 106 mm	385,00 g	2.66 дм³
4058075467774	Shipping carton box 10	244 mm x 103 mm x 106 mm	380,00 g	2.66 дм³

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075428539	Shipping carton box 10	253 mm x 109 mm x 105 mm	432,00 g	2.90 дм³
4058075127487	Shipping carton box 6	297 mm x 150 mm x 130 mm	374,00 g	5.79 дм³
4058075467941	Shipping carton box 10	244 mm x 103 mm x 106 mm	485,00 g	2.66 дм³
4058075210813	Shipping carton box 10	238 mm x 100 mm x 100 mm	478,00 g	2.38 дм³
4058075210875	Shipping carton box 10	238 mm x 100 mm x 100 mm	478,00 g	2.38 дм³
4058075210844	Shipping carton box 10	238 mm x 100 mm x 100 mm	478,00 g	2.38 дм³
4058075210905	Shipping carton box 10	238 mm x 100 mm x 100 mm	478,00 g	2.38 дм³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ССЫЛКИ

Дополнительную информацию по продуктам и актуальную информацию по светодиодным лампам см

▶ www.ledvance.com/led-systems

Гарантийные условия см. на странице

▶ www.ledvance.com.ru/guarantee

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.