

ДАННЫЕ О ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ FLOODLIGHT 10 W

Универсальный прожектор со световым потоком до 1200 лм



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Замена прожекторов с галогенными лампами
- Применения на улице (IP65)
- Общественные зоны
- Фасады зданий
- Строительные площадки
- Сады, балконы и другие открытые площадки

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Яркая, прочная и долговечная
- Комфортное и равномерно освещение благодаря матированному рассеивателю из закаленного стекла
- Световой поток не направляется в верхнюю полусферу (ULOR 0%) при установке под углом 0°
- Экономия энергии до 90% по сравнению с галогеновыми лампами
- 5 лет гарантии

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Симметричное светораспределение с углом 100° x 100°, с применением отражателя
- Интегрированный драйвер с широким диапазоном переменного входного напряжения 100 - 277 В
- Защита от скачков напряжения до 4 кВ (Ф/Н-З), 2 кВ (Ф-Н)
- Монтажный кронштейн с углом 30° и широкой углом поворота
- Предварительно установленный гибкий кабель длиной 1 м (H05RN-F), с изолированными жилами 3 x 1,0 мм²




TECHNICAL DATA

Описание продукта	Электрические параметры			Фотометрические данные			Светотехнические параметры	Размеры и вес				Цвета и материалы
	Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Частота сети	Световой поток	Цветность света (обозначение)	Индекс цветопередачи Ra	Угол излучения	Длина	Ширина	Высота	Вес продукта	Материал корпуса
FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 BK ¹⁾	10,00 Вт	100...277 В	50/60 Hz	1100 лм	Warm White	≥80	100 ° x 100 °	122,0 mm	131,0 mm	36,0 mm	400,00 g	Aluminum
FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 WT ¹⁾	10,00 Вт	100...277 В	50/60 Hz	1100 лм	Warm White	≥80	100 ° x 100 °	122,0 mm	131,0 mm	36,0 mm	400,00 g	Aluminum
FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 BK ¹⁾	10,00 Вт	100...277 В	50/60 Hz	1200 лм	Cool White	≥80	100 ° x 100 °	122,0 mm	131,0 mm	36,0 mm	400,00 g	Aluminum
FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 WT ¹⁾	10,00 Вт	100...277 В	50/60 Hz	1200 лм	Cool White	≥80	100 ° x 100 °	122,0 mm	131,0 mm	36,0 mm	400,00 g	Aluminum
FL PFM 10 W 6500 K SYM 100 BK ¹⁾	10,00 Вт	100...277 В	50/60 Hz	1200 лм	Cool Daylight	≥80	100 ° x 100 °	122,0 mm	131,0 mm	36,0 mm	400,00 g	Aluminum
FL PFM 10 W 6500 K SYM 100 WT ¹⁾	10,00 Вт	100...277 В	50/60 Hz	1200 лм	Cool Daylight	≥80	100 ° x 100 °	122,0 mm	131,0 mm	36,0 mm	400,00 g	Aluminum


Описание продукта	Цвет корпуса	Цвет продукта	Температуры и условия управления	Срок службы			
			Диапазон температуры окружающей среды	Количество циклов переключения	Срок службы L70/B50 @ 25 °C	Срок службы L80/B10 @ 25 °C	Срок службы L90/B10 @ 25 °C
FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 BK ¹⁾	Black	Black	-30...+50 °C	100000	70000 h	55000 h	35000 h
FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 WT ¹⁾	White	White	-30...+50 °C	100000	70000 h	55000 h	35000 h
FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 BK ¹⁾	Black	Black	-30...+50 °C	100000	70000 h	55000 h	35000 h
FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 WT ¹⁾	White	White	-30...+50 °C	100000	70000 h	55000 h	35000 h
FL PFM 10 W 6500 K SYM 100 BK ¹⁾	Black	Black	-30...+50 °C	100000	70000 h	55000 h	35000 h
FL PFM 10 W 6500 K SYM 100 WT ¹⁾	White	White	-30...+50 °C	100000	70000 h	55000 h	35000 h

Описание продукта	Возможности / мощности			Сертификаты и Стандарты			Условия поставки
	Регулируемый	С регулировкой яркости	Тип соединения	Класс защиты	Тип защиты	Ограниченная температура поверхности	
FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 BK ¹⁾	Да	Нет	Cable, 3-pole	I	IP65	Нет	-40...+70 °C
FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 WT ¹⁾	Да	Нет	Cable, 3-pole	I	IP65	Нет	-40...+70 °C
FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 BK ¹⁾	Да	Нет	Cable, 3-pole	I	IP65	Нет	-40...+70 °C
FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 WT ¹⁾	Да	Нет	Cable, 3-pole	I	IP65	Нет	-40...+70 °C
FL PFM 10 W 6500 K SYM 100 BK ¹⁾	Да	Нет	Cable, 3-pole	I	IP65	Нет	-40...+70 °C
FL PFM 10 W 6500 K SYM 100 WT ¹⁾	Да	Нет	Cable, 3-pole	I	IP65	Нет	-40...+70 °C


¹⁾ Available from July 2020

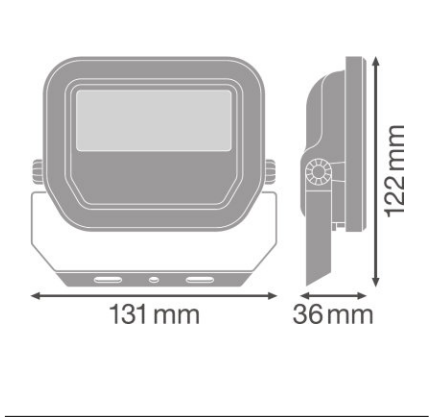


FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 BK, FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 WT, FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 BK, FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 WT, FL PFM 10 W 6500 K SYM 100 BK, FL PFM 10 W 6500 K SYM 100 WT

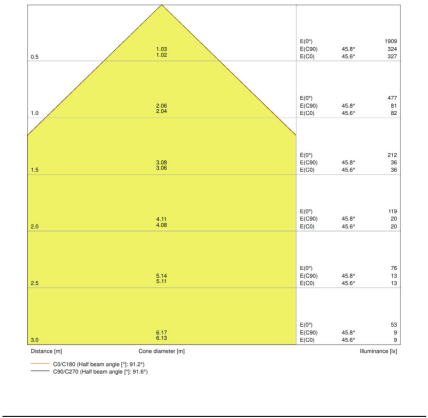


FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 BK

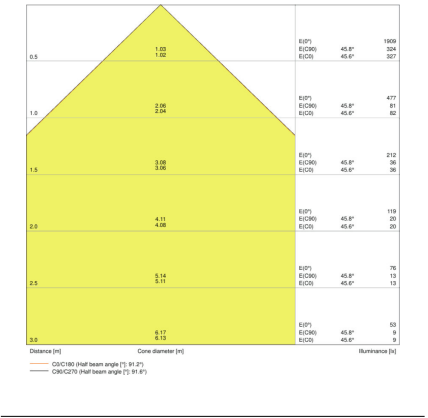


FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 WT

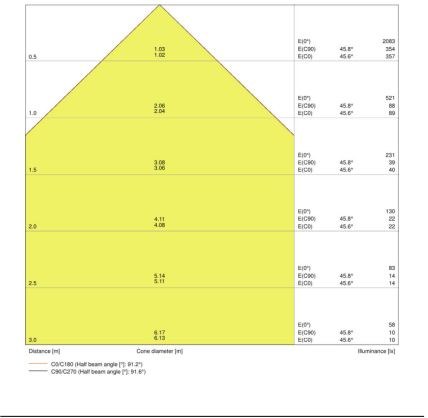


FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 BK

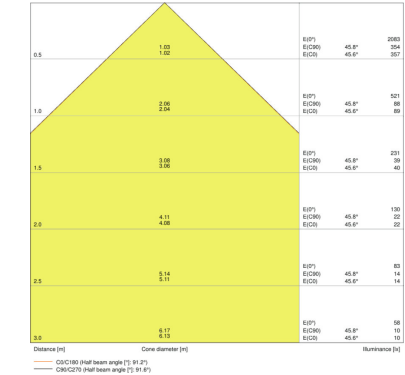

FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 WT

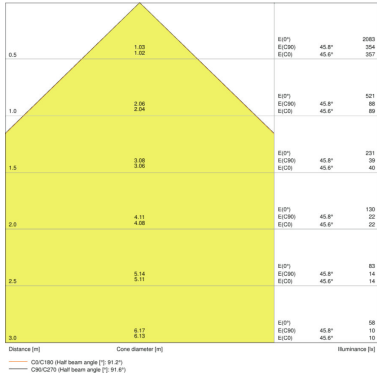

FL PFM 10 W 6500 K SYM 100 BK

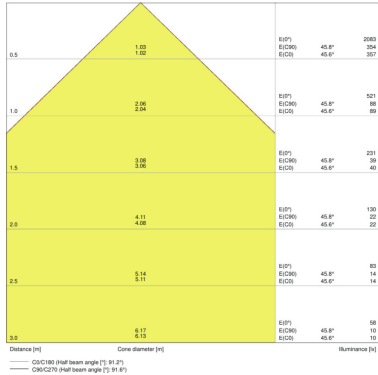

FL PFM 10 W 6500 K SYM 100 WT

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075420854	Shipping carton box 12	360 mm x 286 mm x 144 mm	5840,00 g	14.83 дм ³
4058075420878	Shipping carton box 12	360 mm x 286 mm x 144 mm	5840,00 g	14.83 дм ³
4058075420892	Shipping carton box 12	360 mm x 286 mm x 144 mm	5840,00 g	14.83 дм ³
4058075420915	Shipping carton box 12	360 mm x 286 mm x 144 mm	5840,00 g	14.83 дм ³
4058075420939	Shipping carton box 12	360 mm x 286 mm x 144 mm	5840,00 g	14.83 дм ³

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075420953	Shipping carton box 12	360 mm x 286 mm x 144 mm	5840,00 g	14.83 дм ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ССЫЛКИ

Гарантийные условия см. на странице

▶ www.ledvance.com.ru/guarantee

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.