

ДАННЫЕ О ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ DAMP PROOF

Пылевлагозащищенный светильник



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Идеально подходит для промышленных и складских помещений
- Автопарковки и тоннели
- Гаражи
- Мастерские, сборочные линии

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Низкий уровень пульсации $\leq 10\%$
- Равномерно распределяемый свет
- Экономия энергии до 60 % (по сравнению со светильниками на люминесцентных лампах)
- Простая установка, не требуются инструменты для подключения
- 5 лет гарантии

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Высокая эффективность: до 135 лм/Вт
- Угол излучения: 110°



TECHNICAL DATA

Описание продукта	Электрические параметры			Данные по ПРА светильника		Фотометрические данные				Светотехнические параметры
	Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Частота сети	Отсутствие пульсации	Output current	Цветовая температура	Световой поток	Цветность света (обозначение)	Индекс цветопередачи Ra	Угол излучения
DP 1200 18W 840 IP65 GY	18,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	Да	180 мА	4000 К	2400 лм	Cool White	>80	110 °
DP 1200 18W 865 IP65 GY	18,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	Да	180 мА	6500 К	2400 лм	Cool Daylight	>80	110 °
DP 1200 32W 830 IP65 GY	32,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	Да	370 мА	3000 К	4000 лм	Warm White	>80	110 °
DP 1200 32W 840 IP65 GY	32,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	Да	370 мА	4000 К	4400 лм	Cool White	>80	110 °
DP 1200 32W 865 IP65 GY	32,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	Да	370 мА	6500 К	4400 лм	Cool Daylight	>80	110 °
DP 1500 26W 840 IP65 GY	26,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	Да	190 мА	4000 К	3500 лм	Cool White	>80	110 °
DP 1500 26W 865 IP65 GY	26,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	Да	190 мА	6500 К	3500 лм	Cool Daylight	>80	110 °
DP 1500 46W 830 IP65 GY	46,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	Да	360 мА	3000 К	5750 лм	Warm White	>80	110 °
DP 1500 46W 840 IP65 GY	46,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	Да	360 мА	4000 К	6400 лм	Cool White	>80	110 °
DP 1500 46W 865 IP65 GY	46,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	Да	360 мА	6500 К	6400 лм	Cool Daylight	>80	110 °
DP 1500 58W 840 IP65 GY	58,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	Да	490 мА	4000 К	8000 лм	Cool White	>80	110 °
DP 1500 58W 865 IP65 GY	58,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	Да	490 мА	6500 К	8000 лм	Cool Daylight	>80	110 °
DP 1500 81W 840 IP65 GY	81,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	Да	350 мА	4000 К	11000 лм	Cool White	>80	110 °
DP 1500 81W 865 IP65 GY	81,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	Да	350 мА	6500 К	11000 лм	Cool Daylight	>80	110 °



Описание продукта	Размеры и вес				Цвета и материалы				Температуры и условия управления	Срок службы
	Длина	Ширина	Высота	Вес продукта	Материал корпуса	Цвет продукта	Цвет корпуса	Материал покрытия (колбы)	Диапазон температуры окружающей среды	Количество циклов переключения
DP 1200 18W 840 IP65 GY	1200 mm	82,0 mm	68,0 mm	1293,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-25...+40 °C	100000
DP 1200 18W 865 IP65 GY	1200 mm	82,0 mm	68,0 mm	1293,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-25...+40 °C	100000
DP 1200 32W 830 IP65 GY	1200 mm	82,0 mm	68,0 mm	1373,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-25...+40 °C	100000
DP 1200 32W 840 IP65 GY	1200 mm	82,0 mm	68,0 mm	1373,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-25...+40 °C	100000

Описание продукта	Размеры и вес				Цвета и материалы				Температуры и условия управления	Срок службы
	Длина	Ширина	Высота	Вес продукта	Материал корпуса	Цвет продукта	Цвет корпуса	Материал покрытия (колбы)	Диапазон температуры окружающей среды	Количество циклов переключения
DP 1200 32W 865 IP65 GY	1200 mm	82,0 mm	68,0 mm	1373,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-25...+40 °C	100000
DP 1500 26W 840 IP65 GY	1500 mm	82,0 mm	68,0 mm	1578,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-25...+40 °C	100000
DP 1500 26W 865 IP65 GY	1500 mm	82,0 mm	68,0 mm	1578,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-25...+40 °C	100000
DP 1500 46W 830 IP65 GY	1500 mm	82,0 mm	68,0 mm	1690,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-25...+40 °C	100000
DP 1500 46W 840 IP65 GY	1500 mm	82,0 mm	68,0 mm	1690,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-25...+40 °C	100000
DP 1500 46W 865 IP65 GY	1500 mm	82,0 mm	68,0 mm	1690,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-25...+40 °C	100000
DP 1500 58W 840 IP65 GY	1500 mm	82,0 mm	68,0 mm	1694,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-25...+40 °C	100000
DP 1500 58W 865 IP65 GY	1500 mm	82,0 mm	68,0 mm	1694,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-25...+40 °C	100000
DP 1500 81W 840 IP65 GY	1500 mm	82,0 mm	68,0 mm	1672,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-25...+40 °C	100000
DP 1500 81W 865 IP65 GY	1500 mm	82,0 mm	68,0 mm	1672,00 g	Polycarbonate (PC)	Gray	Gray	Polycarbonate (PC)	-25...+40 °C	100000

Описание продукта				Возможности / мощности		Сертификаты и Стандарты	
	Срок службы L70/B50 @ 25 °C	Срок службы L80/B10 @ 25 °C	Срок службы L90/B10 @ 25 °C	С регулировкой яркости	Тип соединения	Класс защиты	Тип защиты
DP 1200 18W 840 IP65 GY	70000 h	50000 h	33000 h	Нет	КЛемма, 3-pin	I	IP65
DP 1200 18W 865 IP65 GY	70000 h	50000 h	33000 h	Нет	КЛемма, 3-pin	I	IP65
DP 1200 32W 830 IP65 GY	70000 h	50000 h	44000 h	Нет	КЛемма, 3-pin	I	IP65
DP 1200 32W 840 IP65 GY	70000 h	50000 h	44000 h	Нет	КЛемма, 3-pin	I	IP65
DP 1200 32W 865 IP65 GY	70000 h	50000 h	44000 h	Нет	КЛемма, 3-pin	I	IP65
DP 1500 26W 840 IP65 GY	70000 h	50000 h	32000 h	Нет	КЛемма, 3-pin	I	IP65
DP 1500 26W 865 IP65 GY	70000 h	50000 h	32000 h	Нет	КЛемма, 3-pin	I	IP65
DP 1500 46W 830 IP65 GY	70000 h	50000 h	34000 h	Нет	КЛемма, 3-pin	I	IP65
DP 1500 46W 840 IP65 GY	70000 h	50000 h	34000 h	Нет	КЛемма, 3-pin	I	IP65
DP 1500 46W 865 IP65 GY	70000 h	50000 h	34000 h	Нет	КЛемма, 3-pin	I	IP65
DP 1500 58W 840 IP65 GY	70000 h	50000 h	34000 h	Нет	КЛемма, 3-pin	I	IP65
DP 1500 58W 865 IP65 GY	70000 h	50000 h	34000 h	Нет	КЛемма, 3-pin	I	IP65
DP 1500 81W 840 IP65 GY	70000 h	50000 h	25000 h	Нет	КЛемма, 3-pin	I	IP65

Описание продукта	Срок службы L70/B50 @ 25 °C	Срок службы L80/B10 @ 25 °C	Срок службы L90/B10 @ 25 °C	Возможности / мощности		Сертификаты и Стандарты	
				С регулировкой яркости	Тип соединения	Класс защиты	Тип защиты
DP 1500 81W 865 IP65 GY	70000 h	50000 h	25000 h	Нет	Клемма, 3-pin	I	IP65

Описание продукта	Ограниченная температура поверхности	Условия поставки
		t хранения
DP 1200 18W 840 IP65 GY	Да	-25...+80 °C
DP 1200 18W 865 IP65 GY	Да	-25...+80 °C
DP 1200 32W 830 IP65 GY	Да	-25...+80 °C
DP 1200 32W 840 IP65 GY	Да	-25...+80 °C
DP 1200 32W 865 IP65 GY	Да	-25...+80 °C
DP 1500 26W 840 IP65 GY	Да	-25...+80 °C
DP 1500 26W 865 IP65 GY	Да	-25...+80 °C
DP 1500 46W 830 IP65 GY	Да	-25...+80 °C
DP 1500 46W 840 IP65 GY	Да	-25...+80 °C
DP 1500 46W 865 IP65 GY	Да	-25...+80 °C
DP 1500 58W 840 IP65 GY	Да	-25...+80 °C
DP 1500 58W 865 IP65 GY	Да	-25...+80 °C
DP 1500 81W 840 IP65 GY	Да	-25...+80 °C
DP 1500 81W 865 IP65 GY	Да	-25...+80 °C




DP 1200 18W 840 IP65 GY , DP 1200 18W 865 IP65 GY , DP 1200 32W 830 IP65 GY, DP 1200 32W 840 IP65 GY , DP 1200 32W 865 IP65 GY


DP 1500 26W 840 IP65 GY, DP 1500 26W 865 IP65 GY , DP 1500 46W 830 IP65 GY, DP 1500 46W 840 IP65 GY, DP 1500 46W 865 IP65 GY, DP 1500 58W 840 IP65 GY, DP 1500 58W 865 IP65 GY, DP 1500 81W 840 IP65 GY, DP 1500 81W 865 IP65 GY



DP 1200 18W 840 IP65 GY

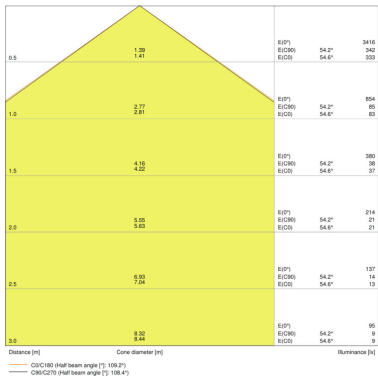

DP 1200 18W 865 IP65 GY

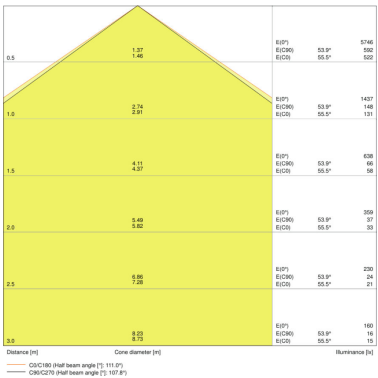

DP 1200 32W 830 IP65 GY




DP 1200 32W 840 IP65 GY



DP 1200 32W 865 IP65 GY



DP 1500 26W 840 IP65 GY

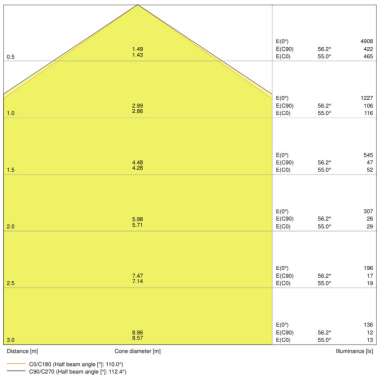

DP 1500 26W 865 IP65 GY




DP 1500 46W 830 IP65 GY



DP 1500 46W 840 IP65 GY



DP 1500 46W 865 IP65 GY

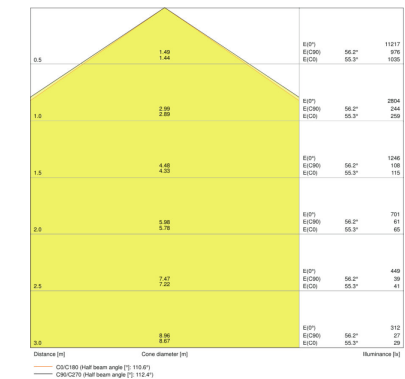

DP 1500 58W 840 IP65 GY



DP 1500 58W 865 IP65 GY



DP 1500 81W 840 IP65 GY



DP 1500 81W 865 IP65 GY

ОБОРУДОВАНИЕ/АКСЕССУАРЫ

- В комплектацию входят зажимы из нержавеющей стали и предохранительные винты
- В комплектацию входят аксессуары для монтажа (комплект для подвесного монтажа, антикражный комплект)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075541054	Shipping carton box 6	1232 mm x 191 mm x 245 mm	8988,00 g	57.65 дм ³
4058075541078	Shipping carton box 6	1232 mm x 191 mm x 245 mm	8988,00 g	57.65 дм ³

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075541092	Shipping carton box 6	1232 mm x 191 mm x 245 mm	9468,00 g	57.65 дм³
4058075541115	Shipping carton box 6	1232 mm x 191 mm x 245 mm	9468,00 g	57.65 дм³
4058075541139	Shipping carton box 6	1232 mm x 191 mm x 245 mm	9468,00 g	57.65 дм³
4058075541153	Shipping carton box 6	1532 mm x 191 mm x 245 mm	10909,00 g	71.69 дм³
4058075541177	Shipping carton box 6	1532 mm x 191 mm x 245 mm	10909,00 g	71.69 дм³
4058075541191	Shipping carton box 6	1532 mm x 191 mm x 245 mm	11581,00 g	71.69 дм³
4058075541214	Shipping carton box 6	1532 mm x 191 mm x 245 mm	11581,00 g	71.69 дм³
4058075541238	Shipping carton box 6	1532 mm x 191 mm x 245 mm	11581,00 g	71.69 дм³
4058075541252	Shipping carton box 6	1532 mm x 191 mm x 245 mm	11605,00 g	71.69 дм³
4058075541276	Shipping carton box 6	1532 mm x 191 mm x 245 mm	11605,00 g	71.69 дм³
4058075541290	Shipping carton box 6	1532 mm x 191 mm x 245 mm	11473,00 g	71.69 дм³
4058075541313	Shipping carton box 6	1532 mm x 191 mm x 245 mm	11473,00 g	71.69 дм³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ССЫЛКИ

Гарантийные условия см. на странице

▶ www.ledvance.com.ru/guarantee

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.