


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА QT-FIT5 1X14...35

QUICKTRONIC® FIT 5 | ЭПРА для ЛЛ 16 мм

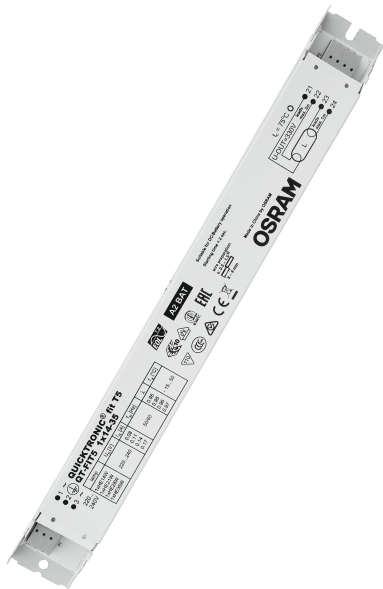

Области применения

- Open-plan offices, corridors and storage rooms
- Public buildings
- Strip lighting
- Suitable for emergency lighting (DC operation)
- Suitable for luminaires of protection class I
- Modernization of existing systems

Преимущества продукта

- Long lamp life
- No adverse effect from frequent on/off switching
- Automatic restart after lamp replacement
- Perfect lamp start for applications with motion sensors
- VDE/VDE EMC certified system
- Very high energy efficiency due to cut-off technology

Особенности продукта

- Supply voltage: 220...240 V

- Line voltage: 198...264 V
- Line frequency: 50 Hz | 60 Hz
- Lamp start with optimum filament preheating
- Energy Efficiency Index EEI: A2
- Automatic shutdown of defective lamps and at end of life (EoL T.2)
- Lamp operation: to EN 60929
- Safety: to EN 61347-2-3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	39,00 W
Номинальный напряжение	220...240 V
Входное напряжение сети переменного тока	198...264 V
Входн. напряжение сети постоянного тока	185...264 V ¹⁾
U-OUT (рабочее напряжение)	330 V
Пусковой ток	24 A
Частота сети	50/60 Hz
Макс. кол-во ЭПРА на выключател 10 A (B)	17 ²⁾
Макс. кол-во ЭПРА на выключател 16 A (B)	28 ²⁾
Рабочая частота	40...50 kHz

1) Минимальное напряжение для зажигания лампы: 198 В, 185...198 В не более 1 ч

2) Тип B

Параметры света

Время зажигания	2 s
-----------------	-----

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина	280,00 mm
Расстояние монтажного отверстия, длина	270,0 mm
Ширина	30,00 mm
Ширина (вкл.круглые светильники)	30.00 mm
Высота	21,00 mm
Высота (вкл. цилиндрические светильники)	21.00 mm
Сечения кабеля, сторона ввода	0.5...1.5 mm ² ¹⁾
Сечения кабеля, сторона вывода	0.5...1.5 mm ² ¹⁾
Вес продукта	160,00 g

1) Массивные жилы

ЦВЕТА И МАТЕРИАЛЫ

Материал обшивки	Металл
Материал корпуса	Металл

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Диапазон температуры окружающей среды	-15...+50 °C
Макс.температура в контрольной точке t _c	75 °C
Предельно допустимая t корпуса	110 °C
Допустимая относит. влажность при работе	5...85 % ¹⁾

1) Максимально 56 дней / в год на 85%

Ресурс

Срок эксплуатации ЭПРА	50000 h
------------------------	---------

ВОЗМОЖНОСТИ

Диммируемый	Нет
Максимальная длина провода ЭПРА / ла REM	2.0 m / 1.0 m
Подходит для светильников,имеющ.кл.защ.	I
Подходит для аварийного освещения	Нет
Безопасное окончание срока службы лампы	EOL T.2

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Сертификация/Соответствие стандартам	VDE / ENEC 10 / VDE-EMC
Стандарты	В соответствии с EN 61547/IEC 61547 / В соответствии с EN 61347-2-3/IEC 61347-2-3 / В соответствии с EN 61000-3-2/IEC 61000-3-2 / В соответствии с EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009
Класс защиты	I
Тип защиты	IP20
Класс энергопотребления	A2 BAT
EEI – Класс энергоэффективности	A2

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

t хранения	-40...+85 °C
------------	--------------

ЗАГРУЗКИ

Документы и сертификаты		Название документа
	Declarations of conformity	339525_Declaration of Conformity (GB)
	Certificates	683441_ENEC-Marks approvals

Документы и сертификаты		Название документа
	Certificates	339588_EMG-Marks approval
	Certificates	554891_EAC PT family
	Certificates	339586_VDE-Marks approval
Файлы CAD/BIM		Название документа
	CAD data 3D PDF	339599_CAD QT-FIT5

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4008321971234	Unpacked 1		160.00 g	
4008321971241	Shipping box 20	303 mm x 101 mm x 159 mm	3366.00 g	4.87 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.