



LIGHTLINE ECO

LIGHTLINE ECO 600 18W



LIGHTLINE ECO 900 25W



LIGHTLINE ECO 1200 35W



LIGHTLINE ECO 1500 40W



Перед монтажом, демонтажом и обслуживанием светильника внимательно изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

Светодиодный линейный светильник для небытового применения внутри сухих помещений.
Корпус светильника — алюминий, рассеиватель светильника — PC.

V _{AC}	V _{DC}	t _{pi}	Hz	IP		IK	Ra			Гарантия
220-240	220-240	30000 ч	50/60 Гц	20	—	02	≥80	-20...+40°C	110°	3 года

	EAN	K	W, Вт	lm	lm/ W	A	PF	LxWxH, мм	
LIGHTLINE ECO 600 18W 830 WT RU LEDV	4099854340857	3000	18	1710	95	0,089	≥0,8	600x45x56	591 г
LIGHTLINE ECO 600 18W 840 WT RU LEDV	4099854340871	4000	18	1800	100	0,089	≥0,8	600x45x56	591 г
LIGHTLINE ECO 600 18W 830 BK RU LEDV	4099854340895	3000	18	1710	95	0,089	≥0,8	600x45x56	693 г
LIGHTLINE ECO 600 18W 840 BK RU LEDV	4099854340918	4000	18	1800	100	0,089	≥0,8	600x45x56	693 г
LIGHTLINE ECO 900 25W 830 WT RU LEDV	4099854340932	3000	25	2375	95	0,116	≥0,8	900x45x56	818 г
LIGHTLINE ECO 900 25W 840 WT RU LEDV	4099854340956	4000	25	2500	100	0,116	≥0,8	900x45x56	818 г
LIGHTLINE ECO 900 25W 830 BK RU LEDV	4099854340970	3000	25	2375	95	0,116	≥0,8	900x45x56	1013 г
LIGHTLINE ECO 900 25W 840 BK RU LEDV	4099854340994	4000	25	2500	100	0,116	≥0,8	900x45x56	1013 г
LIGHTLINE ECO 1200 35W 830 WT RU LEDV	4099854341014	3000	35	3500	100	0,160	≥0,95	1200x45x56	1049 г
LIGHTLINE ECO 1200 35W 840 WT RU LEDV	4099854341038	4000	35	3500	100	0,160	≥0,95	1200x45x56	1049 г
LIGHTLINE ECO 1200 35W 830 BK RU LEDV	4099854341052	3000	35	3500	100	0,160	≥0,95	1200x45x56	1260 г
LIGHTLINE ECO 1200 35W 840 BK RU LEDV	4099854341076	4000	35	3500	100	0,160	≥0,95	1200x45x56	1260 г
LIGHTLINE ECO 1500 40W 830 WT RU LEDV	4099854341090	3000	40	4000	100	0,185	≥0,95	1500x45x56	1226 г
LIGHTLINE ECO 1500 40W 840 WT RU LEDV	4099854341113	4000	40	4000	100	0,185	≥0,95	1500x45x56	1226 г
LIGHTLINE ECO 1500 40W 830 BK RU LEDV	4099854341137	3000	40	4000	100	0,185	≥0,95	1500x45x56	1489 г
LIGHTLINE ECO 1500 40W 840 BK RU LEDV	4099854341151	4000	40	4000	100	0,185	≥0,95	1500x45x56	1489 г

Score Dimension: 148x210 mm
Black

NOT FOR PRINT PRODUCTION!

WARNING:

This PDF file is for reference only and not to be used for the creation of production art.
Colour printouts and screen displays should not be used for colour approval as colours may vary from device to device. The colour values for this file are defined in either Pantone (PMS), HKS, or in process colours (CMYK). For obtaining hard-copies in actual size (1:1) you need to enter the proper settings in your printer options.

本品不可印刷生产

警告:

本PDF文件仅作为参考文件，不能将本文件用于印刷生产或制作样品。本文档的颜色打印版本或其在电脑屏幕中显示的彩色，不可用于最终的色彩参照。因为硬件或设备的差异，可能造成色彩的不一致。最终正式的色彩请参照由色版卡片PMS、HKS或CMYK颜色表所定义的色彩。若本文档的打印件需取1:1的原稿尺寸，请在打印选项作出相应的设置。




LIGHTLINE ECO



Рекомендации по установке и требования безопасности



Внимание! Перед любыми работами по монтажу, демонтажу или обслуживанию светильника отключите питание!

- Не производить монтаж, демонтаж или обслуживание светильника при включенном электропитании.
- Не допускается эксплуатация светильников I класса защиты без подключения к защитному заземлению.
- Не допускается разбирать светильник или эксплуатировать светильник в разобранном виде.
- Не допускается эксплуатация светильника с механическими повреждениями.
- Не использовать недиммируемые светильники с диммерами.
- Использовать светильник только в среде, соответствующей IP-защите светильника.
- При обнаружении неисправности немедленно прекратите эксплуатацию светильника.
- Следует периодически осматривать эксплуатирующийся светильник с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности.
- Источник света светильника не подлежит замене. По истечении срока службы источника света необходимо заменить весь светильник целиком.

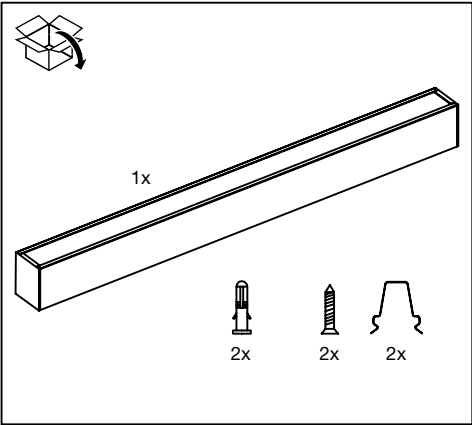

1

	L, mm
LIGHTLINE ECO 600 18W	530±4
LIGHTLINE ECO 900 25W	830±4
LIGHTLINE ECO 1200 35W	1130±4
LIGHTLINE ECO 1500 40W	1430±4

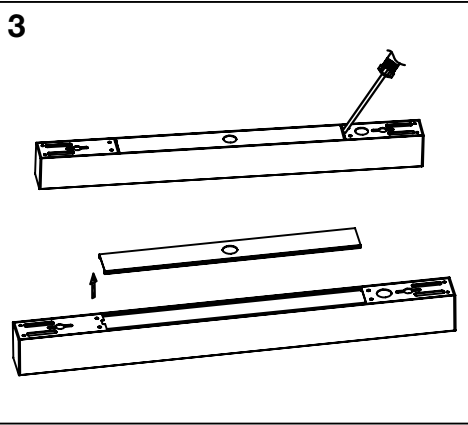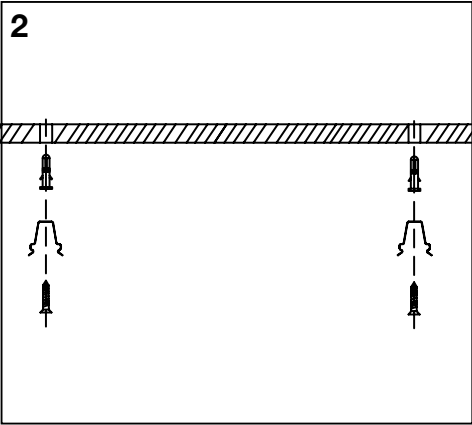

Score Dimension: 148x210 mm
Black




NOT FOR PRINT PRODUCTION!

WARNING:
This PDF file is for reference only and not to be used for the creation of production art.
Colour printouts and screen displays should not be used for colour approval as colours may vary from device to device. The colour values for this file are defined in either Pantone (PMS), HKS, or in process colours CMYK.
For obtaining hard-copies in actual size (1:1) you need to enter the proper settings in your printer options.

本品不可印刷生产

警告:
本PDF文档仅作为参考文件, 不得将本文档用于印刷生产或制作印样。本文档的色彩打印版本或其在电脑屏幕中显示的色彩, 不可用于最终的色彩参阅, 因为硬件或设备的差异, 可能造成色彩的偏差。最终正式的色彩请遵照由色卡及其PMS、HKS或欧CMYK 青红黄黑所定义的色彩。若本文档的打印件要取1:1的比例尺寸, 请在打印选项卡中作出相应的设置。



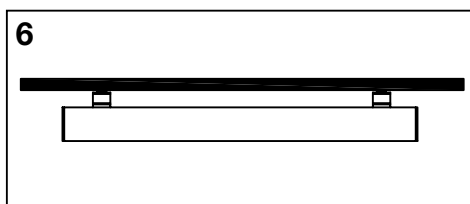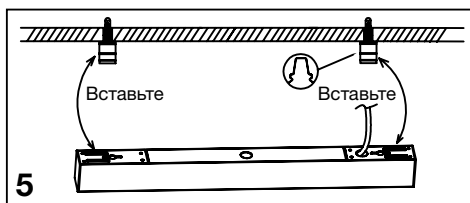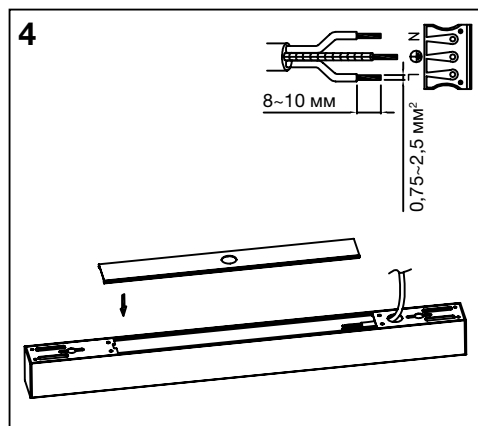

Транспортировка и хранение

- Срок годности неограничен;
- Светильник подлежит транспортированию и хранению в заводской упаковке производителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и воздействия окружающей среды;
- Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе хранения по ГОСТ 15150-69; в части воздействия механических факторов – группе Л по ГОСТ 23216-78.
- При погрузке, транспортировании и выгрузке должны быть предприняты меры предосторожности от механических повреждений товара, а также соблюдены требования манипуляционных знаков.
- Условия хранения светильников должны соответствовать ГОСТ 15150-69.

Утилизация

Светильник не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства на территории реализации.

Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства охватывают любые заводские дефекты со дня продажи при условии соблюдения данного руководства в течении срока, указанного на упаковке светильника.

Дата изготовления указана на изделии в формате ММYY, где ММ - месяц изготовления, YY - год изготовления. Не подлежит замене продукция:

- вышедшая из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с продукцией;
- получившая повреждения и/или вышедшая из строя из-за неправильной установки и подключения;
- вышедшая из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.п.

Все вышеизложенные условия гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителя.

Сертификация

Продукция соответствует требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011; ТР ЕАЭС 037/2016. С информацией о сертификатах и декларациях продукции, требующей обязательного подтверждения соответствия, можно ознакомиться на сайте www.ledvance.com, или получить копию сертификата/декларации в магазине.

NOT FOR PRINT PRODUCTION!

WARNING:

This PDF file is for reference only and not to be used for the creation of production art. Colour printouts and screen displays should not be used for colour approval as colours may vary from device to device. The colour values for this file are defined in either Pantone (PMS), HKS, or in process colours (CMYK). For obtaining hard-copies in actual size (1:1) you need to enter the proper settings in your printer options.

本品不可印刷生产

警告:

本PDF文档仅作为参考文件，不能用于本文件的印刷生产或制作版。本文档的色彩打印版本或其在电脑屏幕中显示的色彩，不可用于最终的色彩参照，因为硬件或设备的差异，可能造成色彩的偏差。最终正式的色彩请参照由色彩中心PMS、HKS或按CMYK颜色空间所定义的色彩。若本文档的打印件需获取1:1的原稿尺寸，请在打印选项卡中作出相应的设置。


LIGHTLINE ECO



Аксессуары


	EAN
LIGHTLINE SUSPENSION KIT	4099854347528
LIGHTLINE 60 DEG CONNECTOR BK	4099854354427
LIGHTLINE 90 DEG CONNECTOR BK	4099854355417
LIGHTLINE 120 DEG CONNECTOR BK	4099854354441

	EAN
LIGHTLINE LINE CONNECTOR BK	4099854354403
LIGHTLINE LINE CONNECTOR WT	4099854354366
LIGHTLINE 60 DEG CONNECTOR WT	4099854354861
LIGHTLINE 90 DEG CONNECTOR WT	4099854355394
LIGHTLINE 120 DEG CONNECTOR WT	4099854354380




1x
4x

LIGHTLINE 60 DEG CONNECTOR




1x
4x

LIGHTLINE 90 DEG CONNECTOR



1x
6x

LIGHTLINE 120 DEG CONNECTOR




1x
4x

LIGHTLINE LINE CONNECTOR

1


LIGHTLINE 60/90/120 DEG CONNECTOR

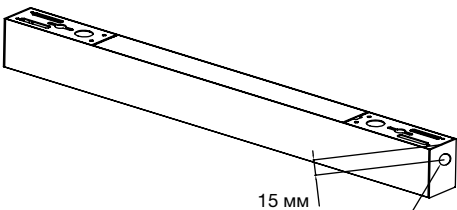

15 мм


Просверлите отверстие диаметром 20 мм в торцевой крышке

2

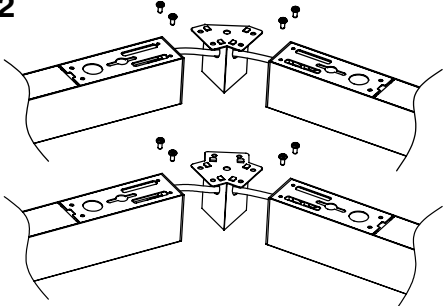


Используйте провода для соединения других светильников

3

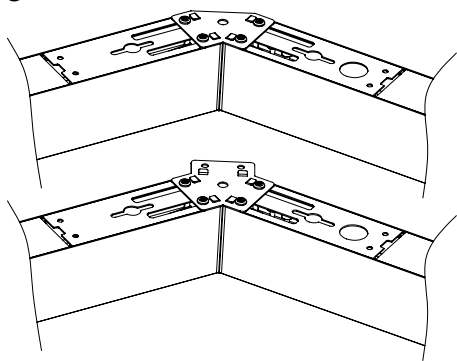

4

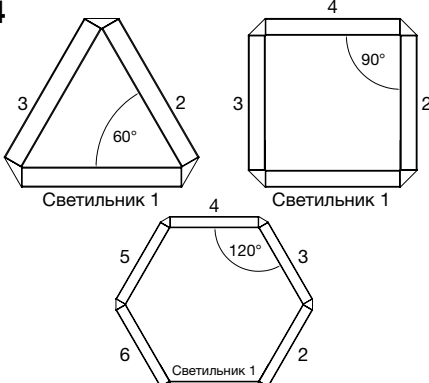

Светильник 1

Светильник 1

Светильник 1

NOT FOR PRINT PRODUCTION!

WARNING:

This PDF file is for reference only and not to be used for the creation of production art. Colour printouts and screen displays should not be used for colour approval as colours may vary from device to device. The colour values for this file are defined in either Pantone (PMS), HKS, or in process colours (CMYK). For obtaining hard-copies in actual size (1:1) you need to enter the proper settings in your printer options.

本品不可印刷生产




警告:

该PDF文件仅供参考，不能将本文档用于印刷生产或制作图样。本文档的彩色打印版本不能在电脑屏幕中显示的彩色，不可用于最终的彩色参照。因为硬件设备的差异，可能造成色彩的偏差。最终正式的彩色请参照由色版卡片PMS、HKS或者CMYK（请认真阅读所定义的彩色）按本文档的打印件量获取1:1的原尺寸，请在打印选项中进行相应的设置。



LEDVANCE

LIGHTLINE ECO

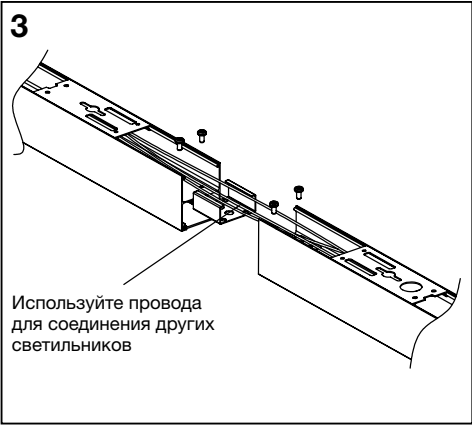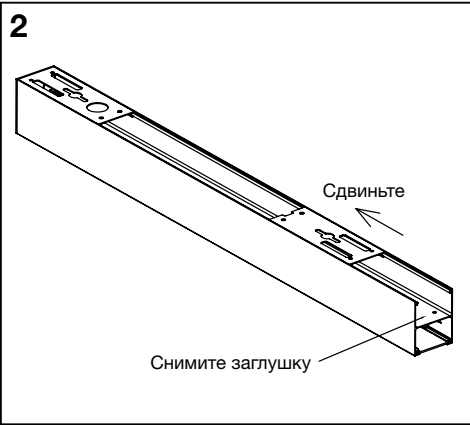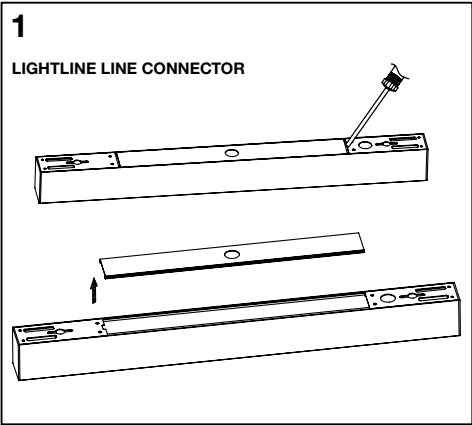

4

	Кол-во подключаемых светильников (0,75 мм ² провод)
LIGHTLINE ECO 600 18W	<15 штук
LIGHTLINE ECO 900 25W	<11 штук
LIGHTLINE ECO 1200 35W	<9 штук
LIGHTLINE ECO 1500 40W	<8 штук

NOT FOR PRINT PRODUCTION!

WARNING:

This PDF file is for reference only and not to be used for the creation of production art. Colour printouts and screen displays should not be used for colour approval as colours may vary from device to device. The colour values for this file are defined in either Pantone (PMS), HKS, or in process colours (CMYK). For obtaining hard-copies in actual size (1:1) you need to enter the proper settings in your printer options.

本品不可印刷生产

警告:

该PDF文件仅作为参考文件，不能将本文档用于印刷生产或者制作菲林。本文档的彩色打印版本在电脑屏幕中显示的色彩，不可用于最终的色彩参照。因为硬件设置设备的差异，可能造成色彩的偏差。最终正式的彩色请参照由色版卡片PMS、HKS或者CMYK（请参照高斯所定义的色彩）按本文档的打印件量获取1:1的原稿尺寸，请在打印选项作出相应的设置。



LEDVANCE

LIGHTLINE ECO



NOT FOR PRINT
PRODUCTION!

WARNING:

This PDF file is for reference only and not to be used for the creation of production art. Colour printouts and screen displays should not be used for colour approval as colours may vary from device to device. The colour values for this file are defined in either Pantone (PMS), HKS, or in process colours (CMYK). For obtaining hard-copies in actual size (1:1) you need to enter the proper settings in your printer options.

本品不可印刷生产

警告:

该PDF文档仅供参考，不能将本文档用于印刷生产或复制材料。本文档的色彩打印版本应在电脑屏幕上显示的彩色，不可用于最终的彩色参照。因为硬件或设备的差异，可能造成色彩的偏差。最终正式的色彩请参照由色版卡片(PMS、HKS或者CMYK)所定义的彩色。若本文档的打印件要获取1:1的原始尺寸，请在打印选项中作出相应的设置。



LEDVANCE

LIGHTLINE ECO



**NOT FOR PRINT
PRODUCTION!**

WARNING:

This PDF file is for reference only and not to be used for the creation of production art. Colour printouts and screen displays should not be used for colour approval as colours may vary from device to device. The colour values for this file are defined in either Pantone (PMS), HKS, or in process colours (CMYK). For obtaining hard-copies in actual size (1:1) you need to enter the proper settings in your printer options.

本品不可印刷生产

警告:

该PDF文档仅供参考，不能将本文档用于印刷生产或复制材料。本文档的颜色打印版本应在电脑屏幕上显示的彩色，不可用于最终的彩色参照。因为硬件或设备的差异，可能造成色彩的偏差。最终正式的色彩请参照由色版卡片(PMS、HKS或者CMYK)所定义的彩色。若本文档的打印件需要获取1:1的原地尺寸，请在打印选项中作出相应的设置。





C10449057
G11197182



ЛЕДВАНС ГмбХ, 85748,
Германия, г. Гархинг,
Паркринг 29-33

Импортер:
АО ЛЕДВАНС 115191, Россия,
г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 11.
тел.: +7 (495) 935-70-70
msk.info@ledvance.com

russia.ledvance.com

NOT FOR PRINT PRODUCTION!

WARNING:

This PDF file is for reference only and not to be used for the creation of production art.
Colour printouts and screen displays should not be used for colour approval as colours may vary from device to device. The colour values for this file are defined in either Pantons (PMS), HKS, or in process colours (CMYK).
For obtaining hard-copies in actual size (1:1) you need to enter the proper settings in your printer options.

本品不可印刷生产

警告:

本PDF文档仅作为参照文件,不能将本文档用于印刷生产或者制作样稿。本文档的色彩打印版本或其在电脑屏幕中显示的色彩,不可用于最终的色彩参照。因为硬件或设备的差异,可能造成色彩的偏差。最终正式的色彩请参照由色板卡片PMS、HKS或者CMYK(青红黄黑)所定义的色彩。若本文档的打印件要获取1:1的原始尺寸,请在打印选项作出相应的设置。



Score Dimension: 148x210 mm
Black