

ДАННЫЕ О ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ LED Retrofit CLASSIC P

Светодиодные лампы классической формы шара, мини-размера



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Идеально подходит для декоративного освещения
- Бытовое использование
- Общее освещение
- Использование на открытом воздухе только в светильниках для наружного использования (минимум IP65)

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Очень низкое энергопотребление
- Лампы выполнены по инновационной светодиодной технологии "филамент"
- Отсутствие УФ-излучения, а также ближнего инфракрасного излучения в световом пучке
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг
- Может без проблем устанавливаться вместо обычных ламп
- Сниженная теплопроизводительность (по сравнению со стандартной эталонной лампой)
- Конструкция, размеры, световой поток сопоставимы с лампами накаливания или галогенными лампами

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Профессиональные светодиодные лампы для сетевого напряжения
- Недиммируемый
- Угол рассеивания света: до 300°
- Срок службы: до 15 000 ч
- Стеклолампа



– Хорошее качество света; индекс цветопередачи $R_a \geq 80$; постоянная хроматичность

TECHNICAL DATA

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные				
	Номиналь ная мощность	Номиналь ный напряжен ие	Макс.кол-во ламп на авт.выкл-ль 10 A (B)	Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	Спад свет.потока в течение срока	Цветность света (обозначени е)	Цветовая температур а	Световой поток	Индекс цветопер едачи Ra
ST CLAS P 15 1.5 W/2700K E14 ¹⁾	1,50 Вт	220...240 В	416	666	0,70	Warm White	2700 K	136 лм	≥80
ST CLAS P 15 FR 1.5 W/2700K E27 ¹⁾	1,50 Вт	220...240 В	416	666	0,70	Warm White	2700 K	136 лм	≥80
ST CLAS P 15 CL 1.5 W/2700K E14 ¹⁾	1,50 Вт	220...240 В	416	666	0,70	Warm White	2700 K	136 лм	≥80
ST CLAS P 15 CL 1.5 W/2700K E27 ¹⁾	1,50 Вт	220...240 В	416	666	0,70	Warm White	2700 K	136 лм	≥80
ST CLAS P 25 2.5 W/2700K E14 ¹⁾	2,50 Вт	220...240 В	263	421	0,70	Warm White	2700 K	250 лм	≥80
ST CLAS P 25 FR 2.5 W/2700K B22d ¹⁾	2,50 Вт	220...240 В	263	421	0,70	Warm White	2700 K	250 лм	≥80
ST CLAS P 25 CL 2.5 W/2700K E27 ¹⁾	2,50 Вт	220...240 В	263	421	0,70	Warm White	2700 K	250 лм	≥80
ST CLAS P 25 FR 2.5 W/2700K E14 ¹⁾	2,50 Вт	220...240 В	263	421	0,70	Warm White	2700 K	250 лм	≥80
ST CLAS P 25 CL 2.5 W/2700K B22d ¹⁾	2,50 Вт	220...240 В	263	421	0,70	Warm White	2700 K	250 лм	≥80
ST CLAS P 25 2.5 W/2700K E27 ¹⁾	2,50 Вт	220...240 В	263	421	0,70	Warm White	2700 K	250 лм	≥80
ST CLAS P 25 2.5 W/4000K E14 ¹⁾	2,50 Вт	220...240 В	263	421	0,70	Cool White	4000 K	250 лм	≥80
ST CLAS P 25 2.5 W/4000K E27 ¹⁾	2,50 Вт	220...240 В	263	421	0,70	Cool White	4000 K	250 лм	≥80
ST CLAS P 25 FR 2.5 W/4000K E14 ¹⁾	2,50 Вт	220...240 В	263	421	0,70	Cool White	4000 K	250 лм	≥80
ST CLAS P 40 CL 4 W/2700K E14 ¹⁾	4,00 Вт	220...240 В	156	250	0,70	Warm White	2700 K	470 лм	≥80
ST CLAS P 40 CL 4 W/2700K E14 ¹⁾	4,00 Вт	220...240 В			0,70	Warm White	2700 K	470 лм	≥80
ST CLAS P 40 4 W/2700K E27 ¹⁾	4,00 Вт	220...240 В	156	250	0,70	Warm White	2700 K	470 лм	≥80
ST CLAS P 40 4 W/2700K E27 ¹⁾	4,00 Вт	220...240 В	510	817	0,70	Warm White	2700 K	470 лм	≥80
ST CLAS P 40 FR 4 W/2700K B22d ¹⁾	4,00 Вт	220...240 В	156	250	0,70	Warm White	2700 K	470 лм	≥80
ST CLAS P 40 4 W/2700K E14 ¹⁾	4,00 Вт	220...240 В	156	250	0,70	Warm White	2700 K	470 лм	≥80
ST CLAS P 40 4 W/2700K B22d ¹⁾	4,00 Вт	220...240 В	156	250	0,70	Warm White	2700 K	470 лм	≥80
ST CLAS P 40 4 W/4000K E14 ¹⁾	4,00 Вт	220...240 В	156	250	0,70	Cool White	4000 K	470 лм	≥80
ST CLAS P 40 4 W/4000K E14 ¹⁾	4,00 Вт	220...240 В	156	250	0,70	Cool White	4000 K	470 лм	≥80
ST CLAS P 40 4 W/4000K E27 ¹⁾	4,00 Вт	220...240 В	156	250	0,70	Cool White	4000 K	470 лм	≥80
ST CLAS P 40 4.5 W/6500K E14 ¹⁾	4,50 Вт	220...240 В	156	250	0,70	Cool Daylight	6500 K	470 лм	≥80

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные				
	Номиналь ная мощность	Номиналь ный напряжен ие	Макс.кол-во ламп на авт.выкл-ль 10 A (B)	Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	Спад свет.потока в течение срока	Цветность света (обозначени е)	Цветовая температур а	Световой поток	Индекс цветопер едачи Ra
ST CLAS P 40 4.5 W/6500K E27 ¹⁾	4,50 Вт	220...240 В	156	250	0,70	Cool Daylight	6500 K	470 лм	≥80
ST CLAS P 40 4 W/6500K E14 ¹⁾	4,00 Вт	220...240 В	156	250	0,70	Cool Daylight	6500 K	470 лм	≥80
ST CLAS P 40 4.5 W/6500K E27 ¹⁾	4,50 Вт	220...240 В	156	250	0,70	Cool Daylight	6500 K	470 лм	≥80
ST CLAS P 40 FR 4 W/4000K E27 ¹⁾	4,00 Вт	220...240 В	156	250	0,70	Cool White	4000 K	470 лм	≥80
ST CLAS P 40 4 W/2700K E27 ¹⁾	4,00 Вт	220...240 В	510	817	0,70	Warm White	2700 K	470 лм	≥80
RF CLAS P 40 4 W/2700K E14 ¹⁾	4,00 Вт	220...240 В	156	250	0,70	Warm White	2700 K	470 лм	≥80
ST CLAS P 40 4 W/6500K E14 ¹⁾	4,00 Вт	220...240 В	156	250	0,70	Cool Daylight	6500 K	470 лм	≥80
ST CLAS P 60 5 W/2700K E27 ¹⁾	5,00 Вт	220...240 В			0,70	Warm White	2700 K	660 лм	≥80
ST CLAS P 60 5 W/2700K E14 ¹⁾	5,00 Вт	220...240 В			0,70	Warm White	2700 K	660 лм	≥80
ST CLAS P 60 5 W/4000K E27 ¹⁾	5,00 Вт	220...240 В			0,70	Белый нейтральный	4000 K	660 лм	≥80
ST CLAS P 60 5 W/4000K E14 ¹⁾	5,00 Вт	220...240 В			0,70	Белый нейтральный	4000 K	660 лм	≥80
ST CLAS P 40 5.4 W/3000K E27 ¹⁾	5,40 Вт	220...240 В			0,70	Warm White	3000 K	470 лм	≥80
ST CLAS P 60 6 W/2700K E27 ¹⁾	6,00 Вт	220...240 В	589	943	0,70	Warm White	2700 K	806 лм	≥80
ST CLAS P 60 6 W/2700K E27 ¹⁾	6,00 Вт	220...240 В	111	177	0,70	Warm White	2700 K	806 лм	≥80
ST CLAS P 60 6.5 W/2700K E14 ¹⁾	6,50 Вт	220...240 В	589	943	0,70	Warm White	2700 K	806 лм	≥80
ST CLAS P 60 6.5 W/2700K E14 ¹⁾	6,50 Вт	220...240 В	100	160	0,70	Warm White	2700 K	806 лм	≥80
ST CLAS P 60 6.5 W/2700K E14 ¹⁾	6,50 Вт	220...240 В	589	943	0,70	Warm White	2700 K	806 лм	≥80
ST CLAS P 60 6.5 W/2700K E14 ¹⁾	6,50 Вт	220...240 В	100	160	0,70	Warm White	2700 K	806 лм	≥80
ST CLAS P 60 FR 7 W/2700K E27 ¹⁾	7,00 Вт	220...240 В	589	943	0,70	Warm White	2700 K	806 лм	≥80
ST CLAS P 60 7 W/2700K E27 ¹⁾	7,00 Вт	220...240 В	100	150	0,70	Warm White	2700 K	806 лм	≥80
ST CLAS P 75 6 W/2700K E14 ¹⁾	6,00 Вт	220...240 В			0,70	Warm White	2700 K	800 лм	≥80
ST CLAS P 75 6 W/2700K E27 ¹⁾	6,00 Вт	220...240 В			0,70	Warm White	2700 K	800 лм	≥80
ST CLAS P 75 6 W/4000K E14 ¹⁾	6,00 Вт	220...240 В			0,70	Белый нейтральный	4000 K	800 лм	≥80
ST CLAS P 75 6 W/4000K E27 ¹⁾	6,00 Вт	220...240 В			0,70	Белый нейтральный	4000 K	800 лм	≥80





Описание продукта	Светотехнические параметры		Размеры и вес	Температуры и условия управления	Срок службы		Дополнительные данные	
	Время разогрева (60 %)	Время зажигания			Номинальный срок службы	Количество циклов переключения	Цоколь	Не содержит ртути
ST CLAS P 15 1.5 W/2700K E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	77,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14	Да
ST CLAS P 15 FR 1.5 W/2700K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	77,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Да
ST CLAS P 15 CL 1.5 W/2700K E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	77,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14	Да
ST CLAS P 15 CL 1.5 W/2700K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	77,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Да
ST CLAS P 25 2.5 W/2700K E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	77,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14	Да
ST CLAS P 25 FR 2.5 W/2700K B22d ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	76,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	B22d	Да
ST CLAS P 25 CL 2.5 W/2700K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	77,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Да
ST CLAS P 25 FR 2.5 W/2700K E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	77,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14	Да
ST CLAS P 25 CL 2.5 W/2700K B22d ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	76,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	B22d	Да
ST CLAS P 25 2.5 W/2700K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	77,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Да
ST CLAS P 25 2.5 W/4000K E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	77,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14	Да
ST CLAS P 25 2.5 W/4000K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	77,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Да
ST CLAS P 25 FR 2.5 W/4000K E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	78,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14	Да
ST CLAS P 40 CL 4 W/2700K E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	104,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14	Да
ST CLAS P 40 CL 4 W/2700K E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	77,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14	Да
ST CLAS P 40 4 W/2700K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	77,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Да
ST CLAS P 40 4 W/2700K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	77,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Да
ST CLAS P 40 FR 4 W/2700K B22d ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	76,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	B22d	Да
ST CLAS P 40 4 W/2700K E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	78,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14	Да
ST CLAS P 40 4 W/2700K B22d ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	76,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	B22d	Да
ST CLAS P 40 4 W/4000K E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	78,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14	Да
ST CLAS P 40 4 W/4000K E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	77,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14	Да
ST CLAS P 40 4 W/4000K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	77,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Да
ST CLAS P 40 4.5 W/6500K E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	80,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14	Да
ST CLAS P 40 4.5 W/6500K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	78,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Да
ST CLAS P 40 4 W/6500K E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	77,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14	Да

Описание продукта	Светотехнические параметры		Размеры и вес	Температуры и условия управления	Срок службы		Дополнительные данные	
	Время разогрева (60 %)	Время зажигания			Номинальный срок службы	Количество циклов переключения	Цоколь	Не содержит ртути
ST CLAS P 40 4.5 W/6500K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	78,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Да
ST CLAS P 40 FR 4 W/4000K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	77,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Да
ST CLAS P 40 4 W/2700K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	77,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Да
RF CLAS P 40 4 W/2700K E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	77,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14	Да
ST CLAS P 40 4 W/6500K E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	77,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14	Да
ST CLAS P 60 5 W/2700K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	77,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	50000	E27	Да
ST CLAS P 60 5 W/2700K E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	78,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	50000	E14	Да
ST CLAS P 60 5 W/4000K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	77,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	50000	E27	Да
ST CLAS P 60 5 W/4000K E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	78,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	50000	E14	Да
ST CLAS P 40 5.4 W/3000K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	74,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Да
ST CLAS P 60 6 W/2700K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	77,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Да
ST CLAS P 60 6 W/2700K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	77,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Да
ST CLAS P 60 6.5 W/2700K E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	78,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14	Да
ST CLAS P 60 6.5 W/2700K E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	78,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14	Да
ST CLAS P 60 6.5 W/2700K E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	78,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14	Да
ST CLAS P 60 6.5 W/2700K E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	78,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14	Да
ST CLAS P 60 FR 7 W/2700K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	77,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Да
ST CLAS P 60 7 W/2700K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	77,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Да
ST CLAS P 75 6 W/2700K E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	85,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14	Да
ST CLAS P 75 6 W/2700K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	82,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Да
ST CLAS P 75 6 W/4000K E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	85,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14	Да
ST CLAS P 75 6 W/4000K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	82,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Да

Описание продукта	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты		Классификация
	С регулируемо й яркости	Класс энергопотребления	Энергопотребл ение	Международная система кодирования ламп
ST CLAS P 15 1.5 W/2700K E14 ¹⁾	Нет	A++	2 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS P 15 FR 1.5 W/2700K E27 ¹⁾	Нет	A++	2 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS P 15 CL 1.5 W/2700K E14 ¹⁾	Нет	A++	2 кВт·ч/1000 ч	DRBP/C-1,3-827-220-240-E14-45
ST CLAS P 15 CL 1.5 W/2700K E27 ¹⁾	Нет	A++	2 кВт·ч/1000 ч	DRBP/C-1,3-827-220-240-E27-45
ST CLAS P 25 2.5 W/2700K E14 ¹⁾	Нет	A++	3 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS P 25 FR 2.5 W/2700K B22d ¹⁾	Нет	A++	3 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS P 25 CL 2.5 W/2700K E27 ¹⁾	Нет	A++	3 кВт·ч/1000 ч	DRBP/C-2-230-E27-45/84
ST CLAS P 25 FR 2.5 W/2700K E14 ¹⁾	Нет	A++	3 кВт·ч/1000 ч	DRBP/F-2,8/827-220-240-E14-45
ST CLAS P 25 CL 2.5 W/2700K B22d ¹⁾	Нет	A++	3 кВт·ч/1000 ч	DRBP/C-2,1/827-220/240-B22D-45
ST CLAS P 25 2.5 W/2700K E27 ¹⁾	Нет	A++	3 кВт·ч/1000 ч	DRBP/F-2,8/827-220-240-E27-45
ST CLAS P 25 2.5 W/4000K E14 ¹⁾	Нет	A++	3 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS P 25 2.5 W/4000K E27 ¹⁾	Нет	A++	3 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS P 25 FR 2.5 W/4000K E14 ¹⁾	Нет	A++	3 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS P 40 CL 4 W/2700K E14 ¹⁾	Нет	A++	4 кВт·ч/1000 ч	DRBP/C-4/827-220/240-E14-45
ST CLAS P 40 CL 4 W/2700K E14 ¹⁾	Нет	A++	4 кВт·ч/1000 ч	DRBP/C-4/827-220/240-E14-45
ST CLAS P 40 4 W/2700K E27 ¹⁾	Нет	A++	4 кВт·ч/1000 ч	DRBP/C-4/827-220/240-E27-45
ST CLAS P 40 4 W/2700K E27 ¹⁾	Нет	A++	4 кВт·ч/1000 ч	DRBP/F-5/827-220-240-E27-45
ST CLAS P 40 FR 4 W/2700K B22d ¹⁾	Нет	A++	4 кВт·ч/1000 ч	DRBP/F-4/827-220-240-B22D-45
ST CLAS P 40 4 W/2700K E14 ¹⁾	Нет	A++	4 кВт·ч/1000 ч	DRBP/F-4/827-220-240-E14-45
ST CLAS P 40 4 W/2700K B22d ¹⁾	Нет	A++	4 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS P 40 4 W/4000K E14 ¹⁾	Нет	A++	5 кВт·ч/1000 ч	DRBP/F-4/840-220-240-E14-45
ST CLAS P 40 4 W/4000K E14 ¹⁾	Нет	A++	4 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS P 40 4 W/4000K E27 ¹⁾	Нет	A++	4 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS P 40 4.5 W/6500K E14 ¹⁾	Нет	A++	4 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS P 40 4.5 W/6500K E27 ¹⁾	Нет	A+	4 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS P 40 4 W/6500K E14 ¹⁾	Нет	A++	4 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS P 40 4.5 W/6500K E27 ¹⁾	Нет	A+	4 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS P 40 FR 4 W/4000K E27 ¹⁾	Нет	A++	4 кВт·ч/1000 ч	

	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты		Классификация
Описание продукта	С регулируемо й яркости	Класс энергопотребления	Энергопотребл ение	Международная система кодирования ламп
ST CLAS P 40 4 W/2700K E27 ¹⁾	Нет	A++	4 кВт·ч/1000 ч	DRBP/C-4/827-220-240-E27-45
RF CLAS P 40 4 W/2700K E14 ¹⁾	Нет	A++	4 кВт·ч/1000 ч	DRBP/F-4/827-220-240-E14-45
ST CLAS P 40 4 W/6500K E14 ¹⁾	Нет	A++	4 кВт·ч/1000 ч	DRBP/C-4/865-220-240-E14-45
ST CLAS P 60 5 W/2700K E27 ¹⁾	Нет	A++	5 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS P 60 5 W/2700K E14 ¹⁾	Нет	A++	5 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS P 60 5 W/4000K E27 ¹⁾	Нет	A++	5 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS P 60 5 W/4000K E14 ¹⁾	Нет	A++	5 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS P 40 5.4 W/3000K E27 ¹⁾	Нет	A+	6 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS P 60 6 W/2700K E27 ¹⁾	Нет	A++	6 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS P 60 6 W/2700K E27 ¹⁾	Нет	A++	6 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS P 60 6.5 W/2700K E14 ¹⁾	Нет	A++	7 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS P 60 6.5 W/2700K E14 ¹⁾	Нет	A++	7 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS P 60 6.5 W/2700K E14 ¹⁾	Нет	A++	7 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS P 60 6.5 W/2700K E14 ¹⁾	Нет	A++	7 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS P 60 FR 7 W/2700K E27 ¹⁾	Нет	A++	7 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS P 60 7 W/2700K E27 ¹⁾	Нет	A++	7 кВт·ч/1000 ч	
ST CLAS P 75 6 W/2700K E14 ¹⁾	Нет	A++		
ST CLAS P 75 6 W/2700K E27 ¹⁾	Нет	A++		
ST CLAS P 75 6 W/4000K E14 ¹⁾	Нет	A++		
ST CLAS P 75 6 W/4000K E27 ¹⁾	Нет	A++		

¹⁾ Все технические параметры применимы ко всей лампе /В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.

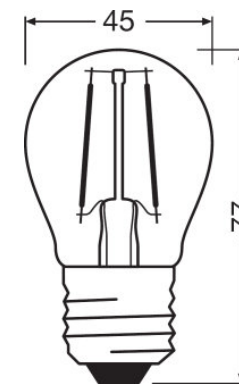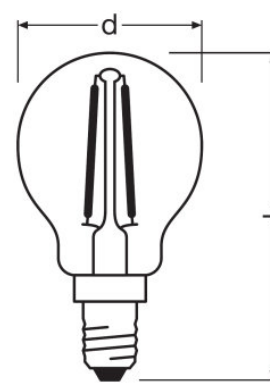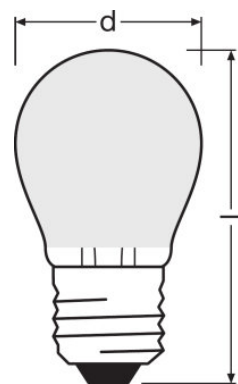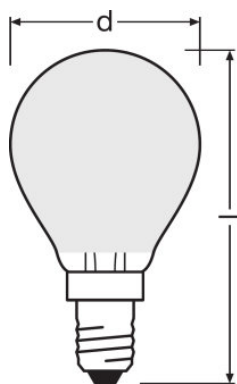


ST CLAS P 15 1.5 W/2700K E14, ST CLAS P 25 FR 2.5 W/2700K E14, ST CLAS P 25 FR 2.5 W/4000K E14, ST CLAS P 40 4 W/2700K E14, ST CLAS P 40 4 W/4000K E14, ST CLAS P 40 4 W/6500K E14, RF CLAS P 40 4 W/2700K E14, ST CLAS P 40 4 W/6500K E14


ST CLAS P 15 FR 1.5 W/2700K E27, ST CLAS P 25 2.5 W/2700K E27, ST CLAS P 40 4 W/2700K E27, ST CLAS P 40 4.5 W/6500K E27, ST CLAS P 40 FR 4 W/4000K E27, ST CLAS P 60 7 W/2700K E27

ST CLAS P 15 CL 1.5 W/2700K E14, ST CLAS P 25 2.5 W/2700K E14, ST CLAS P 25 2.5 W/4000K E14, ST CLAS P 60 5 W/2700K E14, ST CLAS P 60 5 W/4000K E14, ST CLAS P 75 6 W/2700K E14, ST CLAS P 75 6 W/4000K E14


ST CLAS P 15 CL 1.5 W/2700K E27, ST CLAS P 25 CL 2.5 W/2700K E27, ST CLAS P 25 2.5 W/4000K E27

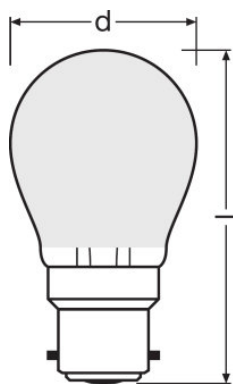


ST CLAS P 25 FR 2.5 W/2700K B22d, ST CLAS P 40 FR 4 W/2700K B22d

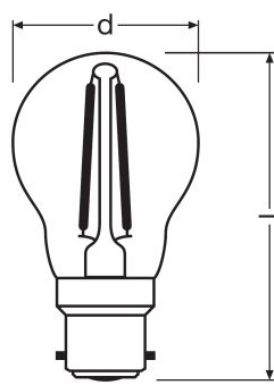


ST CLAS P 25 CL 2.5 W/2700K B22d, ST CLAS P 40 4 W/2700K B22d

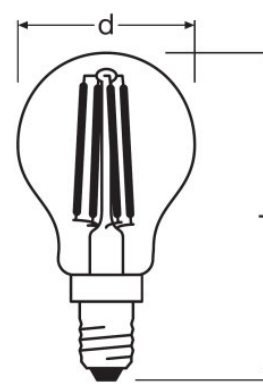


ST CLAS P 40 CL 4 W/2700K E14, ST CLAS P 40 CL 4 W/2700K E14, ST CLAS P 40 4 W/4000K E14, ST CLAS P 40 4.5 W/6500K E14, ST CLAS P 60 6.5 W/2700K E14, ST CLAS P 60 6.5 W/2700K E14

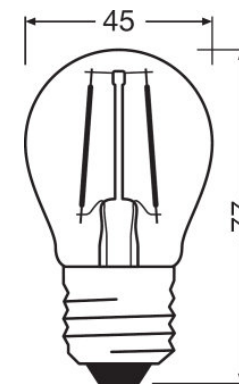


ST CLAS P 40 4 W/2700K E27, ST CLAS P 40 4 W/4000K E27, ST CLAS P 40 4.5 W/6500K E27

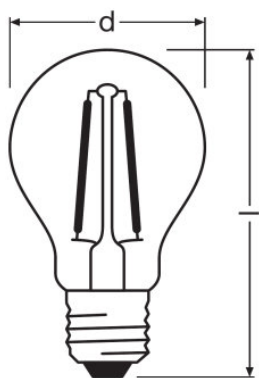


ST CLAS P 40 4 W/2700K E27

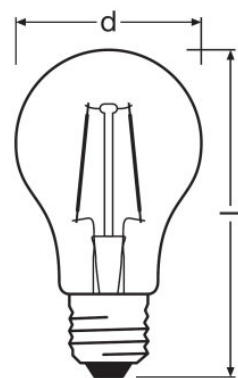



ST CLAS P 60 5 W/2700K E27, ST CLAS P 60 5 W/4000K E27, ST CLAS P 60 6 W/2700K E27, ST CLAS P 75 6 W/2700K E27, ST CLAS P 75 6 W/4000K E27

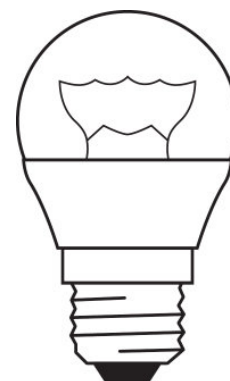

ST CLAS P 40 5.4 W/3000K E27

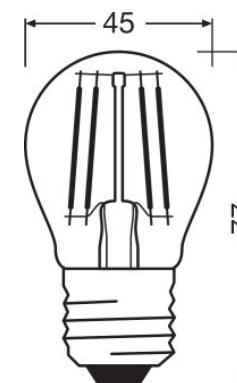

ST CLAS P 60 6 W/2700K E27

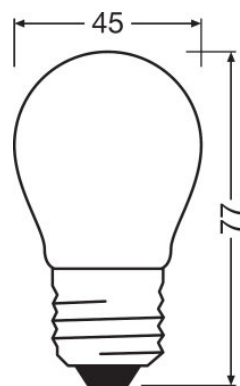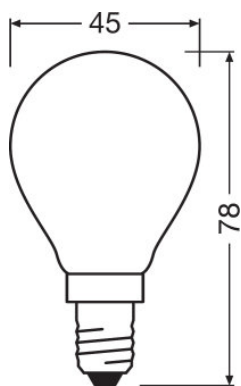

ST CLAS P 60 6.5 W/2700K E14, ST
CLAS P 60 6.5 W/2700K E14

ST CLAS P 60 FR 7 W/2700K E27

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075108097	Shipping carton box 6	285 mm x 153 mm x 132 mm	304,00 g	5.76 дм ³
4058075450585	Shipping carton box 10	251 mm x 111 mm x 106 mm	360,00 g	2.95 дм ³
4058075108134	Shipping carton box 6	285 mm x 153 mm x 132 mm	327,00 g	5.76 дм ³
4058075434134	Shipping carton box 10	251 mm x 111 mm x 106 mm	410,00 g	2.95 дм ³
4052899400337	Shipping carton box 6	285 mm x 153 mm x 132 mm	310,00 g	5.76 дм ³

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075434356	Shipping carton box 10	251 mm x 111 mm x 106 mm	360,00 g	2.95 дм³
4052899400351	Shipping carton box 6	285 mm x 153 mm x 132 mm	326,00 g	5.76 дм³
4058075434332	Shipping carton box 10	251 mm x 111 mm x 106 mm	410,00 g	2.95 дм³
4052899936515	Shipping carton box 6	285 mm x 153 mm x 132 mm	312,00 g	5.76 дм³
4058075436619	Shipping carton box 10	251 mm x 111 mm x 106 mm	360,00 g	2.95 дм³
4058075436374	Shipping carton box 10	251 mm x 111 mm x 106 mm	390,00 g	2.95 дм³
4052899941625	Shipping carton box 6	285 mm x 153 mm x 132 mm	324,00 g	5.76 дм³
4058075436558	Shipping carton box 10	251 mm x 111 mm x 106 mm	410,00 g	2.95 дм³
4052899936508	Shipping carton box 6	285 mm x 153 mm x 132 mm	309,00 g	5.76 дм³
4058075436633	Shipping carton box 10	251 mm x 111 mm x 106 mm	360,00 g	2.95 дм³
4058075450608	Shipping carton box 10	251 mm x 111 mm x 106 mm	410,00 g	2.95 дм³
4058075436459	Shipping carton box 10	251 mm x 111 mm x 106 mm	410,00 g	2.95 дм³
4058075810273	Shipping carton box 6	285 mm x 153 mm x 132 mm	299,00 g	5.76 дм³
4058075111820	Shipping carton box 6	285 mm x 153 mm x 132 mm	286,00 g	5.76 дм³
4058075434110	Shipping carton box 10	251 mm x 111 mm x 106 mm	360,00 g	2.95 дм³
4058075111844	Shipping carton box 6	285 mm x 153 mm x 132 mm	301,00 g	5.76 дм³

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075434097	Shipping carton box 10	251 mm x 111 mm x 106 mm	410,00 g	2.95 дм³
4058075436411	Shipping carton box 10	251 mm x 111 mm x 106 mm	360,00 g	2.95 дм³
4052899941885	Shipping carton box 6	285 mm x 153 mm x 132 mm	281,00 g	5.76 дм³
4058075434295	Shipping carton box 10	245 mm x 90 mm x 100 mm	332,00 g	2.21 дм³
4058075436534	Shipping carton box 10	251 mm x 111 mm x 106 mm	360,00 g	2.95 дм³
4058075068384	Shipping carton box 10	258 mm x 108 mm x 104 mm	396,00 g	2.90 дм³
4058075172722	Shipping carton box 6	160 mm x 108 mm x 104 mm	250,00 g	1.80 дм³
4058075435179	Shipping carton box 10	251 mm x 111 mm x 106 mm	410,00 g	2.95 дм³
4052899959828	Shipping carton box 6	285 mm x 153 mm x 132 mm	308,00 g	5.76 дм³
4058075437074	Shipping carton box 10	251 mm x 111 mm x 106 mm	410,00 g	2.95 дм³
4058075437111	Shipping carton box 10	251 mm x 111 mm x 106 mm	410,00 g	2.95 дм³
4058075436497	Shipping carton box 10	251 mm x 111 mm x 106 mm	360,00 g	2.95 дм³
4058075436398	Shipping carton box 10	251 mm x 111 mm x 106 mm	390,00 g	2.95 дм³
4058075437098	Shipping carton box 10	251 mm x 111 mm x 106 mm	360,00 g	2.95 дм³
4058075810297	Shipping carton box 6	285 mm x 153 mm x 132 mm	308,00 g	5.76 дм³
4058075111868	Shipping carton box 6	285 mm x 153 mm x 132 mm	304,00 g	5.76 дм³

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075435216	Shipping carton box 10	251 mm x 111 mm x 106 mm	360,00 g	2.95 дм³
4058075111882	Shipping carton box 6	285 mm x 153 mm x 132 mm	329,00 g	5.76 дм³
4058075435155	Shipping carton box 10	251 mm x 111 mm x 106 mm	410,00 g	2.95 дм³
4058118166619	Shipping carton box 10	251 mm x 111 mm x 106 mm	390,00 g	2.95 дм³
4058075466203	Shipping carton box 10	251 mm x 111 mm x 106 mm	410,00 g	2.95 дм³
4058075435193	Shipping carton box 10	251 mm x 111 mm x 106 mm	390,00 g	2.95 дм³
4058075466227	Shipping carton box 10	251 mm x 111 mm x 106 mm	410,00 g	2.95 дм³
4058075435131	Shipping carton box 10	251 mm x 111 mm x 106 mm	410,00 g	2.95 дм³
4052899962293	Shipping carton box 6	285 mm x 153 mm x 132 mm	336,00 g	5.76 дм³
4052899959767	Shipping carton box 6	285 mm x 153 mm x 132 mm	312,00 g	5.76 дм³
4058075815209	Shipping carton box 6	285 mm x 153 mm x 132 mm	305,00 g	5.76 дм³
4058075212527	Shipping carton box 10	240 mm x 101 mm x 108 mm	314,00 g	2.62 дм³
4058075212466	Shipping carton box 10	240 mm x 101 mm x 108 mm	264,00 g	2.62 дм³
4058075212558	Shipping carton box 10	240 mm x 101 mm x 108 mm	314,00 g	2.62 дм³
4058075212497	Shipping carton box 10	240 mm x 101 mm x 108 mm	264,00 g	2.62 дм³
4052899971851	Shipping carton box 10	255 mm x 105 mm x 92 mm	546,00 g	2.46 дм³

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075172753	Shipping carton box 6	160 mm x 108 mm x 98 mm	256,00 g	1.69 дм³
4058075108417	Shipping carton box 6	285 mm x 153 mm x 132 mm	312,00 g	5.76 дм³
4058075434899	Shipping carton box 10	251 mm x 111 mm x 106 mm	390,00 g	2.95 дм³
4058075108271	Shipping carton box 6	285 mm x 153 mm x 132 mm	337,00 g	5.76 дм³
4058075434936	Shipping carton box 10	251 mm x 111 mm x 106 mm	340,00 g	2.95 дм³
4058075108295	Shipping carton box 6	285 mm x 153 mm x 132 mm	322,00 g	5.76 дм³
4058075447943	Shipping carton box 10	251 mm x 111 mm x 106 mm	340,00 g	2.95 дм³
4058075108394	Shipping carton box 6	285 mm x 153 mm x 132 mm	375,00 g	5.76 дм³
4058075434912	Shipping carton box 10	251 mm x 111 mm x 106 mm	411,00 g	2.95 дм³
4058075218154	Shipping carton box 10	273 mm x 114 mm x 109 mm	344,00 g	3.39 дм³
4058075218215	Shipping carton box 10	273 mm x 114 mm x 109 mm	344,00 g	3.39 дм³
4058075218185	Shipping carton box 10	273 mm x 114 mm x 109 mm	344,00 g	3.39 дм³
4058075218246	Shipping carton box 10	273 mm x 114 mm x 109 mm	344,00 g	3.39 дм³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.