

# ДАННЫЕ О ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ DECOSTAR 35

Рефлекторные галогенные дихроичные лампы диаметром 35



---

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Освещение общего назначения
- Освещение рабочего места
- Освещение кухни
- Подсветка зеркал
- Объектное освещение
- Магазины
- Рестораны, отели и другие престижные места

---

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Яркое акцентное освещение
- Дихроичный отражатель снижает нагрев в световом пучке до 66 %
- Сертифицирована для использования в открытых светильниках (согласно IEC 60598-1)
- УФ-фильтр
- Не содержит ртути

---

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА



- Средний срок службы: 4 000 ч
- С регулированием силы света на 100 %
- Индекс цветопередачи  $R_a$ : 100
- Декоративная крышка

TECHNICAL DATA

| Описание продукта             | Электрические параметры |                        |          |                        | Фотометрические данные           |                               |                         |                                  |                      |                |                         |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------|----------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|
|                               | Номинальная мощность    | Номинальное напряжение | Мощность | Коэффициент мощности λ | Номинальная цветовая температура | Цветность света (обозначение) | Индекс цветопередачи Ra | Спад свет.потока в течение срока | Цветовая температура | Световой поток | Индекс цветопередачи Ra |
| DECOSTAR 35 10 W 12 V 36° GU4 | 10,00 Вт                | 12 В                   | 10,00 Вт | 1,00                   | 2800 К                           | Warm White                    | 100                     | 0,75                             | 2800 К               | 90 лм          | 100                     |
| DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4 | 20,00 Вт                | 12 В                   | 20,00 Вт | 1,00                   | 2800 К                           | Warm White                    | 100                     | 0,75                             | 2800 К               | 205 лм         | 100                     |
| DECOSTAR 35 35 W 12 V 36° GU4 | 35,00 Вт                | 12 В                   | 35,00 Вт | 1,00                   | 2900 К                           | Warm White                    | 100                     | 0,75                             | 2900 К               | 430 лм         | 100                     |

| Описание продукта             | Светотехнические параметры |                 |                        | Размеры и вес | Срок службы             |                   |                                | Дополнительные данные |                  |                   |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|                               | Угол излучения             | Время зажигания | Время разогрева (60 %) | Диаметр       | Номинальный срок службы | Срок службы лампы | Количество циклов переключения | Цоколь                | Содержание ртути | Не содержит ртути |
| DECOSTAR 35 10 W 12 V 36° GU4 | 36 °                       | 0,0 s           | 0,00 s                 | 35,0 mm       | 4000 h                  | 4000 h            | 100000                         | GU4                   | 0,0 mg           | Да                |
| DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4 | 36 °                       | 0,0 s           | 0,00 s                 | 35,0 mm       | 2000 h                  | 2000 h            | 100000                         | GU4                   | 0,0 mg           | Да                |
| DECOSTAR 35 35 W 12 V 36° GU4 | 36 °                       | 0,0 s           | 0,00 s                 | 35,0 mm       | 4000 h                  | 4000 h            | 100000                         | GU4                   | 0,0 mg           | Да                |

| Описание продукта             | Возможности / мощности |                        | Сертификаты и Стандарты | Классификация                          |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
|                               | Положение горения      | С регулировкой яркости | Энергопотребление       | Международная система кодирования ламп |
| DECOSTAR 35 10 W 12 V 36° GU4 | Любой                  | Да                     | 11 кВт·ч/1000 ч         | HRGS//UB-10-12-GU4-35/36               |
| DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4 | Любой                  | Да                     | 22 кВт·ч/1000 ч         | HRGS//UB-20-12-GU4-35/36               |
| DECOSTAR 35 35 W 12 V 36° GU4 | Любой                  | Да                     | 38 кВт·ч/1000 ч         | HRGS//UB-35-12-GU4-35/36               |

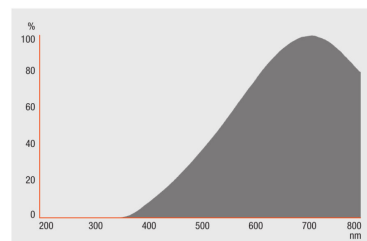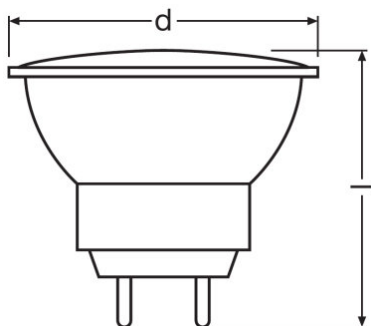

DECOSTAR 35 10 W 12 V 36° GU4,  
DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4,  
DECOSTAR 35 35 W 12 V 36° GU4

DECOSTAR 35 10 W 12 V 36° GU4,  
DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4,  
DECOSTAR 35 35 W 12 V 36° GU4

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

## ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

| Product code  | Упаковка (цена/шт.)       | Размеры (длина x ширина x высота) | Вес брутто | Объем    |
|---------------|---------------------------|-----------------------------------|------------|----------|
| 4050300443942 | Shipping carton box<br>10 | 178 mm x 69 mm x 72 mm            | 227,40 g   | 0.88 дм³ |
| 4050300346175 | Shipping carton box<br>10 | 178 mm x 70 mm x 71 mm            | 231,00 g   | 0.88 дм³ |
| 4058075307209 | Shipping carton box<br>12 | 212 mm x 41 mm x 110 mm           | 288,00 g   | 0.96 дм³ |
| 4050300346236 | Shipping carton box<br>10 | 178 mm x 58 mm x 81 mm            | 215,73 g   | 0.84 дм³ |

| Product code  | Упаковка (цена/шт.)       | Размеры (длина x ширина x высота) | Вес брутто | Объем                |
|---------------|---------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|
| 4058075307070 | Shipping carton box<br>12 | 212 mm x 41 mm x 110 mm           | 290,00 g   | 0.96 дм <sup>3</sup> |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.